

# 回転傾斜・回転スクリーン

**KK** 回転傾斜 / **KA** 回転

360° 回転 傾斜 RoHS

スクリーン面が360°回転、30°傾斜が可能なスクリーン。


- 360°回転、傾斜機構もついているため、各種プロジェクターの画角調整が容易。
- 専用パイプでお好みの高さに設置。(オプション)
- 汎用からNTSCへの入れ替えは、吊元を交換せずに可能。  
※設置タイプによって質量が異なります。あらかじめご確認ください。  
※注意:設置方法はタイプにより異なります。




■外形寸法図

○KK 汎用(1:1)

○KK NTSC(4:3)

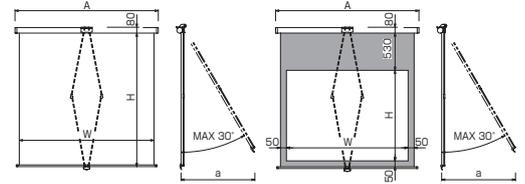

○KA NTSC(4:3)



付属品

アルミフック棒 (長さ1220mm)

360°回転式の手動スクリーン。

- 汎用性の高いサブスクリーンとして、視聴者位置に合わせてスクリーン面を回転調整。
- 専用パイプでお好みの高さに設置。(オプション)  
※設置タイプによって質量が異なりますので、タイプ別表であらかじめご確認ください。  
※注意:設置方法はタイプにより異なります。

■汎用(1:1)

型 式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	全長 A(mm)	傾斜奥行寸法 a(mm)
KK-1515□	WG107	1500×1500	1615	約850
KK-1818□	WG107	1800×1800	1915	約1000

■NTSC(4:3)



型 式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	全長 A(mm)	傾斜奥行寸法 a(mm)
KK-080V□	WG103	1626×1219	1915	約1000

■NTSC(4:3)

型 式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	全長 A(mm)
KA-080V□	WG103	1626×1219	1915

※型式末尾の□には、右記設置タイプの記号が入ります。また、スクリーンの巻き取り機構に付き、ポールストップ機構付き(-02)ソフトウインド付き(-01)、両方標準(表記なし)、両方装備なし(-00)がございますので、あらかじめご確認ください。

■設置タイプ



## 掛図スクリーン 新製品


**SMH**

RoHS

使わないときは手で巻き取るだけの  
小型・軽量の掛図式。

- 上パイプと下パイプだけの簡単構造のため、巻取りが簡単、軽量のため持ち運びが容易。
- 用途に合わせて各種特注対応が可能。
- ホームシアター入門者に最も広く使われているスクリーン。
- 未使用時は下パイプを中心に、手で巻き収納。
- 携帯に便利なMT掛図用収納バッグもオプションで用意。  
※壁面フックの無い所では、オプションの三脚スタンド(ST-81)が便利です。  
※吊りフックは付属していません。

■外形寸法図



手巻

■HD(16:9)

型 式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	製品質量 (kg)	吊り 点数
SMH-080HM		1771×996	1971	1186	2.3	2
SMH-100HM	WG	2214×1245	2414	1435	3.0	2
SMH-120HM		2657×1494	2857	1684	3.9	2

**MT**

MTのご要望にもお応え致します。

■多点吊大型タイプ NTSC(4:3)

型 式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	全長 A(mm)	製品質量 (kg)	吊り 点数
MT-150V	WG103 BS101	3048×2438	3258	11.0	4
MT-170V	WG103 BS101	3454×2743	3664	13.0	4
MT-200V	WG103 BS101	4064×3200	4274	17.0	4

※イメージ内には継ぎ目が入ります。下パイプは袋加工になります。

RoHS

手巻