


小型汎用スクリーン 手動スクリーン

ご要望にお応えし、AM-V/Hも限定復活販売いたしております。

AM 丸ケース

アスペクト比 1:1 の AM シリーズ。


- 小型化を進めたオフホワイトのシンプルな丸ケース。
- ケースセンターとスクリーンセンターが一致したシンメトリー設計で、設置が容易。
- 天井・壁付け共用ブラケット標準装備。



丸ケース



■外形寸法図



■汎用(1:1)

型 式		イメージサイズ W×H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L×h×d(mm)	適用 アルミボックス
基本型式	対応生地						
AM-1515-02	WG103 BS101	1500×1500	1646	1895	5.2	1780×150×150	AL-178X
AM-1818-02	WG103 BS101	1800×1800	1946	2195	6.3	2080×150×150	AL-208X
AM-2020-02	WG103 BS101	2000×2000	2146	2395	7.1	2280×150×150	AL-228X
AM-1515	WG103 BS101	1500×1500	1646	1895	5.2	1780×150×150	AL-178X
AM-1818	WG103 BS101	1800×1800	1946	2195	6.3	2080×150×150	AL-208X
AM-2020	WG103 BS101	2000×2000	2146	2395	7.1	2280×150×150	AL-228X


*BS101は2020のイメージ内に継ぎ目が入ります。

〔B〕付の型式はポールストップ機構のみを標準装備しています。表記のないものはポールストップ・ソフトwind機構を標準装備しています。

オーエススクリーンのCTP

オーエススクリーンは、各シーンでの快適鑑賞のために、上黒マスクサイズの設定に関し、CTPの考え方を新型スクリーンより適用しています。「上黒+イメージ高+下黒」が各シーンでの最適な高さになるように上黒を設定します。この事によりユーザーはイメージサイズの大きさやアスペクトによる上黒寸法の設定に煩わされることなく、全体寸法でスクリーンをお選びいただけます。この考えをCTP(ケーストゥパイプ)と呼称し、今後のスクリーン展開に生かしてまいります。

■ 新型スクリーン/マスク寸法

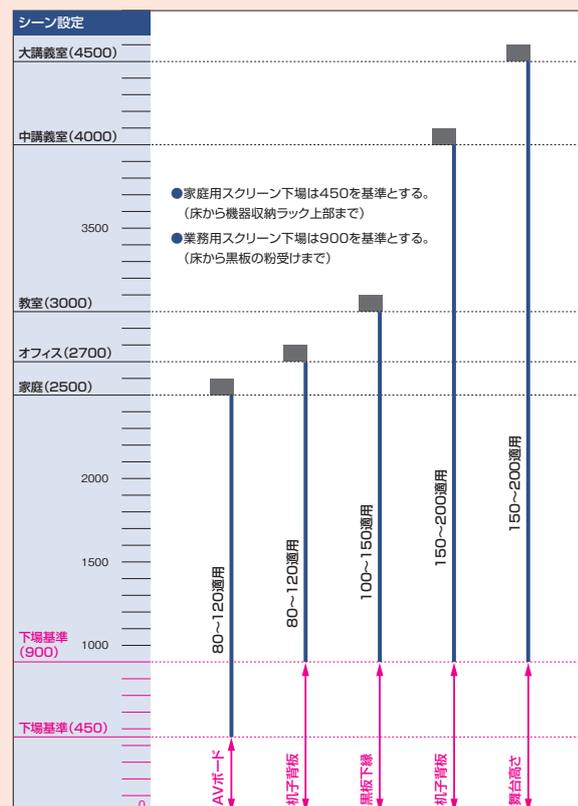


スクリーンの特注

規格製品ではご満足いただけないような使用環境、設置条件などがありました場合、下記の項目に従って発注ください。ご要望に応じた特注製品としてご用意いただけます。

ご発注に際しては、下図の要素をお知らせください。
速やかに、お見積り他をご案内いたします。

■スクリーンの基本要素

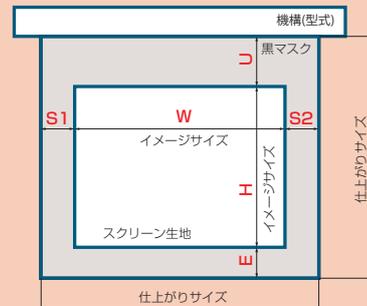

- ①基本となる型式をお選びください。
巻き取り方法・デザインなどの基本機構になります。
- ②生地の種類をお選びください。
生地の種類によっては、イメージ内に継ぎ目が入る場合があります。
- ③イメージサイズを出します。
映像を投写するスペース(上図のW×Hの寸法です)
- ④仕上がりサイズを出します。
スクリーン生地全体の寸法です。
(上図(W+S1+S2)×(H+E+U))

スクリーン生地選択上のご注意

- ※PP201(パール)は100V(H)までに対応します。
- ※Eseco(エコスクリーン)は120Vまでに対応します。
- ※BS101(ビーズ)は130V、150H、140W、170L、汎用2020以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。
- ※WG103(ホワイト)は140V、150W、170H以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。

- ⑤黒マスクサイズを指定してください。
アスペクト比(横・縦比)にご注意ください。
※黒マスクは、サイズ・型式により「塗装」「生地の繋ぎ(ジョイント)」のいずれかの方法を指定させていただきます。(上図S1、S2、U、E)
※様々な用途にお使いいただく大型スクリーンの場合は、黒マスクの不要な場合があります。その際には③④⑤が同サイズになる場合があります。
- ※Eには丸パイプ用寸法(φ50)を含みます。*電動スクリーンの場合は、電圧もご指定ください。
*特注製品には、使用するスクリーン生地の特性や製品の機構上限界がありますので、製作可能寸法及び納期は、都度ご確認ください。