

プロジェクターハンガー

TH-100/110/150PJ03



天井面の高さ、形状に合わせて、
施工条件に最適な設置をお約束する
オーエスプロジェクターハンガー。

- 電源・映像ケーブル通線用開口部により、天井面への別途開口が不要。
- 水平／垂直のレベル調整（傾斜機構）が可能で、画面のセッティングが容易。
- プロジェクターと天井金具は分離方式。
取り付けの落下リスクを軽減する特殊形状を採用。
- プロジェクターの入れ替えが発生してもベース部分だけの交換で対応。



型式	ベース寸法 W×D(mm)	製品質量 (kg)	搭載質量 (kg)	付属品
TH-100PJ03	300×300	2.4	25.0	天井化粧アダプター PJ取付ボルト
TH-110PJ03	400×400	3.4		
TH-150PJ03	350×250	2.2		
TH-101PJ03	300×300	2.5		
TH-111PJ03	400×400	3.5		
TH-151PJ03	350×250	2.3		

低天井用TH-101/111/151PJ03

ベース金具から天井取り付け面まで、わずか100mmに設定、一般家庭の天井高さ
2300mm～2400mmに対応し、天井面直下に取り付けができます。

※使用プロジェクターによってはレンズセンターとパイプセンターが一致しないものもありますのでご注意下さい。尚、設置についてはメーカー金具取付位置と異なるものがありますのでご注意下さい。

※パイプセットは含まれません。別途パイプセットをご注文下さい。色はアイボリーです。（ベース部シルバー）
※お見積り（ご注文）時に、取付けるプロジェクターをご連絡下さい。取付穴加工を検討致します。
※搭載質量はスラブ取付の場合です。木ネジ取付の場合は別途ご相談下さい。
※オプションは薄型ディスプレイハンガーと共通です。

プロジェクター昇降機

EE-402H / EE-403H




省スペースで設置ができ、
天井に合わせた様々な対応が
可能なプロジェクター昇降機。



別途建築工事にて、架台補強工事が必要です。
天井化粧カバーは別途仕上げになります。

省スペース仕様／規格品

■外形寸法図

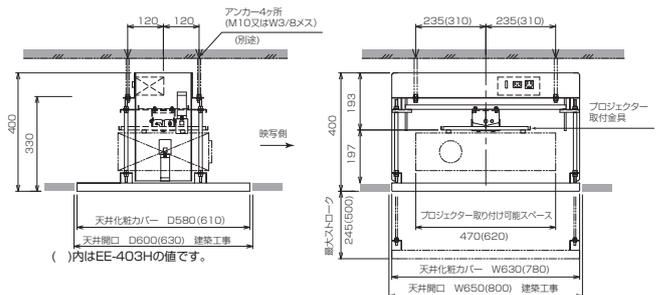

型式	搭載質量 (kg)	昇降速度	操作方法	昇降 ストローク	昇降時 使用電力	電源・電圧	カラー	製品質量 (kg)	本体寸法 W×D×H(mm)	必要な設置スペース W×D(mm)	その他
EE-402H	最大15	20mm/sec ±10%	赤外線リモコン による※	245mm	40W	AC100V 56/60Hz	本体部分:黒色 (半ツヤ消し) 昇降部:オフホワイト	26	630×580×400	650×600	プロジェクター用 電源コンセント付
EE-403H	最大20			500mm	55W			28	780×610×400	800×630	

※壁スイッチ操作もオプションで可能です。

マップハンガー

MH



教室、研修室等で
地図掛け用として使用するハンガーです。

- パイプ本体部分は360°回転式で、
任意のポジション設定が可能です。
- フックにより簡単に地図などを下げられます。
- ステンレス製で丈夫。

※マップハンガーはオプションの
パイプセットが必要です。



型式	全長 (mm)	製品質量 (kg)	付属品
MH-1500	1500	1.2	天井化粧アダプター フック4個
MH-1800	1800	1.4	

ミラーハンガー

RM



講師による実技作業の手元をより多くの方々に
見てもらえるように考案されたハンガーです。



※リフレックスミラー:

高精度の透明ポリエステルフィルム（裏面銀蒸着、厚み
25μm）を中空張りにして、アルミフレームにパネル上に
仕上げたガラスレスミラー。

セット型式	ミラー型式	ミラーサイズ W×H(mm)	適用フレーム	天井化粧 アダプター
RM-1309F	RM-1309	1300×900	RM-F130	KY-30A
RM-1809F	RM-1809	1800×900	RM-F180	
RM-1612F	RM-1612	1600×1200	RM-F130	
RM-1812F	RM-1812	1800×1200	RM-F180	
RM-2412F	RM-2412	2400×1200	RM-F240	
RM-2013F	RM-2013	2000×1300	RM-F180	
RM-1614F	RM-1614	1600×1400	RM-F130	
RM-2014F	RM-2014	2000×1400	RM-F180	
RM-2414F	RM-2414	2400×1400	RM-F240	

価格はすべてオープンです。