

回転傾斜・回転スクリーン

KK 回転傾斜 / **KA** 回転




スクリーン面が360°回転、30°傾斜が可能なスクリーン。

- 360°回転、傾斜機構もついているため、各種プロジェクターの画角調整が容易。
- 専用パイプで好みの高さに設置。(オプション)
- 汎用からNTSCへの入れ替えは、吊元を交換せず可能。
※設置タイプによって質量が異なります。あらかじめご確認ください。
※注意:設置方法はタイプにより異なります。



■外形寸法図

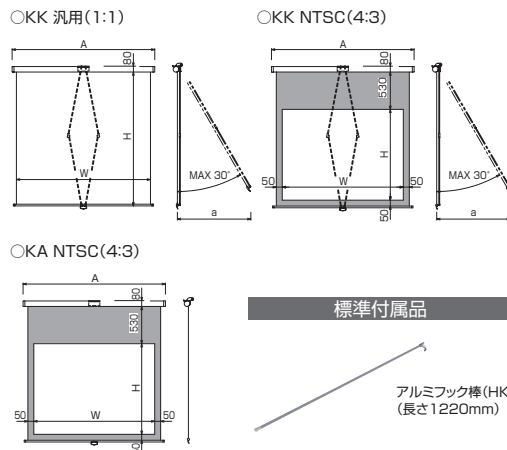

360°回転式の手動スクリーン。

- 汎用性の高いサブスクリーンとして、視聴者位置に合わせてスクリーン面を回転調整。
- 専用パイプで好みの高さに設置。(オプション)
※設置タイプによって質量が異なりますので、タイプ別表であらかじめご確認ください。
※注意:設置方法はタイプにより異なります。

汎用 基準型式(1:1)

画面サイズ	型式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	全長 A(mm)	傾斜奥行寸法 a(mm)
1515	KK-1515□	WG107	1500×1500	1615	約850
1818	KK-1818□	WG107	1800×1800	1915	約1000

NTSC 基準型式(4:3)


画面サイズ	型式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	全長 A(mm)	傾斜奥行寸法 a(mm)
80	KK-080V□	WG103	1626×1219	1915	約1000

NTSC 基準型式(4:3)

画面サイズ	型式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	全長 A(mm)
80	KA-080V□	WG103	1626×1219	1915

※型式末尾の□には、右記設置タイプの記号が入ります。また、スクリーンの巻き取り機構に付き、ボールストップ機構付き(-02)ソフトウインド付き(-01)、両方標準(表記なし)、両方装備なし(-00)がございますので、あらかじめご確認ください。

■設置タイプ

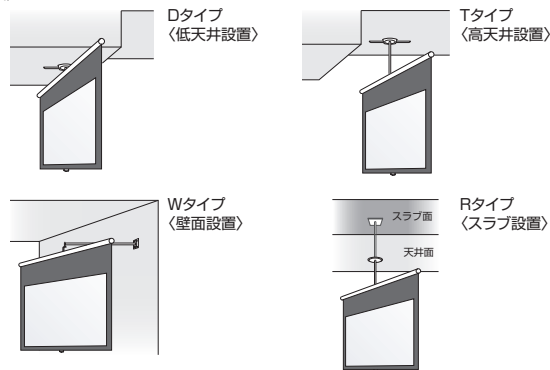

KKシリーズ タイプ別型式

KK [Dタイプ] 汎用(1:1)

型式	製品質量(kg)
KK-1515D-00	9.0
KK-1818D-00	10.0
KK-1515D-01	10.0
KK-1818D-01	11.0

KK [Tタイプ] 汎用(1:1)

型式	製品質量(kg)
KK-1515T-00	9.0
KK-1818T-00	10.0
KK-1515T-01	10.0
KK-1818T-01	11.0

KK [Wタイプ] 汎用(1:1)

型式	製品質量(kg)
KK-1515W-00	11.5
KK-1818W-00	12.5
KK-1515W-01	12.5
KK-1818W-01	13.5

KK [Rタイプ] 汎用(1:1)

型式	製品質量(kg)
KK-1515R-00	8.0
KK-1818R-00	9.0
KK-1515R-01	9.0
KK-1818R-01	10.0

KK [Dタイプ] NTSC(4:3)

型式	製品質量(kg)
KK-080VD-00	10.0
KK-080VD-01	11.0

KK [Tタイプ] NTSC(4:3)

型式	製品質量(kg)
KK-080VT-00	10.0
KK-080VT-01	11.0

KK [Wタイプ] NTSC(4:3)

型式	製品質量(kg)
KK-080VW-00	12.5
KK-080VW-01	13.5

KK [Rタイプ] NTSC(4:3)

型式	製品質量(kg)
KK-080VR-00	9.0
KK-080VR-01	10.0

KAシリーズ タイプ別型式

KA [Dタイプ] NTSC(4:3)

型式	製品質量(kg)
KA-080VD-02	9.0
KA-080VD	10.0

KA [Tタイプ] NTSC(4:3)

型式	製品質量(kg)
KA-080VT-02	9.0
KA-080VT	10.0

KA [Wタイプ] NTSC(4:3)

型式	製品質量(kg)
KA-080VW-02	11.5
KA-080VW	12.5

KA [Rタイプ] NTSC(4:3)

型式	製品質量(kg)
KA-080VR-02	8.0
KA-080VR	9.0

☒ 付きの型式はソフトウインド機構のみ標準装備。(末尾-01)
「-00」の型式はボールストップ・ソフトウインド機構は装備していません。

☒ 付きの型式はボールストップ機構のみを標準装備。(末尾-02)
表記のないものはボールストップ・ソフトウインド機構を標準装備。