


## スクリーンの特注

規格製品ではご満足いただけないような使用環境、設置条件などがありました場合、下記の項目に従いご発注ください。ご要望に応じた特注製品としてご用意いただけます。

ご発注に際しては、下図の要素をお知らせください。速やかに、お見積り他をご案内いたします。

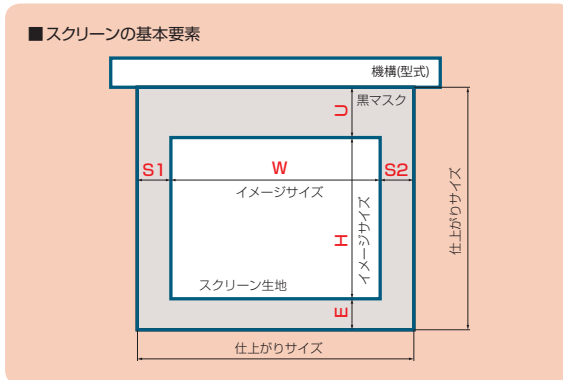

※Eには丸パイプ用袋寸法(φ50)を含みます。※電動スクリーンの場合は、電圧もご指定ください。  
※特注製品には、使用するスクリーン生地の特性や製品の機構上限界がありますので、製作可能寸法及び納期は、都度ご確認ください。

### スクリーン生地選択上のご注意

※PP201(パール)は100V(H)までに対応します。  
※ESeco(エコスクリーン)は120Vまでに対応します。  
※BS101(ビーズ)は130V、150H、140W、170L、汎用2020以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。  
※WG103(ホワイト)は140V、150W、170H以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。

### ①基本となる型式をお選びください。

巻き取り方法・デザインなどの基本機構になります。



### ②生地の種類をお選びください。

生地の種類によっては、イメージ内に継ぎ目が入る事があります。



### ③イメージサイズを出します。

映像を投写するスペース(左図のW×Hの寸法です)



### ④仕上がりサイズを出します。

スクリーン生地の全体寸法です。  
(左図(W+S1+S2)×(H+E+U))



### ⑤黒マスクサイズを指定してください。

アスペクト比(横・縦比)にご注意ください。


※黒マスクは、サイズ・型式により「塗装」「生地への繋ぎ(ジョイント)」のいずれかの方法を指定させていただきます。(左図S1、S2、U、E)

※様々な用途にお使いいただく大型スクリーンの場合は、黒マスクの不要な場合があります。

その際には③④⑤が同サイズになる場合があります。

## オーエススクリーンのCTP

### ■新型スクリーン/マスク寸法

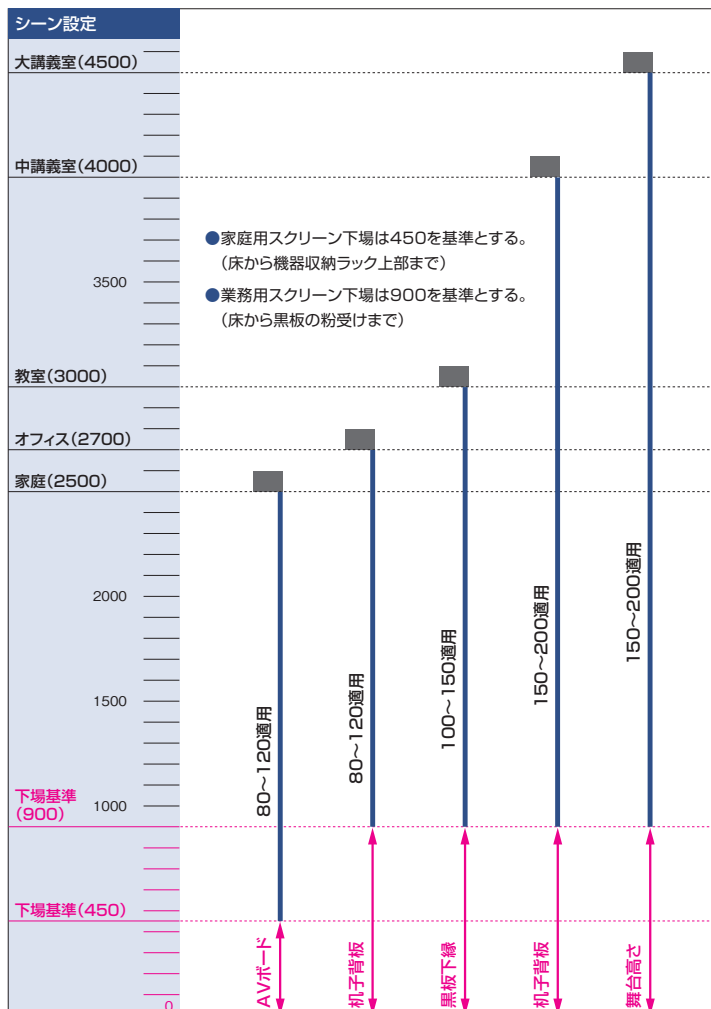

オーエススクリーンは、各シーンでの快適鑑賞のために、上黒マスクサイズの設定に関し、CTPの考え方を新型スクリーンより適用しています。「上黒+イメージ高+下黒」が各シーンでの最適な高さになるように上黒を設定します。この事によりユーザーはイメージサイズの大きさやアスペクトによる上黒寸法の設定に煩わされることなく、全体寸法でスクリーンをお選びいただけます。この考えをCTP(ケース・トゥ・パイプ)と呼称し、今後のスクリーン展開に生かしてまいります。