




■外形寸法図

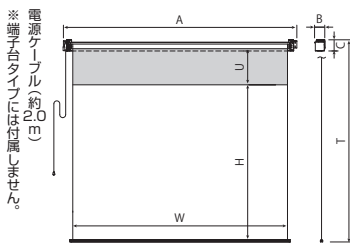

電源ケーブル(約2.0m)
※端子台タイプには付属しません。

SETの機構をそのままに 環境対策を施したスクリーン。

- シンプルな構造で、軽量、取り付け簡単。埋め込みボックスへの設置にお奨め。
- オリジナルボックスやスクリーン本体を隠す設置の場合に最適。
- 壁付け、天付け双方に対応するサイドブラケット付属。(スライディングブラケットはオプションで選択可能)
- 既にオーエスのアルミボックスタイプをお使いの施設にはスクリーンのみ入れ替えが可能。
- 内部回路DC5Vです。(24V仕様もお選びいただけます)

赤外線リモコン操作、あるいはリモコンと壁スイッチの併用もお選びいただけます。操作方法の詳細はP.19をご覧ください。

※壁埋込スイッチとスクリーン本体の接続は別途ケーブルをご用意ください。(0.75mm²以下×4C×1相当品)

標準付属品



本体取付済

オプション



表は「マスクなし」「端子台タイプ」「壁埋込スイッチ」操作の標準型式です。それ以外のスクリーンにつきましては、弊社WEBサイトをご覧くださいか、お問い合わせください。

※アルミ天板は付属しません。

エコマーク認定スクリーン

スクリーン生地、ケミカルリサイクル繊維を51%使用したESecoを採用しています。



ケミカルリサイクル繊維51%
エコマーク認定番号
0291050505

NTSC 標準型式表(4:3)

型 式	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内 寸法(mm)	適用アルミボックス
		A	B	C					
SET-080VF-TW1-ESeco	1726×1219	1947	121	119	1766	400	8.0	2200×150×150	AL-220X
SET-100VF-TW1-ESeco	2132×1524	2353	121	119	2071	400	9.2	2600×150×150	AL-260X
SET-120VF-TW1-ESeco	2538×1829	2759	121	119	2376	400	10.4	3000×150×150	AL-300X

WXGA 標準型式表(16:10)

型 式	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内 寸法(mm)	適用アルミボックス
		A	B	C					
SET-080WF-TW1-ESeco	1871×1107	2092	121	119	1654	400	8.3	2400×150×150	AL-240X
SET-090WF-TW1-ESeco	2092×1245	2313	121	119	1792	400	9.0	2600×150×150	AL-260X
SET-100WF-TW1-ESeco	2314×1384	2535	121	119	1931	400	9.6	2800×150×150	AL-280X
SET-110WF-TW1-ESeco	2535×1522	2756	121	119	2069	400	10.3	3000×150×150	AL-300X
SET-120WF-TW1-ESeco	2757×1661	2978	121	119	2208	400	10.9	3200×150×150	AL-320X

※イメージサイズはマスクあり製品の左右マスク幅(各50mm)を足した寸法です。

VOC対策スクリーン

揮発性物質(VOC)を排除した、人に、環境に優しいスクリーン。2種類の生地からお選びいただけます。

NTSC 標準型式表(4:3)

型 式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内 寸法(mm)	適用アルミボックス
			A	B	C					
SET-080VF-TW1	WG103	1726×1269	1947	121	119	1797	381	8.6	2200×150×150	AL-220X
SET-100VF-TW1	または BU202	2132×1574	2353	121	119	2247	526	10.3	2600×150×150	AL-260X
SET-120VF-TW1		2538×1879	2759	121	119	2247	221	11.5	3000×150×150	AL-300X

HD 標準型式表(16:9)

型 式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内 寸法(mm)	適用アルミボックス
			A	B	C					
SET-080HF-TW1	WG103 または BU202	1871×1046	2092	121	119	2247	1054	9.4	2400×150×150	AL-240X
SET-090HF-TW1		2092×1171	2313	121	119	2247	929	10.1	2600×150×150	AL-260X
SET-100HF-TW1		2314×1295	2535	121	119	2247	805	10.8	2800×150×150	AL-280X
SET-110HF-TW1		2535×1420	2756	121	119	2247	680	11.5	3000×150×150	AL-300X
SET-120HF-TW1		2757×1544	2978	121	119	2247	556	12.2	3200×150×150	AL-320X
SET-130HF-TW1		2978×1669	3206	133	129	3237	1411	16.7	3400×150×150	AL-340X
SET-140HF-TW1		3199×1793	3427	133	129	3237	1287	17.6	3600×150×150	AL-360X
SET-150HF-TW1		3421×1918	3649	133	129	3237	1162	18.5	4000×150×150	AL-400X

WXGA 標準型式表(16:10)

型 式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内 寸法(mm)	適用アルミボックス
			A	B	C					
SET-080WF-TW1	WG103 または BU202	1871×1157	2092	121	119	1797	493	9.1	2400×150×150	AL-240X
SET-090WF-TW1		2092×1295	2313	121	119	1797	355	9.7	2600×150×150	AL-260X
SET-100WF-TW1		2314×1434	2535	121	119	2247	666	10.8	2800×150×150	AL-280X
SET-110WF-TW1		2535×1572	2756	121	119	2247	528	11.5	3000×150×150	AL-300X
SET-120WF-TW1		2757×1711	2978	121	119	2247	389	12.2	3200×150×150	AL-320X
SET-130WF-TW1		2978×1849	3206	133	129	3237	1231	16.7	3400×150×150	AL-340X
SET-140WF-TW1		3199×1987	3427	133	129	3237	1093	17.6	3600×150×150	AL-360X
SET-150WF-TW1		3421×2126	3649	133	129	3237	954	18.5	4000×150×150	AL-400X

※WG103の140V、150W以上にはイメージ内に継ぎ目が入ります。※イメージサイズはマスクあり製品の左右及び下マスク幅(各50mm)を足した寸法です。