

四角ケース 電動スクリーン




SEC / C セレクション 小型・中型

SCREEN スクリーン



■外形寸法図

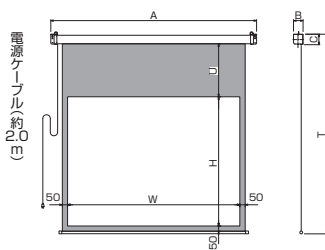

ハイコストパフォーマンスの ケースタイプ電動スクリーン。

- シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易。さらにセンターマークは取り付け後剥離可能。
- 取付金具(サイドブラケット)とキャップを樹脂成型で一体化。
- 回路基板はケースに収納。
- 3/8ボルトで取付可能。



標準付属品

FS-1壁埋込スイッチ

一体化したサイドキャップ

FS-6 赤外線リモコン送信機/受光部



赤外線リモコン専用、あるいは壁埋込スイッチとの併用もお選びいただけます。

下記の表は「マスクあり」「四角ケースタイプ」「壁埋込スイッチ」の標準型式です。それ以外のスクリーンにつきましては、弊社WEBサイトをご覧くださいか、お問い合わせください。

NTSC 標準型式表(4:3)

型式	基本型式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用 アルミボックス
				A	B	C				
SEC-080VM-W1		WG901	1626×1219	1942	90	100	1884	500	8.7	AL-220X
SEC-100VM-W1		WG901	2032×1524	2348	90	100	2259	570	10.5	AL-260X
SEC-120VM-W1		WG103	2438×1829	2754	90	100	2264	270	11.2	AL-300X

HD 標準型式表(16:9)

型式	基本型式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用 アルミボックス
				A	B	C				
SEC-080HM-W1		WG901	1771×996	2087	90	100	1661	500	8.8	AL-220X
SEC-100HM-W1		WG901	2214×1245	2530	90	100	1980	570	10.9	AL-280X
SEC-120HM-W1		WG103	2657×1494	2973	90	100	2259	600	12.0	AL-320X

WXGA 標準型式表(16:10)

型式	基本型式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用 アルミボックス
				A	B	C				
SEC-080WM-W1		WG901	1771×1107	2087	90	100	1772	500	8.9	AL-220X
SEC-100WM-W1		WG901	2214×1384	2530	90	100	2119	570	10.9	AL-280X
SEC-120WM-W1		WG103	2657×1661	2973	90	100	2306	480	12.2	AL-320X


四角ケース 手動スクリーン



SMC / C セレクション 小型・中型



■外形寸法図

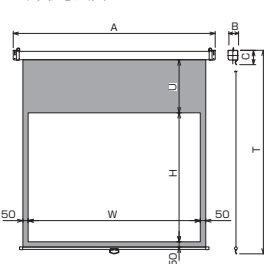


ハイコストパフォーマンスの ケースタイプ手動スクリーン。

- シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易。さらにセンターマークは取り付け後剥離可能。
- 取付金具(サイドブラケット)とキャップを樹脂成型で一体化。
- ボールストップ機構採用。スクリーンの引出し、再度の引出し、巻き上げの操作がスムーズです。
- ソフトウインド機構が、巻き上げ時の急激なショックを緩和。
- スクリーンの引出しに便利なアルミフック棒付き。
- 3/8ボルトで取付可能。

NTSC 標準型式表(4:3)

型式	基本型式	対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用 アルミボックス
				A	B	C				
SMC-080VM-1		WG901	1626×1219	1908	90	137	1922	500	8.1	AL-220X
SMC-100VM-1		WG901	2032×1524	2314	90	137	2297	570	9.8	AL-240X
SMC-120VM-1		WG103	2438×1829	2720	90	137	2302	270	10.7	AL-280X

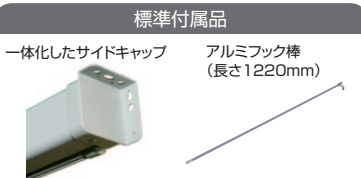

標準付属品

一体化したサイドキャップ

アルミフック棒
(長さ1220mm)

価格はすべてオープンです。