

RH203 ダブルエレメント・フレネルレンズスクリーン (ハイコントラスト)

レンチピッチを0.14mmという超高精細で実現。

高精細なDLP / LCDプロジェクターとリアスクリーンの問題点であったモアレ (干渉縞) を解消しました。

- アクリル2枚構成で中心部に成形されたティント層によって高いコントラストが得られます。
 - 0.14mmのレンチピッチの採用によりセンターからコーナーまで均一な映像を実現します。
 - 短焦点でもホットスポットが出にくいスクリーンです。
- ※ RH203は固定用の専用枠が標準付属です。サイズにより枠の形状が異なりますのでご注意ください。
- ※ RH203は受注生産です。規格外の条件の場合には、ご相談ください。


生地特性

適合サイズ	レンチピッチ (mm)	フレネルピッチ (mm)	焦点距離 (m)	板厚 (mm)	P.G	αV	βV	αH	βH	透過率 (%)	反射率 (%)	接着線
70"以下	0.14	0.11	1.1/1.4/1.6	4	4	8°	11°	26°	37°	50	10	無
70"以下	0.14	0.11	1.1/1.4/1.6	4	2.4	11°	16°	30°	40°	50	10	無
80"	0.14	0.2	1.4	5	4	8°	11°	26°	37°	50	10	無
80"	0.14	0.2	1.4	5	2.4	11°	16°	30°	40°	50	10	無
100"/110"	0.14	0.2	1.9	6	4	8°	11°	26°	37°	50	10	有
100"/110"	0.14	0.2	1.9	6	2.4	11°	16°	30°	40°	50	10	有
90"~120"	0.14	0.2	2.3	6	4	8°	11°	26°	37°	50	10	有
90"~120"	0.14	0.2	2.3	6	2.4	11°	16°	30°	40°	50	10	有
150"/160"	0.14	0.34	3.8	8	4	8°	11°	26°	37°	50	10	有
150"/160"	0.14	0.34	3.8	8	2.4	11°	16°	30°	40°	50	10	有
180"/200"	0.14	0.34	4.5	9	4	8°	11°	26°	37°	50	10	有
180"/200"	0.14	0.34	4.5	9	2.4	11°	16°	30°	40°	50	10	有


NTSC 標準型式表 (4:3)

サイズ	有効寸法(mm)		枠なし外形寸法(mm)			枠外形寸法(mm)			質量(Kg)	
	We	He	Wo	Ho	t	W	H	D	枠なし	枠付
70"	1407	1067	1450	1110	4				8	
80"	1626	1219	1640	1260	5				13	
100"	2032	1524				2210	1700	53		70
110"	2235	1676				2410	1850	53		80
120"	2438	1829				2600	2000	53		90
150"	3048	2286				3300	2450	55		200
160"	3251	2438				3480	2660	55		220
180"	3658	2743				3880	2970	55		250
200"	3980	2980				4204	3202	55		270

RH203 生地断面図





RH203 透過特性曲線

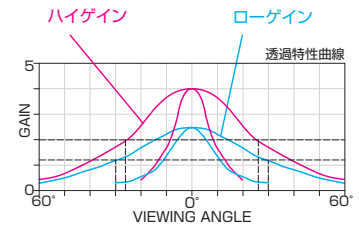

HD 標準型式表 (16:9)

サイズ	有効寸法(mm)		枠なし外形寸法(mm)			枠外形寸法(mm)			質量(Kg)	
	We	He	Wo	Ho	t	W	H	D	枠なし	枠付
70"	1550	872	1600	920	5				15	
100"	2220	1250				2390	1420	53		70
110"	2435	1370				2590	1530	53		90
150"	3321	1868				3550	2090	55		200
180"	3985	2242				4310	2470	55		240
200"	4380	2480				4600	2702	55		270

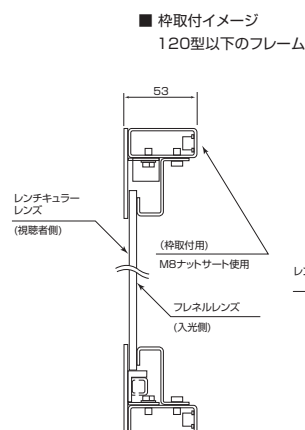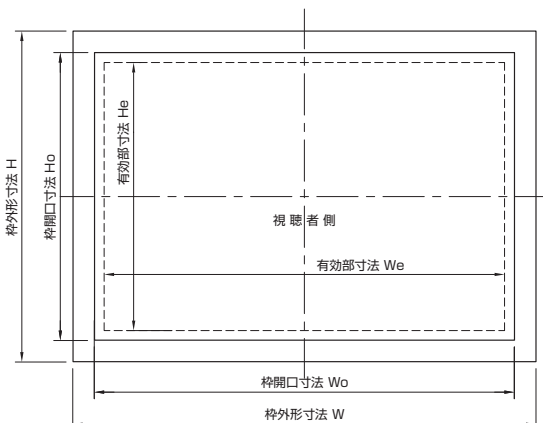

150型以上のフレーム

