

# スクリーンオプション

SCREEN  
スクリーン


## S-R1 赤外線リモコン 送信機/受光部



- 電動スクリーン「SEP、SZP、SET、SEB」用の赤外線リモコンです。
- 壁埋込スイッチ「S-R2」との併用も可能です。
- 受光部はスクリーン本体から300mmの範囲なら付属のケーブルにより任意の位置に取り付け可能です。
- スクリーン本体への接続は専用コネクタをモジュラージャックへ接続するだけです。
- ストラップの取り付け穴があります。(ストラップは付属しません。)

型 式	製品質量(kg)	ケーブル長さ(mm)	適用機種
S-R1	0.04	300	SEP、SZP、SET、SEB


## S-R2 壁埋込スイッチ



- 電動スクリーン「SEP、SZP、SET、SEB」用の壁埋込スイッチです。
- 赤外線リモコン「S-R1」との併用も可能です。併用の場合、万一赤外線リモコンの送信機が電池切れになってもスクリーンの操作が可能です。
- 接続は専用コネクタをスクリーン本体のモジュラージャックへ接続するだけです。
- ※AVシステムへの組み込みは別途ご相談ください。

型 式	製品質量(kg)	ケーブル長さ(mm)	適用機種
S-R2	0.2	1000	SEP、SZP、SET、SEB


## S-R3 一連用壁埋込スイッチ



- 電動スクリーン用の壁埋込スイッチです。(A 接点)
- 赤外線リモコンとの併用も可能です。
- 電動スクリーンを二ヶ所以上の場所で操作する場合にも対応しています。
- ※配線には別途0.75mm<sup>2</sup>以下×4C×1相当のケーブルが必要になります。
- ※SR-3はFS-4の置き換え製品となります。

型 式	製品質量(kg)	適用機種
S-R3	0.15	SEP、SZP、SET、SEB、SEC、SEC-FN


## FS-1 壁埋込スイッチ



- 電動スクリーン「SEC、SEC-FN」用の壁埋込スイッチです。
- 赤外線リモコンとの併用も可能です。併用の場合、万一赤外線リモコンの送信機が電池切れになってもスクリーンの操作が可能です。
- 接続は専用ミニプラグをスクリーン本体のジャックへ接続するだけです。
- ※AVシステムへの組み込みは別途ご相談ください。

型 式	製品質量(kg)	適用機種
FS-1	0.19	SEC、SEC-FN

## FS-5 赤外線リモコンセット



- 離れた所からでも自在に電動スクリーンやバトンの昇降が操作できる赤外線リモコンです。
- 既存の建物で新たにスクリーンを設置する場合に2次側配線不要の優れたものです。
- 壁埋込スイッチとの併用も可能です。
- ※スクリーン、バトンの型式によっては内部回路の変更などが必要となる場合がありますのでご相談ください。

型 式	製品質量(kg)	付属品	適用機種
FS-5	0.25	赤外線受光部 赤外線受信器	スクリーン、ボタン


## FS-6 赤外線リモコン 送信機/受光部



- 電動スクリーン「SEC、SEC-FN」用の赤外線リモコンです。
- 壁埋込スイッチの「FS-1」との併用も可能です。
- 受光部はスクリーン本体から300mmの範囲なら付属のケーブルにより任意の位置に取り付け可能です。
- スクリーン本体への接続は専用コネクタをピンジャックへ接続するだけです。
- ストラップの取り付け穴があります。(ストラップは付属しません。)

型 式	製品質量(kg)	付属品	適用機種
FS-6	0.04	赤外線受光部	SEC、SEC-FN

## S-R4 3チャンネル赤外線リモコン 送信機

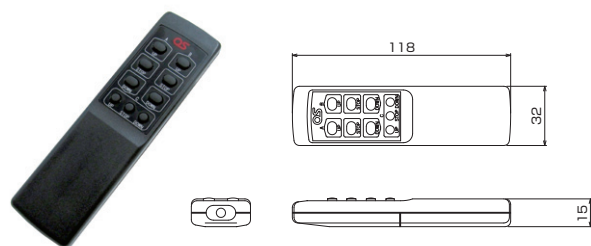

- 3チャンネルの信号を持ち、3つまでの機器を個別に昇降操作することができる赤外線リモコンです。
- スクリーン(×3台)まで
- スクリーン(×2台)+昇降装置(×1台)
- スクリーン(×1台)+昇降装置上下動+昇降装置回転制御など
- 例えば、スクリーンを3台並べてマルチ投写する際など、一つのリモコンで3台のスクリーンを個別に制御が可能です。
- オーエス製の全てのスクリーンに共通に対応します。(電波方式を除く。)

型 式	製品質量(kg)	適用機種
SR-4	0.04	スクリーン:SEP、SZP、SET、SEB、SEC、SEP-F、SET-F、SEB-F プロジェクター昇降装置:EE-402H、EE-403H