

# AVキャビネットオプション

## パワーディストリビューター C-D01




C-D01  
(1U) PSE適合商品

業務用 多機能型パワーディストリビューター。  
システム機器の電源集中管理に。

- 脱着式EIA金具で直置きでも違和感がありません。
- A系統、B系統、非連動のアース付3Pコンセントを背面に8口ご用意しました。
- ターンオン/ターンオフの2系統のタイムディレイ機能により、スピーカーノイズを低減します。
- 1500Wに対応可能な大容量リレーです。
- 正面に2口のサービスコンセントとUSB充電ポートを装備しています。
- 緊急放送信号に対応する外部接続端子台を装備しています。

### フロントパネル

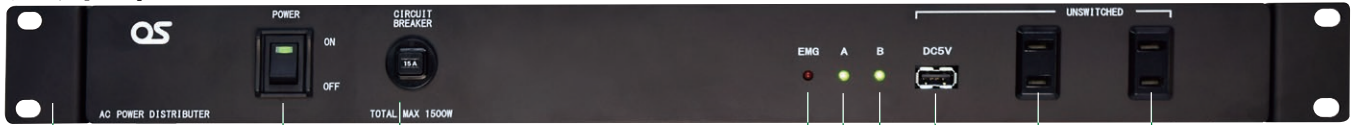

#### 脱着型EIA金具 (1U)

卓上で使用する場合には、金具を外し、すっきりとした形でお使いいただけます。



本体底部には  
ゴム足付

#### サーキットプロテクター (ブレーカー)

過電流保護回路。非連動を含むすべての電流を自動的に切ります。過電流の原因を取り除いた後、リセットできます。

#### 電源スイッチ

電源のメインスイッチです。6口の連動コンセントの電源がコントロールされます。スイッチガードが付き、不用意な誤操作を防ぎます。

#### 緊急信号表示LED

緊急放送信号を受けた時に非連動以外の給電がOFFになりLEDが赤く点灯します。

#### A系統出力表示LED

#### B系統出力表示LED

#### 非連動型コンセント

常時給電が必要なタイマー内蔵機器などに接続します。

#### USB端子

USBコネクタよりタブレット充電やLED照明などに給電できます。メインスイッチに制御されない非連動です。



### リアパネル



#### B系統連動コンセント

パワーアンプなどを主に接続できるように、電源スイッチ投入後約3秒間遅延して給電されます。

#### A系統連動コンセント

プレイヤーなどを主に接続します。


#### 非連動コンセント

#### 外部接続端子台

COM/EM+/VCC/REM/SW+/SW-

#### 電源コード

### 外形寸法図

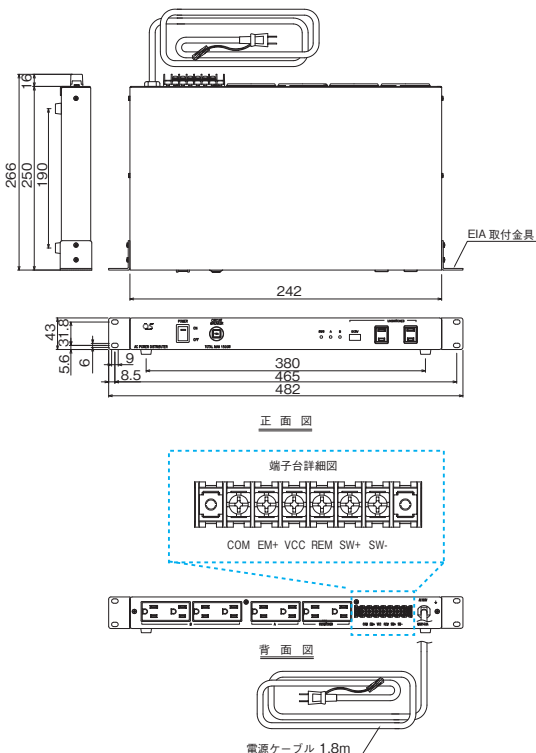

### 仕様

型式	C-D01
電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz
最大定格電流	合計 14.9A (A系統 14.9A/B系統 14.9A/非連動 14.9A)
AC100Vコンセント	A系統:背面×2(接地端子あり)、 B系統:背面×4(接地端子あり)、 非連動:正面×2(接地端子無し)、背面×2(接地端子あり)
USB端子	DC5V出力端子×1(USB-Aタイプ、最大電流:1.5A) ※通信機能はありません。
タイムディレイ機能	【ターンオン時間】A系統:0秒、B系統:約3秒遅延 【ターンオフ時間】A系統:約6秒遅延、B系統:0秒
リモート機能	メイク接点入力、ON時電流:約10mA(1台あたり)、 OFF時電圧:約5V
非常放送時遮断機能	電圧制御:通常時 DC5V~DC30V 非常時 DC1V以下でAC100V連動(A・B系統)を停止 接点制御:メイク接点入力 通常時 電流:約10mA(1台あたり) 非常時 電圧:約5V
連結機能	最大10台(親機1台+子機最大9台)
表示部	出力表示(緑LED):A系統×1、B系統×1 非常放送時遮断表示(赤LED):EMG×1
待機消費電力(W)	10以下
外形寸法(mm)	W482×D250×H43
製品質量(kg)	約3.4
安全回路	リセット付サーキットプロテクター 15A
付属品	ショートバー×2個(端子台に取り付けて出荷)、 EIA取付用化粧ねじ×4

価格はずべてオープンです。