


## EIAオプション


### ■ ブランクパネル



R-EBP1 (EIA1U)



R-EBP2 (EIA2U)

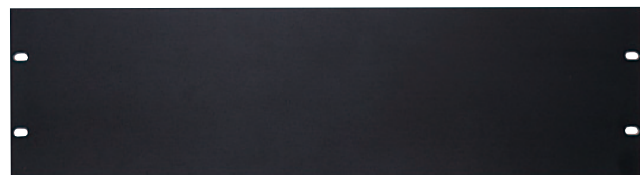

R-EBP3 (EIA3U)

### ■ 換気用パネル



C-1UV (EIA1U)



C-2UV (EIA2U)

### ■ EIA固定棚

U-2UT (2U)

U-3UT (3U)



U-2UT

### ■ EIA金具

型式	適用機種	長さ
U-12U	S1(2)053	533
U-20U	S1(2)089	889
U-24U	S1(2)107	1066

※AVキャビネット用 :mm




U-12U


### ■ スライド棚板 (EIA用:1U)

C-1UD

表面は棚、裏面は引出しとして両面で  
使用可能。




表面

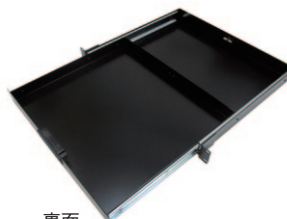

裏面

### ■ 引き出し (EIA用:3U)

U-10H

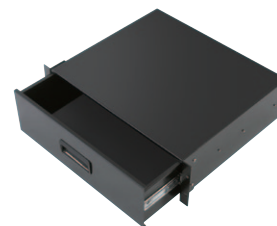

### ■ パワーディストリビューター

- ラックに収納されたAV機器使用時には一斉に電源ON、OFFが可能。AV機器の本電源の切り忘れの心配がありません。
- スイッチはLED内蔵型。ON時にはパイロットランプが点灯しているので、万一の電源の切り忘れを防ぎます。
- 正面に2ヶ所のサービスコンセントを装備しています。持ち込み(キャビネット収納機器以外)のAV機器の電源供給も簡単に行えます。
- 2種類ともトリップ式のブレーカーを標準装備とした安全設計です。

U-201PD (1U) PSE適合商品

ラインノイズフィルター無し / 製品質量2.65kg

U-202PD (1U) PSE適合商品

ラインノイズフィルター有り / 製品質量2.95kg




### ■ ケーブルサポート金具

- AVキャビネットにステーとして設置し、機器背面のケーブルを結束、メンテナンス時のコネクタ抜けを防止するなど様々な利用できます。
- AVキャビネット移動時など、ケーブルが固定されるため背板破損を防止いたします。
- AVキャビネット内のどこにでも設置可能で、全ての機種に共通利用できます。(ノーマルキャビネットにも設置可)

C-CS  
(長さ:350mm)



新製品

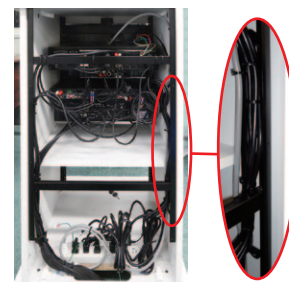

### ■ コネクターパネル

U-20CP (1U)

PSE適合商品



### ■ セット内容

コネクターパネル本体 / 1個 AVケーブル(RCAピンプラグ)2m / 1個  
アナログRGBケーブル(HD-15pin)2m / 2個  
LANケーブル(100BASE-T)2m / 2個 化粧ビス / 4個