


ET 小型・中型・大型 アルミ天板付きボックス収納タイプ

モーター露出

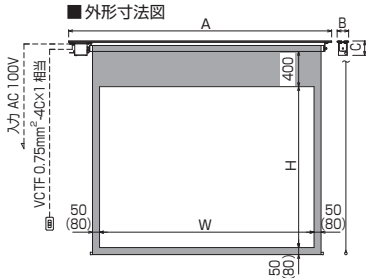

※150型、170型、200型は、左右下部黒マスク幅80mmとなります。

軽やかな静音モーター。
演出時にも昇降音が気になりません。
繰り返し昇降にも対応しております。
DC24V、A接点仕様。

- 結婚式場や複数のスクリーンを持つ多目的ホールなどに。
- DC24V、A接点仕様。タリー出力も持ち、幅広くシステムに導入可能。
- 駆動モーター部とスクリーン巻き上げローラーが簡単に分離可能。そのため大きいサイズでも、比較的容易に取り付けが可能。
- 止B接や押切・自照式スイッチなど特注にも対応可能。
- 大型とは思えない静音設計。
- 右モーター仕様対応可能。(特注)



※壁埋込スイッチとスクリーン本体の接続は別途ケーブルをご用意ください。(0.75mm²×4C×1相当品)

NTSC 標準型式表(4:3)

画面サイズ	型 式		イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			製品質量 (kg)	取付最小ボックス内寸法 L×h×d(mm)	適用アルミボックス
	基本型式	対応生地		A	B	C			
80	ET-080V	WG103	1626×1219	2169	131	170	17.0	2450×200×200	AL-260EX
100	ET-100V	WG103	2032×1524	2569	131	170	20.0	2850×200×200	AL-300EX
120	ET-120V	WG103	2438×1829	2979	131	170	23.0	3300×200×200	AL-360EX
150	ET-150V	★WG103	3048×2286	3654	131	170	27.5	3950×200×200	AL-400EX
170	ET-170V	★WG103 WG207	3454×2591	4044	131	170	38.0	4350×200×200	AL-440EX
200	ET-200V	★WG103 WG207	4064×3048	4654	131	170	44.5	4950×200×200	AL-510EX

HD 標準型式表(16:9)

画面サイズ	型 式		イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			製品質量 (kg)	取付最小ボックス内寸法 L×h×d(mm)	適用アルミボックス
	基本型式	対応生地		A	B	C			
80	ET-080H	WG103	1771×996	2309	131	170	17.5	2600×200×200	AL-260EX
100	ET-100H	WG103	2214×1245	2759	131	170	20.5	3050×200×200	AL-320EX
120	ET-120H	WG103	2657×1494	3199	131	170	23.5	3500×200×200	AL-360EX
150	ET-150H	WG103	3321×1868	3914	131	170	28.0	4200×200×200	AL-440EX
170	ET-170H	★WG103 WG207	3764×2117	4354	131	170	39.0	4650×200×200	AL-480EX
200	ET-200H	★WG103 WG207	4428×2491	5014	131	170	45.5	5350×200×200	—

WXGA 標準型式表(16:10)

画面サイズ	型 式		イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			製品質量 (kg)	取付最小ボックス内寸法 L×h×d(mm)	適用アルミボックス
	基本型式	対応生地		A	B	C			
82	ET-080W	WG103	1771×1107	2309	131	170	17.5	2600×200×200	AL-260EX
102	ET-100W	WG103	2214×1384	2759	131	170	20.5	3050×200×200	AL-320EX
123	ET-120W	WG103	2657×1661	3199	131	170	23.5	3500×200×200	AL-360EX
154	ET-150W	★WG103	3321×2076	3914	131	170	28.5	4200×200×200	AL-440EX
174	ET-170W	★WG103 WG207	3764×2353	4354	131	170	39.5	4650×200×200	AL-480EX
205	ET-200W	★WG103 WG207	4428×2768	5014	131	170	46.0	5350×200×200	—

生地について

★WG103は150V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。表以外の生地もお選びいただけますが、生地により異なる制約があります。ご相談ください。外形寸法は標準ブラケット装着時の寸法です。