


PA



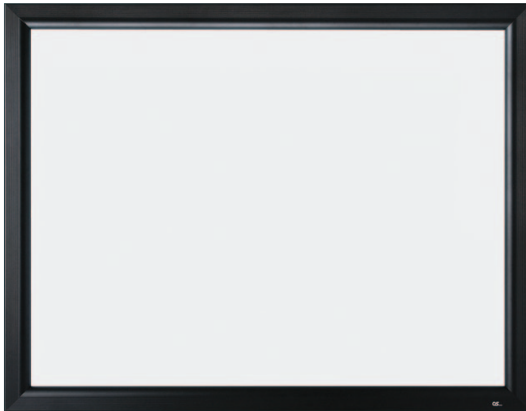


投写スクリーンの理想形。平面性の高い張込型。比類なき平面性を誇るハイクオリティ映像。組立・張込スクリーン。

- 簡単に張り込み可能なスプリングを採用。湿度など生地環境変化にもスプリングが柔軟に対応。生地メンテナンス性にも優れた効果。
- ラウンドシェイプ形状のアルミフレームは、剛性が高く、エッジの反射も防止。
- 高級感を演出するフロッキー加工フレームも登場。(型式末尾02)
- 現場搬入がしやすいロックダウン方式で、軽量アルミフレーム採用。
- 壁面取付金具を上下に取り付けば、左右方向にスクリーン位置調整が可能です。(左右に取り付けた場合は、上下に位置調整可能)
- 大型や、マルチスクリーン*、フレーム特別塗装など特注仕様にも対応可能。

*マルチスクリーンにつきましてはP.58をご覧ください。


PAは自由な縦横比でスクリーン製作が可能です。下の写真は4:3の3連投写用に製作されたものです。是非ご検討ご相談ください。

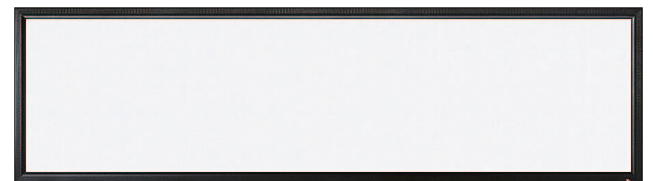

■ スプリングフック部
スクリーンの平面性を確保。簡単に取り付けられます。


■ フロッキー加工(黒)

■ 外形寸法図

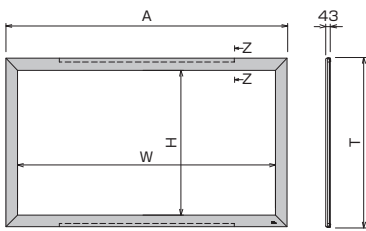

150型を超えるフレーム厚は70mmになります。

■ 断面図



他の生地やシネスコタイプ等のアスペクト比にも対応可能です。詳細はお問い合わせください。

NTSC 標準型式表(4:3)

| 画面サイズ | 型 式 | | イメージサイズ W × H(mm) | 外形寸法 A × T(mm) | 製品質量 (kg) |
|-------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 基本型式 | 対応生地 | | | |
| 100 | PA-100V-01/02 | WG107 | 2032×1524 | 2236×1739 | 12.0 |
| 120 | PA-120V-01/02 | WG107 | 2438×1829 | 2642×2044 | 14.0 |
| 150 | PA-150V-01/02 | WG107 / WG207 | 3048×2286 | 3252×2501 | 19.5 |

末尾02はフロッキーフレーム(特注品)です。
PAはすべての生地に対応可能です。(生地により継ぎ目が異なります)

HD 標準型式表(16:9)

| 画面サイズ | 型 式 | | イメージサイズ W × H(mm) | 外形寸法 A × T(mm) | 製品質量 (kg) |
|-------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 基本型式 | 対応生地 | | | |
| 100 | PA-100H-01/02 | WG107 | 2214×1245 | 2418×1460 | 12.0 |
| 120 | PA-120H-01/02 | WG107 | 2657×1494 | 2861×1709 | 14.0 |
| 150 | PA-150H-01/02 | WG107 / WG207 | 3321×1868 | 3525×2083 | 18.5 |

末尾02はフロッキーフレームです。
PAはすべての生地に対応可能です。(生地により継ぎ目が異なります)