

# プロジェクター昇降装置

## EE-402H / EE-403H (省スペース仕様 / 規格品)


部屋の意匠を損なわず、使用する時のみ任意の位置にピタリとセットできます。



見栄えを良くする布製の天井内化粧カバー(上)。更に防塵と仕上がりを重視したスチールボックス仕上げ(左)。天井内化粧カバーはオプション、スチールボックス仕上げは特注(仕上、本体色、ケーブルガイド、他)になります。

特注:スチールボックス仕上げ、ケーブルガイドはパンタグラフ式

### EE-402 / EE-403外形寸法図

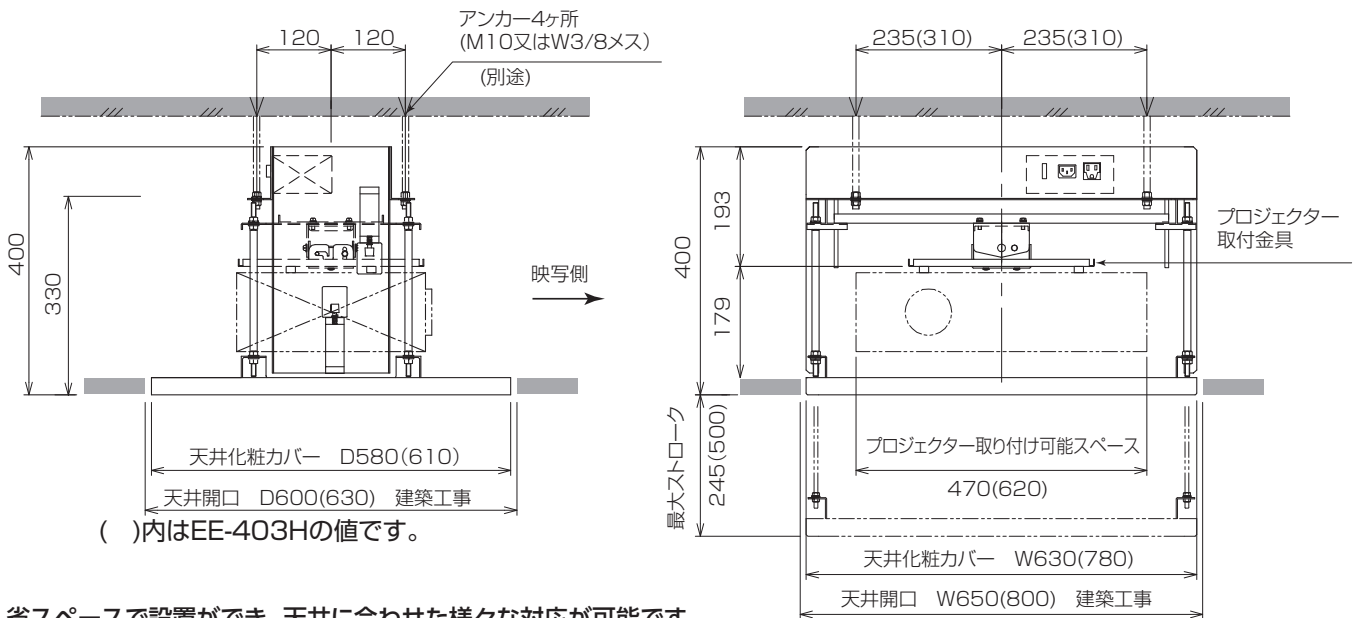

省スペースで設置ができ、天井に合わせた様々な対応が可能です。

別途建築工事にて、架台・補強工事が必要です。  
天井化粧カバーは別途仕上げになります。


型 式	搭載質量 (kg)	昇降速度 (mm/sec)	操作方法	昇降ストローク (mm)	昇降時 使用電力 (W)	電源・電圧 (V・Hz)	カラー	製品質量 (kg)	本体寸法 W×D×H (mm)	必要な設置スペース W×D (mm)	その他
EE-402H	最大15	20	赤外線リモコンによる*	245	40	AC100 50/60	本体部分黒色 (半ツヤ消し) 昇降部:オフホワイト	26	630×580×400	650×600	プロジェクター用電源コンセント付
EE-403H	最大20	±10%	赤外線リモコンによる*	500	55	AC100 50/60	本体部分黒色 (半ツヤ消し) 昇降部:オフホワイト	28	780×610×400	800×630	プロジェクター用電源コンセント付

[付属品]3チャンネルリモコン。リモコン一つで昇降機とスクリーンを、別々に昇降させる事が可能です。(▶P.65)

\*壁スイッチ操作もオプションで可能です。

### 天井内カバー (オプション) 外形寸法図


天井内カバー / 黄色部

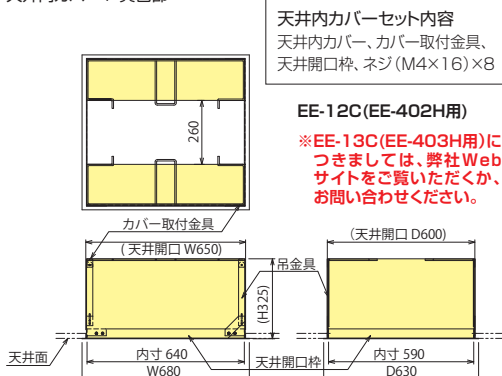

### 特注対応

オーエスでは建築条件などとも協調しながら、特注に柔軟に対応しています。

- サイズの大きなプロジェクターや、アンカー取付以外の施工用アダプター、ロングストロークなど様々な特注に対応します。
- プロジェクターのON / OFFやスクリーン昇降とも連動可能です。

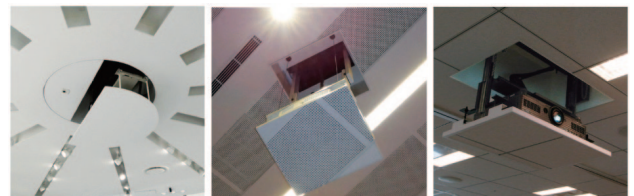

価格はすべてオープンです。