

UT-34

機能性や収納性に優れ、バリエーションも充実。
組み立て済みのため、作業の手間も不要です。

特長

天板:用途や使用する状況に応じて最適なタイプをお選びください。

スタンダードタイプ



天板はフラットで広々としており、有効にご活用いただけます。

開口タイプ



天板に7Uの開口部を設定。ミキサーなどの操作が手元で行えます。

コントロールボックスタイプ



天板に7Uのコントロールボックスを装備。ミキサーや外部入力パネルのセッティングが可能です。

高級感のあるデザイン

天板小口部分はソフトで高級感のある仕上げとしました。外観もすっきりと機能美あふれるデザインです。



環境に優しい材料を厳選

設置環境を考慮し、化学物質（ホルムアルデヒド）の放散量平均値がシックハウス指針であるF☆☆☆☆（0.3mg/L）等級の材料を使用しています。

通線孔


放熱孔



鍵付


余裕の34Uマウント数

機器のサイズなどに応じてフレキシブルに対応できるように、EIA金具を標準装備。正面マウント数は34U（17U×2）としました。



キャスターを隠す枠

キャスターを目立ちにくくすっきりと仕上げました。

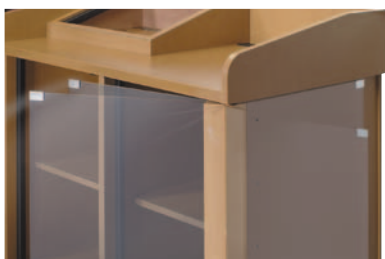

270度回転扉

270度回転扉を採用。機器の収納・操作のときに扉が邪魔になりません。

バックパネルの脱着が容易

機器の配線や結線作業などを容易に行えるようバックパネルの脱着を簡単にしました。



型式の見方

UT - 34

レクチャー卓

S N 01

EIAユニット数

S

天板タイプ

N

N:扉なし
G:ガラス扉

01

カラー

※1 天板タイプ
S:スタンダード
K:開口
C:コントロールボックス

※2 カラー
01:クラシカルウッド
02:バステルグレー

■レクチャー卓には、φ50双輪キャスターが5輪装着されています。キャスターのサイズはφ50双輪のみになります。
■レクチャー卓は全ての製品に棚板2枚が付属されています。