

ジョイント式アルミボックス




AL-J


長尺ボックス設営のために、分割納品仕様のアルミボックスをご利用ください。

- ビルの階段から搬入できるから楽。
- 現場移動が楽。
- 運送のトラック手配が楽。
- 運送コストが削減できるから予算が楽。
- 天井工事後の設置が可能だから楽。

新製品

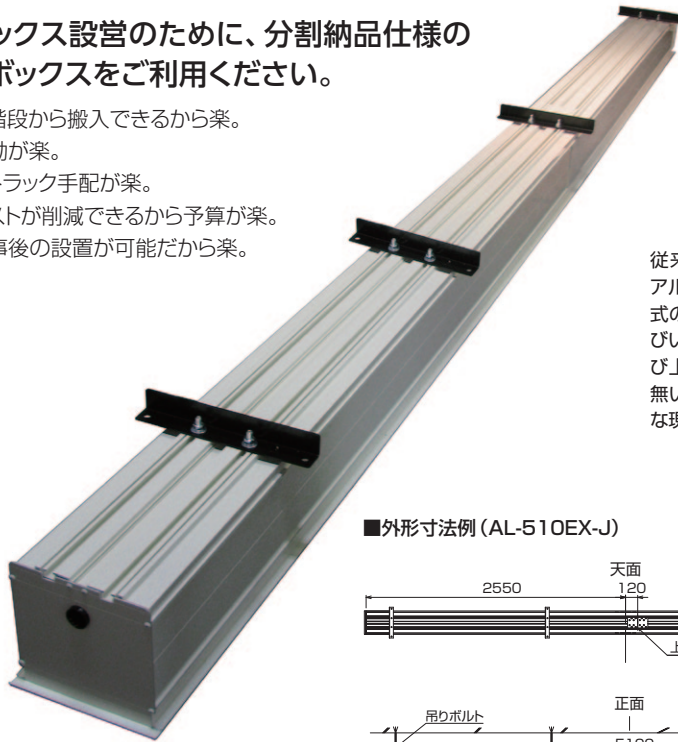


従来品の一体型(カット無し)のアルミボックスと併せ、ジョイント式のAL-○○○EX(X)-Jをお選びいただき、今までクレーンで運び上げていた高層階や奥行きが無い搬入口など、取り回しの困難な現場でご活用ください。



ジョイント部をすらし、本体強度を確保しています。

■外形寸法例 (AL-510EX-J)

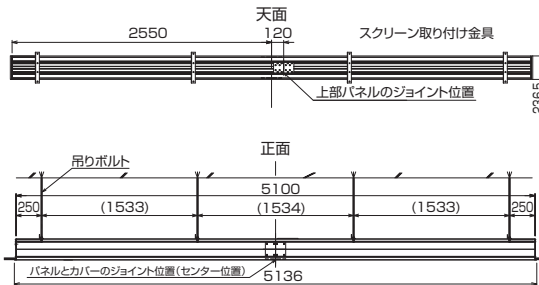

上図はAL-510EX-Jを基にした概略寸法図です。個々の製品の詳細寸法図につきましてはWebをご覧ください。

ジョイント式アルミボックスは、従来品(一体型)と天井開口寸法は変更ありません。一体型アルミボックスをお求めの方は弊社Webサイトをご覧ください。

オプション

スクリーン取付金具 (A-10P) (P.67)



AL-510EX-J

■一体型・ジョイント型の共通特徴

ボルト取り付け穴を設定、スクリーン後付けの際にボルト締めが楽になり、従来品に比べコストダウンも図れます。

アルミボックス底面図 M10 ボルト挿入口拡大図 挿入口

ボルト取り付け穴位置は、アルミボックス各サイズとも左端部(入線孔側)から中央に500mmの位置に設置しています。そのためスクリーンケースを左右位置調整しても、脱落などの危険性がありません。

■AL-○○○EX(X)-Jの主な仕様

| 小口サイズ (mm) | 型式 | ボックス長さ (mm) | 質量 (kg) | 適合機種 (例:OSスクリーン) | | 梱包サイズ W×D×H (mm) | 梱包質量 (kg) |
|------------|------------|-------------|---------|---|--|------------------|-----------|
| | | | | 電動 | 手動 | | |
| 150 | AL-400X-J | 4000 | 32.8 | SET-150H, SET-150W | SMT-150H, SMT-150W | 2350×330×105 | 35.8 |
| 200 | AL-400EX-J | 4000 | 40.0 | SEP-170V, SEP-150H, SEP-150W, SET-170V, ET-150V, STP-150H | SMP-170V, SMP-150H, SMP-150W, SMT-170V | 2350×390×105 | 44.0 |
| 200 | AL-440EX-J | 4400 | 43.0 | SEP-170H, SEP-170W, SET-170H, SET-170W, ET-150H, ET-150W, ET-170V | SMP-170H, SMP-170W, SMT-170H, SMT-170W | 2550×390×105 | 47.0 |
| 200 | AL-480EX-J | 4800 | 45.5 | SEP-200V, SET-200V, ET-170H, ET-170W | SMP-200V, SMT-200V | 2750×390×105 | 49.5 |
| 200 | AL-510EX-J | 5100 | 47.5 | SEP-200H, SEP-200W, SET-200H, SET-200W, ET-200V | SMP-200H, SMP-200W, SMT-200H, SMT-200W | 2900×390×105 | 51.5 |

付属品

本体取り付け金具、吊りボルト、組み立て部品一式、取付部品一式、各種取付ねじ