

手動バトン

受注生産 RoHS

BMS 手動小型バトン BMS-TL4S4W20/-TL6S4W20

新製品



最大吊荷重 **20kgf**

オプション

ツウウェイリンク
掛図式スクリーン
(SMH)や簡単な吊り
ものには、ツウウェイ
リンクが便利です。




KA

型式	BMS-TL4S4W20	BMS-TL6S4W20
吊荷重	196N(20kgf)	
ストローク(mm)	最大4000	
バトンパイプ(mm)	L=4000 φ25	L=6000 φ25
製品質量(kg)	25.0	38.0
標準付属品	クランクハンドル(L=1800)	

仕様は一例です。会場に合わせた設計をいたします。

最大吊荷重20kgfのクランクハンドル式 手動バトン登場

■BMS-TL4S4W20

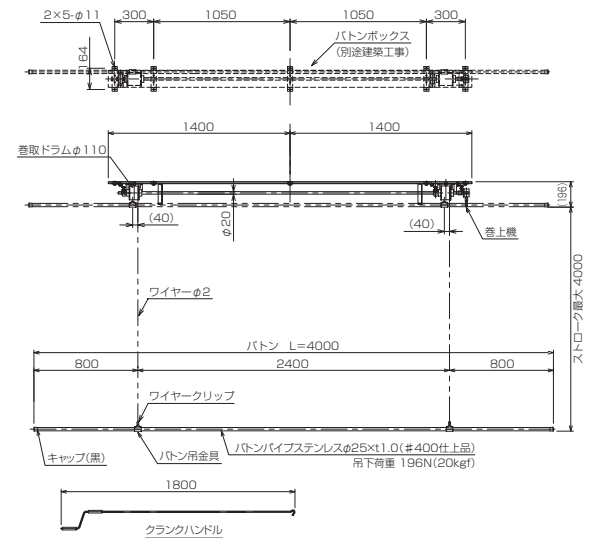

受注生産 RoHS

BMM 手動中型バトン BMM-TL4S5W50

吊荷重50kgf、最大ストローク5000mm、小・
中会議室の電気工事ができない会場などへ手
動ウィンチ駆動のバトンが有効です。

オプション

ツウウェイリンク
掛図式スクリーン(SMH)
や簡単な吊りものには、ツウ
ウェイリンクが便利です。




KA

最大吊荷重 **50kgf**

吊荷重	490N(50kgf)
ストローク(mm)	最大5000
バトンパイプ(mm)	L=4000、φ42.7×t1.5
製品質量(kg)	約32.0(ウィンチ除く)

仕様は一例です。会場に合わせた設計をいたします。

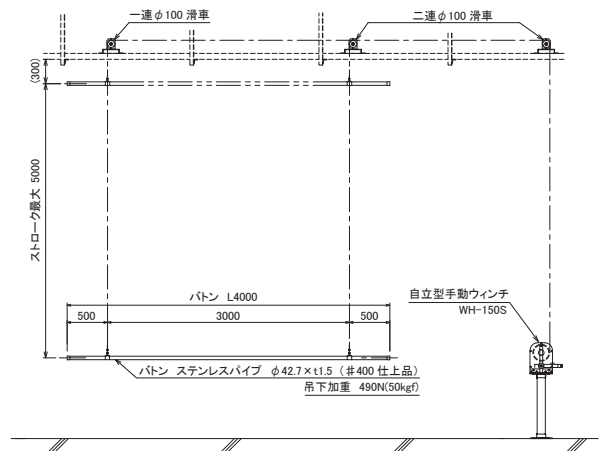

受注生産 RoHS

BML 手動大型バトン BML-TL6S6W80

吊荷重80kgf、最大ストローク6000mm、大
規模会場の電気工事ができない会場などへ手
動ウィンチ駆動のバトンが有効です。

オプション

ツウウェイリンク
掛図式スクリーン(SMH)
や簡単な吊りものには、ツウ
ウェイリンクが便利です。




KA

最大吊荷重 **80kgf**

吊荷重	784N(80kgf)
ストローク(mm)	最大6000
バトンパイプ(mm)	L=6000、φ42.7×t2.0
製品質量(kg)	約50.0(ウィンチ除く)

仕様は一例です。会場に合わせた設計をいたします。

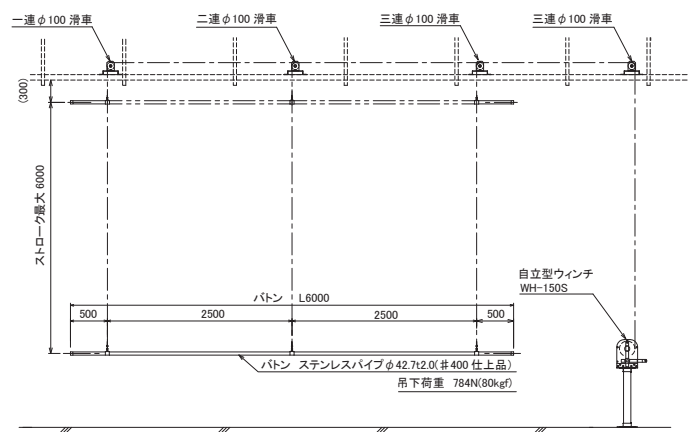

価格はすべてオープンです。

BATON
手動バトン