

リアスクリーン フィルム


RoHS 受注生産

RT601/RT602/RT603 PETスクリーン

「NEWインフォショット」SEPの機構を利用した電動巻取り型リアスクリーンとして新登場!



■外形寸法図

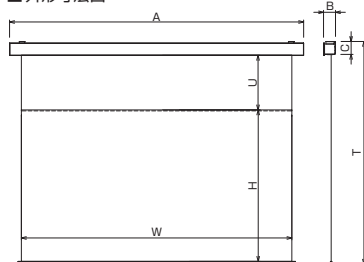

標準付属品

- 一連用壁埋込スイッチ(S-R3) ▶P.68
 - スライディングブラケット(S-M1) ▶P.67
- 150型を超えるサイズ、および特注条件によりサイドブラケット仕様となります。
※壁埋込スイッチとスクリーン本体の接続は別途ケーブルをご用意ください。(0.75mm²×4C×1相当品)

オプション

- サイドブラケット(S-M2)/150型まで ▶P.67
 - アルミボックス(AL) ▶P.75
 - 赤外線リモコン送信機、受光部(S-R1) ▶P.68
- ※リモコンをお選びの場合は、ホルダーが付属します。

●リミット(下限停止位置)調整が赤外線リモコン・壁埋込スイッチで行えます。


赤外線リモコン操作、あるいはリモコンと壁スイッチの併用もお選びいただけます。
操作方法の詳細はP.30をご覧ください。

●本体外付けの回路ボックスで、設置後のメンテナンスが容易。




内部回路ボックス:DC5V (24V仕様もお選びいただけます)


RT601 ホワイト

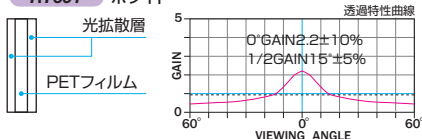

RT602 グレー

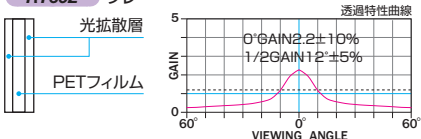

RT603 透明

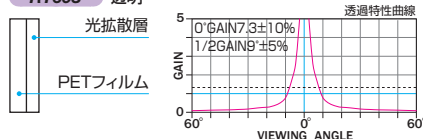

下記の表は、「マスク無し」「端子台タイプ」「壁埋込スイッチ」「白パネル」の標準型式です。それ以外のスクリーンバリエーションにつきましては、お問い合わせください。

NTSC 標準型式表(4:3)

画面サイズ	型 式			スクリーンサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上生地 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L×h×d(mm)	適用 アルミボックス	
	基本型式	対応生地			A	B	C						
80	SEP-080VN-TWW1	RT601	RT602	RT603	1726×1269	1966	122	142	1820	381	10.8	2200×200×200	AL-220EX
★ 100	SEP-100VN-TWW1	RT601	RT602	RT603	2132×1574	2372	122	142	2270	526	12.9	2600×200×200	AL-260EX
★ 120	SEP-120VN-TWW1	RT601	RT602	RT603	2538×1879	2778	122	142	2270	221	14.7	3000×200×200	AL-300EX
★ 150	SEP-150VN-TWW3	RT601	RT602	RT603	3148×2336	3395	134	152	3016	500	21.2	3600×200×200	AL-360EX
★ 170	SEP-170VN-TWW3	RT601	RT602	RT603	3554×2641	3801	155	170	3339	500	37.1	4000×200×200	AL-400EX
★ 200	SEP-200VN-TWW3	RT601	RT602	RT603	4224×3128	4471	155	170	3826	500	43.9	4800×200×200	AL-480EX

★:スクリーン内に継ぎ目が入ります。 ※継ぎ目部分は生地が重なりますので映像が暗くなります。

HD 標準型式表(16:9)

画面サイズ	型 式			スクリーンサイズ W×H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上生地 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L×h×d(mm)	適用 アルミボックス	
	基本型式	対応生地			A	B	C						
80	SEP-080HN-TWW1	RT601	RT602	RT603	1871×1046	2111	122	142	2270	1054	11.8	2400×200×200	AL-240EX
100	SEP-100HN-TWW1	RT601	RT602	RT603	2314×1295	2554	122	142	2270	805	13.7	2800×200×200	AL-280EX
★ 120	SEP-120HN-TWW1	RT601	RT602	RT603	2757×1544	2997	122	142	2270	556	15.6	3200×200×200	AL-320EX
★ 150	SEP-150HN-TWW3	RT601	RT602	RT603	3421×1918	3668	134	152	2598	500	22.0	4000×200×200	AL-400EX
★ 170	SEP-170HN-TWW3	RT601	RT602	RT603	3864×2167	4111	155	170	2865	500	39.2	4400×200×200	AL-440EX
★ 200	SEP-200HN-TWW3	RT601	RT602	RT603	4588×2571	4835	155	170	3269	500	46.2	5100×200×200	AL-510EX

★:スクリーン内に継ぎ目が入ります。 ※継ぎ目部分は生地が重なりますので映像が暗くなります。

■アクリル板やガラスに貼り付けできる粘着タイプもあります。平滑性が大変優れていますので超短焦点プロジェクターにも対応いたします。(型式SFI) (▶P.20)

■リアスクリーンの種類、セミハードコートスクリーン(▶P.20)

リアスクリーン 軟 質

受注生産

RV103 P.V.C 軟質スクリーン

軽く(400g/m²) 搬入が楽で、施工のしやすい軟質ビニール製リアスクリーン



標準仕様表

項 目	
材質	P.V.C(塩化ビニール) 難燃配合処理済み
防炎性能試験番号	BT-910043
自重(g/m ²)	400±0.04
厚さ(mm)	0.3±0.05
GAIN	0°=0.98 40°=0.36 (±0.05)
仕上寸法(m)	最大寸法 W:指定寸法 H:18まで
生地巾(mm)	2000
加工方法	高周波接合

価格はすべてオープンです。

SCREEN

リアスクリーン