

# 手動バトン

受注生産 RoHS

## BMS 手動小型バトン BMS-TL4S4W20/-TL6S4W20



最大吊荷重 **20kgf**

### オプション

ツウウェイリンク  
掛図式スクリーン  
(SMH)や簡単な吊り  
ものには、ツウウェイ  
リンクが便利です。




KA

型式	BMS-TL4S4W20	BMS-TL6S4W20
吊荷重	196N(20kgf)	
ストローク(mm)	最大4000	
バトンパイプ(mm)	L=4000 φ25	L=6000 φ25
製品質量(kg)	25.0	38.0
標準付属品	クランクハンドル(L=1800)	

仕様は一例です。会場に合わせた設計をいたします。

### 最大吊荷重20kgfのクランクハンドル式手動バトン登場

#### ■BMS-TL4S4W20

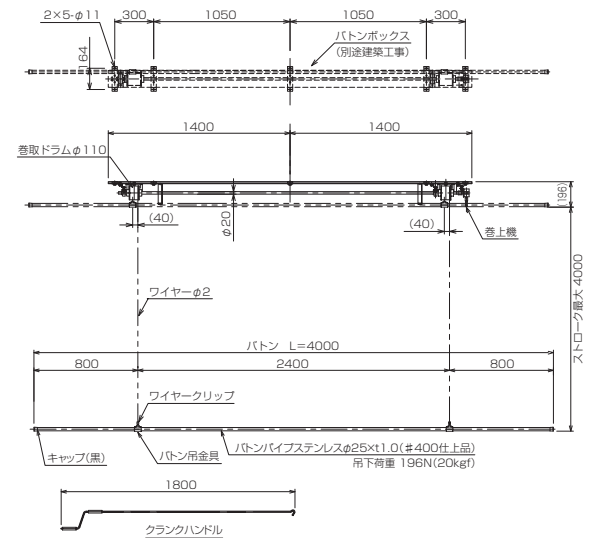

受注生産 RoHS

## BMM 手動中型バトン BMM-TL4S5W50

吊荷重50kgf、最大ストローク5000mm、小・中会議室の電気工事ができない会場などへ手動ウィンチ駆動のバトンが有効です。

### オプション

ツウウェイリンク  
掛図式スクリーン(SMH)  
や簡単な吊りものには、ツウ  
ウェイリンクが便利です。




KA

最大吊荷重 **50kgf**

吊荷重	490N(50kgf)
ストローク(mm)	最大5000
バトンパイプ(mm)	L=4000、φ42.7×t1.5
製品質量(kg)	約32.0(ウィンチ除く)

仕様は一例です。会場に合わせた設計をいたします。

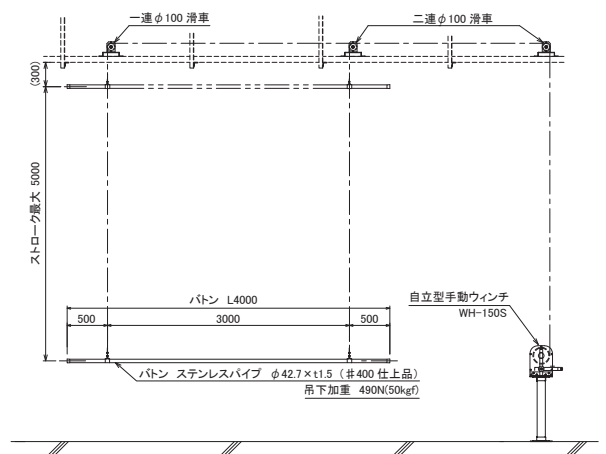

受注生産 RoHS

## BML 手動大型バトン BML-TL6S6W80

吊荷重80kgf、最大ストローク6000mm、大規模会場の電気工事ができない会場などへ手動ウィンチ駆動のバトンが有効です。

### オプション

ツウウェイリンク  
掛図式スクリーン(SMH)  
や簡単な吊りものには、ツウ  
ウェイリンクが便利です。




KA

最大吊荷重 **80kgf**

吊荷重	784N(80kgf)
ストローク(mm)	最大6000
バトンパイプ(mm)	L=6000、φ42.7×t2.0
製品質量(kg)	約50.0(ウィンチ除く)

仕様は一例です。会場に合わせた設計をいたします。

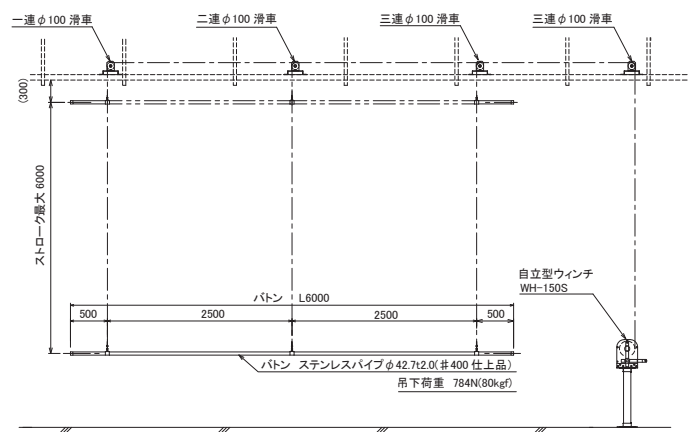

価格はすべてオープンです。