


## EIAオプション


### ■ ブランクパネル



R-EBP1 (EIA 1U)



R-EBP2 (EIA 2U)

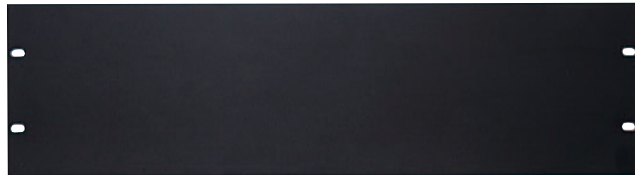

R-EBP3 (EIA 3U)

### ■ パワーディストリビューター

- 脱着式EIA金具で直置きでも違和感がありません。
- 8口のアース付3Pコンセントの他、4口の非連動コンセントも装備しています。
- ターンオン／ターンオフの2系統のタイムディレイ機能により、スピーカーノイズを低減します。
- 1500Wに対応可能な大容量リレーです。
- 正面に2口のサービスコンセントとUSB充電ポートを装備しています。
- 緊急放送信号に対応する外部接続端子台を装備しています。

### ■ EIA金具 U-12U

型式	適用機種	長さ
U-12U	S1 (2) 053	533
U-20U	S1 (2) 089	889
U-24U	S1 (2) 107	1066

※AVキャビネット用 :mm

**新製品**



C-D01  
(1U) PSE適合商品

### ■ パワーディストリビューター

- ラックに収納されたAV機器使用時には一斉に電源ON、OFFが可能。AV機器の本電源の切り忘れの心配がありません。
- スイッチはLED内蔵型。ON時にはパイロットランプが点灯しているので、万一の電源の切り忘れを防ぎます。
- 正面に3口のサービスコンセントを装備しています。キャビネット収納機器以外のAV機器の電源供給も簡単です。
- トリップ式のブレーカーを標準装備とした安全設計です。

U-201PD  
ラインノイズフィルター無し  
製品質量2.65kg  
(1U) PSE適合商品



U-202PD  
ラインノイズフィルター有り  
製品質量2.95kg  
(1U) PSE適合商品




### ■ コネクターパネル

U-20CP  
(1U) PSE適合商品

### ■ 換気用パネル




C-1UV (EIA 1U)



C-2UV (EIA 2U)

### ■ スライド棚板 (EIA用:1U)

C-1UD  
表面は棚、裏面は引出しとして両面で使用可能。




表面



裏面

### ■ EIA固定棚

U-2UT (2U)  
U-3UT (3U)



U-2UT

### ■ 引き出し (EIA用:3U)



U-10H



### ■ ケーブルサポート金具

- AVキャビネットにステーとして設置し、機器背面のケーブルを結束、メンテナンス時のコネクター抜けを防止するなど様々な利用できます。
- AVキャビネット移動時など、ケーブルが固定されるため背板破損を防止いたします。
- AVキャビネット内のどこにでも設置可能で、全ての機種に共通利用できます。(ノーマルキャビネットにも設置可)

C-CS  
(長さ:350mm)

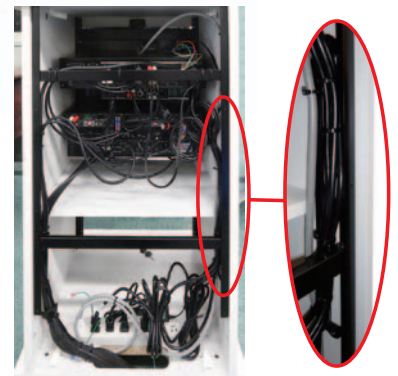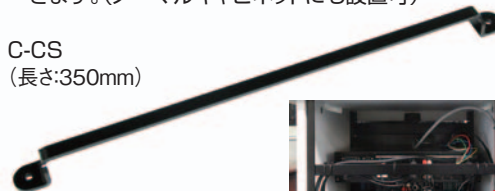

### ■ セット内容

コネクターパネル本体/1個 AVケーブル(RCAピンプラグ)2m/1個  
アナログRGBケーブル(HD-15pin)2m/2個  
LANケーブル(100BASE-T)2m/2個 化粧ビス/4個