

## BEL 電動大型バトン BEL-TL6S6W80



最大吊荷重 **80kgf**


最大吊荷重80kgf、最大ストローク6000mm。ストロークを長く取りながら吊荷重能力も確保、ホテルバンケットやレセプションルームなど、天井高の高い場所に最適。

- 内部回路AC100Vを採用。  
※外部制御に適した、内部回路DC24Vも対応可能。
- 搬入を考慮し、分割納品が可能。
- 壁埋込スイッチを標準付属。  
※キー付スイッチ（鍵を差込むことで初めてスイッチに通電）も対応可能。壁埋込スイッチ以外の操作方法についても対応可能。

標準付属品	オプション
一連用壁埋込スイッチ	ツウウェイリンク 掛図式スクリーン (SMH) や簡単な吊りものには、ツウウェイリンクが便利です。 KA

吊荷重	784N(80kgf)
ストローク(mm)	最大6000
バトンパイプ(mm)	L=6000、φ42.7×t2.0
製品質量(kg)	約77.0
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ
オプション	吊元カバー、ツウウェイリンク

仕様は一例です。会場に合わせた設計をいたします。  
※電波式リモコンによる操作をご要望のお客様には、運用の安全性を考慮し案件ごとにご相談とさせていただきます。

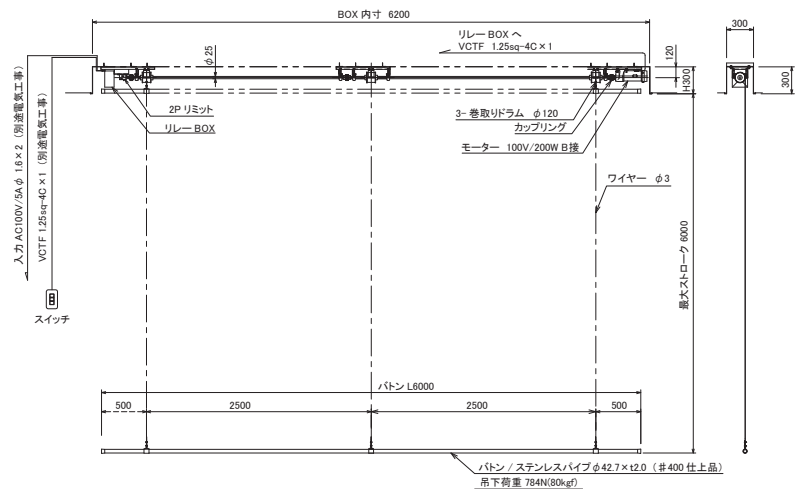

## BEX 電動特大型バトン BEX-TL12S12W250



最大吊荷重 **250kgf**

最大吊荷重250kgf。最大ストローク12000mm。安全基準や機構を見直しリニューアルして新登場!! 体育館や舞台の照明器具や集音マイクなどの吊下げなど、大型会場での様々な条件に合わせた設計をいたします。

- 受注生産品ですので、お客様の詳細なご要望に合わせオリジナル設計が可能。
- 外部制御に適した、内部回路DC24Vを採用。
- 搬入を考慮し、分割納品が可能。
- 安全に配慮したキー付スイッチを標準付属。  
※キー付スイッチは鍵を差込むことでスイッチに通電する、安全運転を目的としたスイッチです。キー付スイッチ以外の操作方法についても対応可能ですので、別途ご相談ください。

標準付属品	
キー付スイッチ	安全なキー付スイッチを採用(オールA接点)

吊荷重	2450N(250kgf)
ストローク(mm)	最大12000
バトンパイプ(mm)	L=12000、φ48.6×t2.0
制御盤	追突防止検知、(突上防止)メンテナンススイッチ付
製品質量(kg)	約250.0
標準付属品	キー付スイッチ
オプション	吊元カバー

仕様は一例です。会場に合わせた設計をいたします。  
※電波式リモコンによる操作をご要望のお客様には、運用の安全性を考慮し案件ごとにご相談とさせていただきます。

