

# 主な仕様と外形寸法


## 仕様

ディスプレイサイズ(インチ)	47型		60型	
外觀イメージ				
設置方向	横置き	縦置き	横置き	縦置き
型式	TH-47LFX60J / TH-47LFX6NJ(Panasonic)		PN-A601 (SHARP)	
輝度	TH-47LFX60J : 2000cd/m <sup>2</sup> / TH-47LFX6NJ : 1200cd/m <sup>2</sup>		2000cd/m <sup>2</sup>	
消費電力	TH-47LFX60J : 370W / TH-47LFX6NJ : 270W		620W	
筐体保護等級	IP43相当			
設置環境	周囲温度:0℃~38℃ / 周囲湿度:20~80%			
設置方法 <sup>*1</sup>	アンカーボルト固定式 自立型			
塗装色	日本塗装工業会色番号 N-95:(白 半ツヤ) / N-30:(ダークグレー 半ツヤ)			
材質	SUS304 t1.5			
窓ガラス	強化ガラスt5		強化ガラスt5 (遮熱フィルム貼り)	
筐体内冷却システム <sup>*2</sup>	上部筐体:ファン、下部筐体:クーラー		クーラー	
収納可能盤内機器消費電力 <sup>*3</sup>	180W以下		300W以下	
外形寸法	W1400×H2050×D450mm	W1000×H2300×D450mm	W1650×H2350×D670mm	W1100×H3000×D670mm
入力電源	AC100V 50/60Hz			
メンテナンス	フロントメンテナンス			
概算質量 (ディスプレイ、クーラー含)	約400kg	約300kg	約500kg	約400kg

\*1. 設置にはコンクリート基礎が必要となります。詳しくは御相談ください。 \*2. 設置には配線ならびにドレン工事が必要になる場合があります。 \*3. 本製品はSTBを付属しておりません。

## 外形寸法図

※吸排気孔を塞がないよう、ハウジング側面、背面を壁から300mm以上離す必要があります。

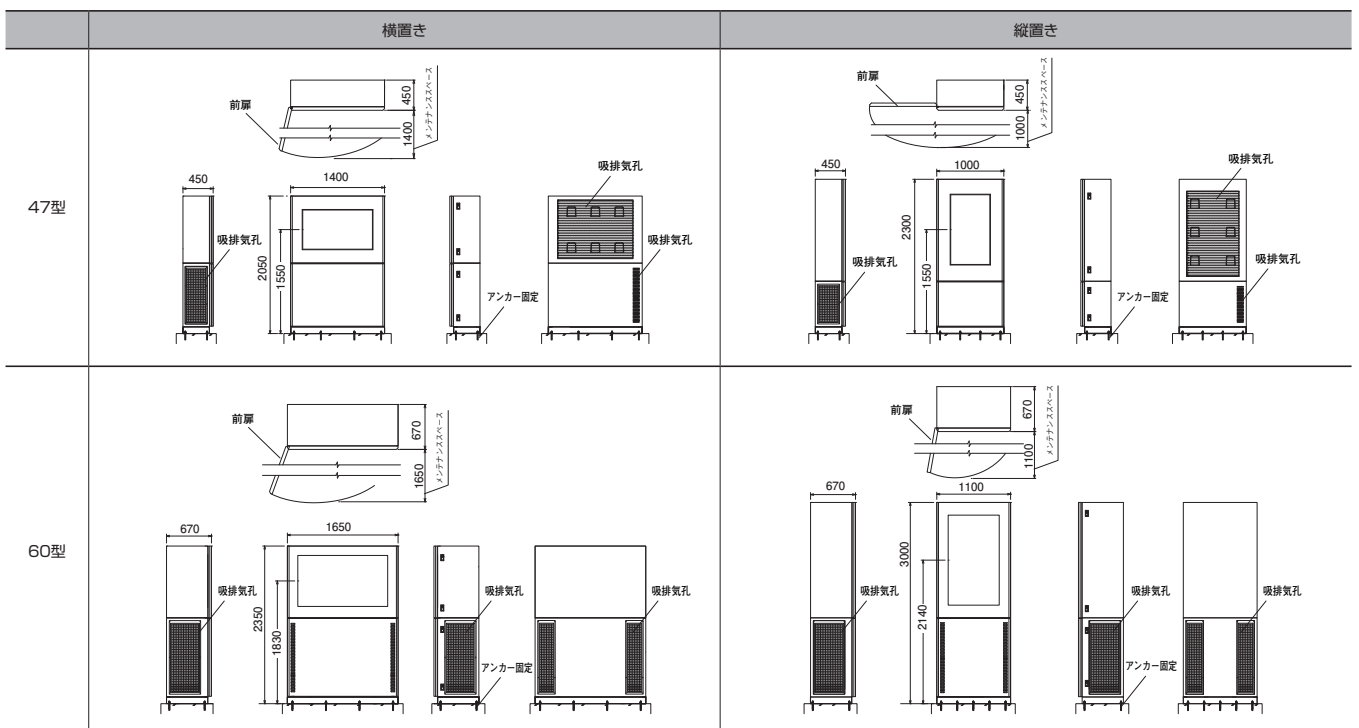

## カスタマイズ

ご希望に応じてカスタマイズいたします。

・意匠:特注色塗装・カッティング文字貼り・LED内照表示

・その他:タッチパネル・スピーカー・非接触インターフェイス対応(Felica・NFC)・耐塩仕様・寒冷地仕様

価格はずべてオープンです。