


## EIAオプション


### ■ ブランクパネル



R-EBP1 (EIA1U)



R-EBP2 (EIA2U)

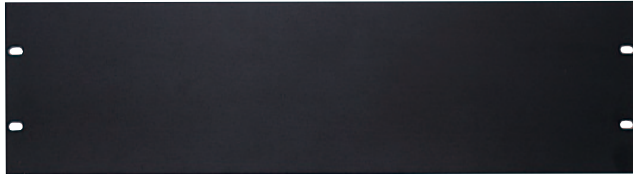

R-EBP3 (EIA3U)

### ■ 換気用パネル




C-1UV (EIA1U)



C-2UV (EIA2U)

### ■ EIA固定棚

U-2UT (2U)  
U-3UT (3U)



U-2UT

### ■ EIA金具

型式	適用機種	長さ
U-12U	S1(2)053	533
U-20U	S1(2)089	889
U-24U	S1(2)107	1066

※AVキャビネット用

:mm




U-12U


### ■ スライド棚板 (EIA用:1U)

C-1UD

表面は棚、裏面は引出しとして両面で  
使用可能。



表面

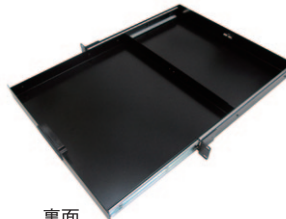

裏面

### ■ 引き出し (EIA用:3U)

U-10H



### ■ パワーディストリビューター

- ラックに収納されたAV機器使用時には一斉に電源ON、OFFが可能。AV機器の本電源の切り忘れの心配がありません。
- スイッチはLED内蔵型。ON時にはパイロットランプが点灯しているので、万一の電源の切り忘れを防ぎます。
- 正面に2ヶ所のサービスコンセントを装備しています。持ち込み(キャビネット収納機器以外)のAV機器の電源供給も簡単に行えます。
- 2種類ともトリップ式のブレーカーを標準装備とした安全設計です。

U-201PD (1U) PSE適合商品

ラインノイズフィルター無し / 製品質量2.65kg

U-202PD (1U) PSE適合商品

ラインノイズフィルター有り / 製品質量2.95kg



### ■ コネクターパネル



U-20CP (1U)

PSE適合商品

### ■ ケーブルサポート金具

- AVキャビネットにステーとして設置し、機器背面のケーブルを結束、メンテナンス時のコネクター抜けを防止するなど様々に利用できます。
- AVキャビネット移動時など、ケーブルが固定されるため背板破損を防止いたします。
- AVキャビネット内のどこにでも設置可能で、全ての機種に共通利用できます。(ノーマルキャビネットにも設置可)

C-CS  
(長さ:350mm)

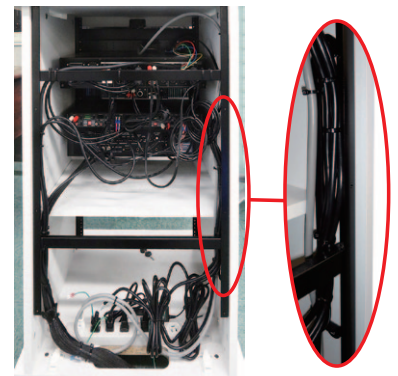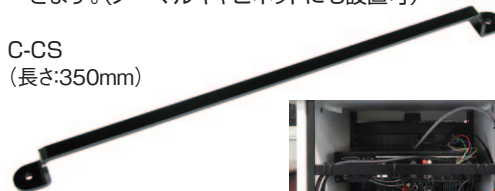

### ■ セット内容

コネクターパネル本体 / 1個 AVケーブル(RCAピンプラグ)2m / 1個  
アナログRGBケーブル(HD-15pin)2m / 2個  
LANケーブル(100BASE-T)2m / 2個 化粧ビス / 4個