

簡単工事で省エネ86%を実現。

AD-400AWFII / AD-400AWFIII



高天井用LEDランプ ADBigFシリーズ

新製品


電源ONで即時点灯。余熱時間が無く、こまめなON/OFFが可能。高い節電効果は、コスト削減だけでなく、CO2排出量も大幅に削減。またLED灯は有害物質を含んでいないため、有害物質(水銀・鉛・カドミウム等)を含み廃棄が困難な従来の水銀灯に比べ、廃棄も容易。

- 400W型水銀灯とほぼ同サイズで、既存の灯具に簡単に付け替え可能。
- 独自のヒートシンクと長寿命小型ファンを内蔵し、高出力LEDの放熱に成功。
- 軽量化(600~800g)を実現。
- E39型口金の製品保持重量をクリアし、落下防止の補強工事無しで使用可能。
- 電源を本体に内蔵。外付けタイプと異なり付随工事無しで使用可能。
- 水銀ランプの安定器を取り外すことで長時間の使用が可能。
- ノイズ対策として電波規格の国際標準(CISPR)と国の基準(J55015)をクリア。

59wタイプ ADBigF



115wタイプ ADBigFIII

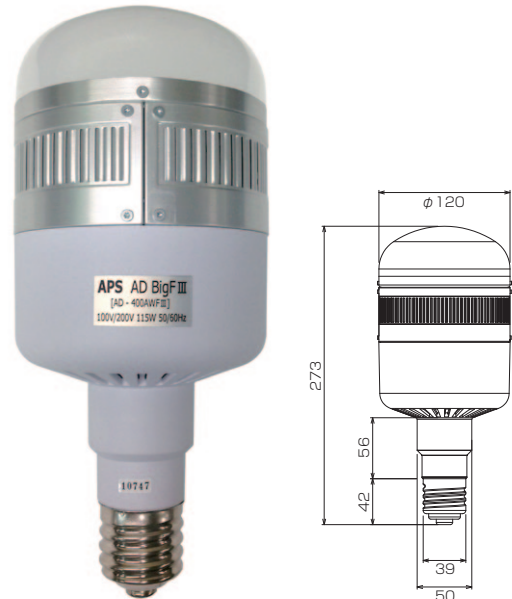


主な仕様

| 型式 | AD-400AWFII | AD-400AWFIII |
|-------|-------------|--------------|
| 口金 | E39 | |
| 定格電圧 | AC100/200V | |
| 消費電力 | 59W | 115W |
| 定格寿命 | 40,000H | |
| 外形寸法 | φ120×255mm | φ120×273mm |
| 全光束 | 7,000lm | 13,000lm |
| ビーム角度 | 113° | |
| 色温度 | 5000K | |
| 騒音レベル | 35dB以下 | 40dB以下 |
| 質量 | 0.6kg | 0.8kg |

【使用上の注意】・水銀灯用の安定器は、取り外すかまたは経由せずに取付けてください。
・屋外では使用できません。・調光器には対応していません。
・下向き照射のみに使用できます。
・横方向上方向の照射器具には取り付けないでください。

水銀ランプとLEDランプの電気使用料金比較(弊社試算)

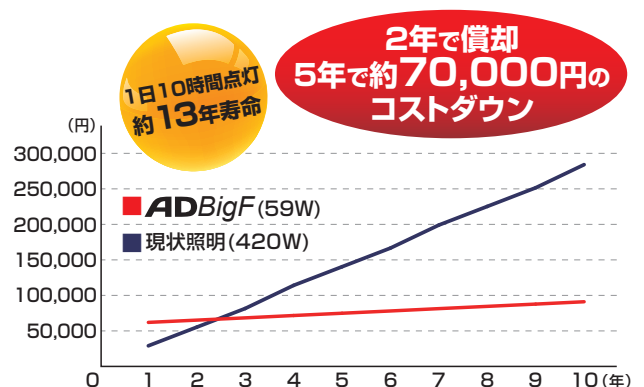

価格はすべてオープンです。