

## パワーディストリビューター C-D01

新製品




C-D01  
(1U) PSE適合商品

- 脱着式EIA金具で直置きでも違和感がありません。
- A系統、B系統、非運動のアース付3Pコンセントを背面に8口ご用意しました。
- ターンオン/ターンオフの2系統のタイムディレイ機能により、スピーカーノイズを低減します。
- 1500Wに対応可能な大容量リレーです。
- 正面に2口のサービスコンセントとUSB充電ポートを装備しています。
- 緊急放送信号に対応する外部接続端子台を装備しています。

仕様	
型式	C-D01
電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz
最大定格電流	合計 14.9A (A系統 14.9A/B系統 14.9A/非運動 14.9A)
AC100Vコンセント	A系統:背面×2(接地端子あり)、B系統:背面×4(接地端子あり)、非運動:正面×2(接地端子無し)、背面×2(接地端子あり)
USB端子	DC5V出力×1(USB-Aタイプ、最大電流:1.5A) ※通信機能はありません。
タイムディレイ機能	【ターンオン時間】A系統:0秒、B系統:約3秒遅延 【ターンオフ時間】A系統:約6秒遅延、B系統:0秒
リモート機能	メイク接点入力、ON時電流:約10mA、OFF時電圧:約5V
非常放送時遮断機能	電圧制御:通常時 DC5V~DC30V(最大DC35V) 非常時 DC1V以下 接点制御:メイク接点入力 通常時電流:約10mA(1台当たり)、非常時電圧:約5V
連結機能	最大10台(親機1台+子機最大9台)
表示部	出力表示(緑LED):A系統×1、B系統×1、非常放送時遮断表示(赤LED)EMG×1
待機消費電力(W)	10以下
外形寸法(mm)	W482×D250×H43
製品質量(kg)	約3.4
安全回路	リセット付サーキットプロテクター 15A
付属品	ショートバー×2個、EIA取付用化粧ねじ×4

### 外形寸法図

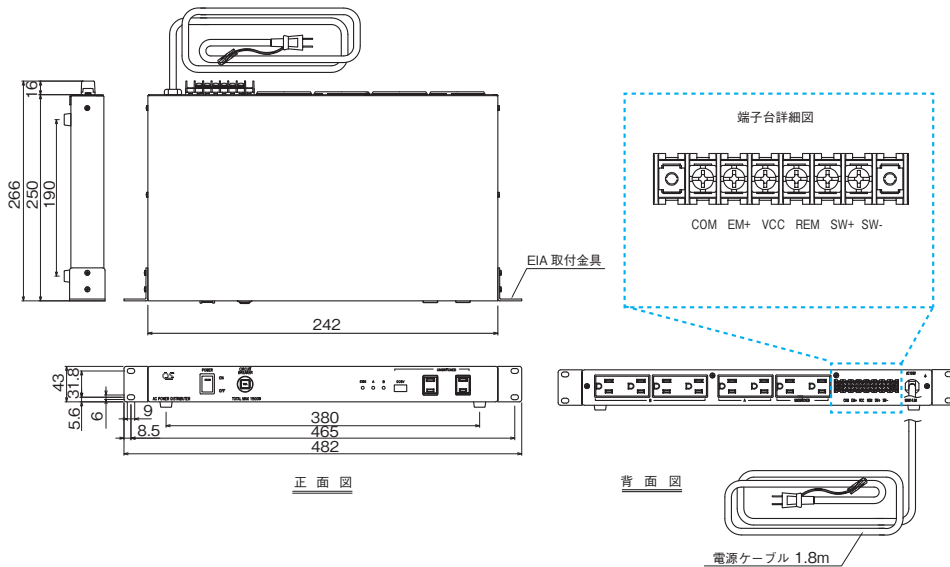

## パワーディストリビューター U-201PD/U-202PD

- ラックに収納されたAV機器使用時には一斉に電源ON、OFFが可能。AV機器の本電源の切り忘れの心配がありません。
- スイッチはLED内蔵型。ON時にはパイロットランプが点灯しているため、万一の電源の切り忘れを防ぎます。
- 正面に3口のサービスコンセントを装備しています。キャビネット収納機器以外のAV機器の電源供給も簡単です。
- トリップ式のブレーカーを標準装備とした安全設計です。



U-201PD  
ラインノイズフィルター無し  
製品質量2.65kg  
(1U) PSE適合商品

U-202PD  
ラインノイズフィルター有り  
製品質量2.95kg  
(1U) PSE適合商品

価格はずべてオープンです。