

薄型ディスプレイスタンド

DSF-65F / DSF-55F



(DSF-65F) ●搭載質量:最大40kg ●適合サイズ:60~65型
 (DSF-55F) ●搭載質量:最大20kg ●適合サイズ:40~55型

新製品

ディスプレイの高さは無段階で設定可能。
 40~65型まで対応する2種類をラインナップ。


- アルミ押し出し成型フレームで、スタイリッシュで堅牢なボディ。
- 商業施設・施設構内などに最適なシンプルデザイン。軽量で移動が簡単。
- 配線の目隠しが多彩なバリエーションから選択でき、きれいな処理が可能。
- ディスプレイの高さ調節が無段階で可能。そのため周囲造作物とレベル合せが可能。
- 40~65型のディスプレイに対応。
- 転倒角度16°以上。(JIS規格15°)

オーエス とWEBで **検索**

オーエスサイトトップページにある左のアイコンをクリックするとディスプレイ適合表を表示いたします。


※ディスプレイ取付後の高さ調節はできません。

外形寸法図

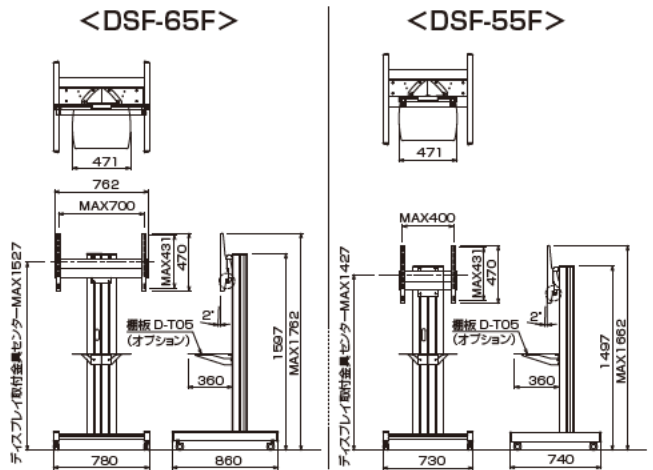

オプション (別売)

棚板 **RoHS**




型式	D-T05
外形寸法 (mm)	471×360
製品質量 (kg)	約4
搭載質量 (kg)	5以下

※棚板は2台まで取り付け可能です。

DSF-55F
ディスプレイ縦付

DSF-65F
ディスプレイ横付
棚板はオプション
(別売)

Tナットでディスプレイの
無段階高さ調整が可能。

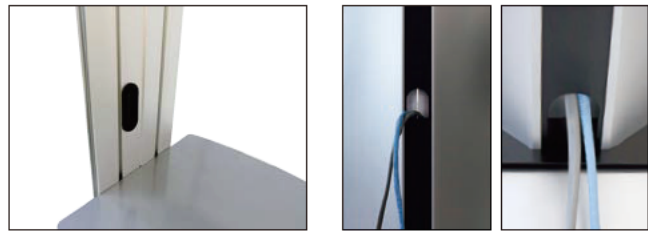

本体の前面と背面に通線口があり、ディスプレイの電源ケーブルなどを本体に通すことができます。

仕様

型式	DSF-65F	DSF-55F
色	シルバー(アルマイト)	シルバー(アルマイト)
外形寸法 (mm)	W780×D860×H1762	W730×D740×H1662
製品質量 (kg)	約34	約30
対応ディスプレイサイズ	60~65型 (VESA W200~700×H200~400) *1	40~55型 (VESA W200~400×H200~400) *1
最大搭載質量 (kg)	40以下	20以下
ディスプレイ取付金具の高さ (mm)	無段階 (615~1762)	無段階 (615~1662)
棚板取付高さ	無段階 (230~1350)	無段階 (230~1190)
転倒角度	16°以上*2	16°以上*2
耐震性 (gal)	282	281
角度調整	+2°	+2°
キャスター	φ60双輪 キャスター4個(ストッパー付2個)	φ60双輪 キャスター4個(ストッパー付2個)

*1 一部対応できないディスプレイがあります。

*2 ディスプレイは最大搭載質量とし、ディスプレイ最上位、ディスプレイ横設置、棚板無しの場合の計算値です。

価格はすべてオープンです。

STAND

薄型ディスプレイスタンド