

MID-55/65CS(K)V1、MID-55/65SS(K)V1



シンプルな背面。
ケーブルは柱内部で処理。



ディスプレイを外した状態
(製品本体)



55型65型用屋内縦型筐体
スタンド式ディスプレイ取付で
堅牢な固定が可能。

- スタンド支柱により、堅牢な設置が可能。
- 使用環境に応じたシルバー／ブラックの2色を標準化。
- スタイリッシュなデザイン。
- 配線に配慮。複数の配線孔を装備し、きれいな配線処理が可能。
- がっしり固定するアンカータイプもラインナップ。




※フロントカバーは付属しておりません。
アクリル、ガラスなど特注にて承ります。

STAND

ディスプレイスタンド

外形寸法図

図はMID-65CS(K)V1の外形寸法図です。
その他型式の図はWEBをご覧ください。

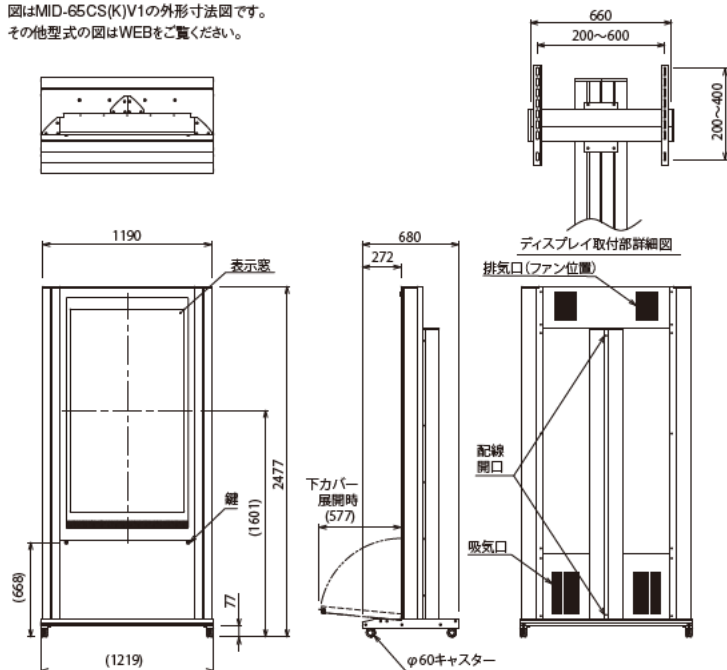

仕様

型 式	キャスター仕様				アンカー仕様			
	MID-55CSV1	MID-55CKV1	MID-65CSV1	MID-65CKV1	MID-55SSV1	MID-55SKV1	MID-65SSV1	MID-65SKV1
色	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック
材質	A6063、SPCC、STKR、SS400、樹脂 (ABS)							
外形寸法 (mm)	W1095×D650×H2258		W1219×D680×H2477		W1071×D300×H2146		W1195×D300×H2365	
製品質量 (kg)	約80		約100		約70		約90	
対応ディスプレイサイズ*1	55型 (VESA W200~400×H200~600)		65型 (VESA W200~400×H200~600)		55型 (VESA W200~400×H200~600)		65型 (VESA W200~400×H200~600)	
内蔵ファン仕様	□120mm-38mm厚×2個、電圧:100V、電流:0.08A/入力:4.4W 騒音レベル:46dB(A)							
最大搭載質量 (kg)	40以下							
転倒角度	16°以上*2				-			
耐震性 (gal)	281				-			
設置仕様	キャスター				自立設置型 (アンカー仕様/M12以上)			
キャスター	φ60双輪キャスター×4 (ストッパー付2個)				-			
設置環境	完全屋内 周囲温度0℃~38℃ 周囲湿度20~80%							
付属品	ディスプレイ取付ねじセット×1式、製品組立用ねじセット×1式、組立設置説明書×1							

*1 一部対応できないディスプレイがあります。 *2 ディスプレイ搭載質量最大の場合。