


丸ケース 汎用タイプスクリーン 手動



AM 汎用

SCREEN


手動スクリーン

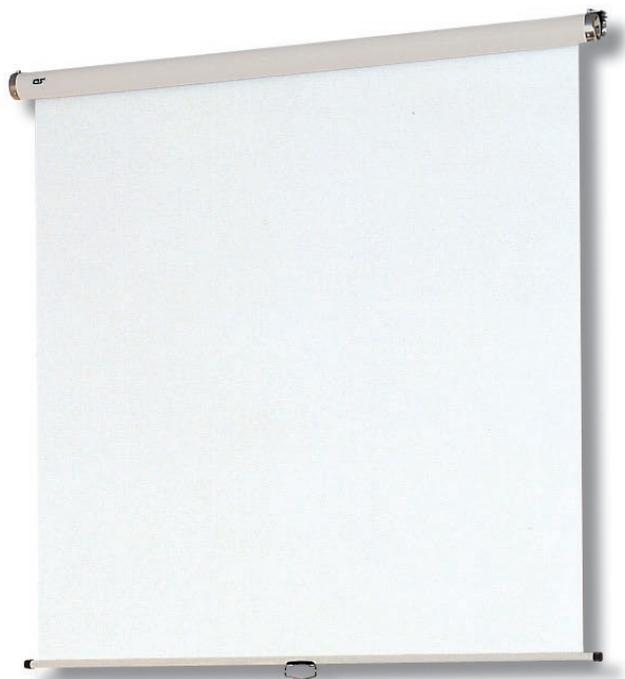

アスペクト比1:1のAMシリーズ。

- 小型化を進めたオフホワイトのシンプルな丸ケース。
- ケースセンターとスクリーンセンターが一致したシンメトリー設計で、設置が容易。
- 天井・壁付け共用ブラケット標準装備。

■外形寸法図



■ ケースイメージ [丸ケース] (汎用)



標準付属品

アルミフック棒 (HK)
(長さ1220mm)
(▶P.70)


汎用 標準型式表 (1:1)

画面サイズ	型 式		スクリーンサイズ W×H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	製品質量 (kg)	取付最小ボックス内寸法 L×d×h(mm)	適用 アルミボックス
	基本型式	対応生地						
B 1515	AM-1515-02	WG103	1500×1500	1646	1875	5.2	1800×150×150	AL-220X
B 1818	AM-1818-02	WG103	1800×1800	1946	2195	6.3	2100×150×150	AL-220X
B 2020	AM-2020-02	WG103	2000×2000	2146	2395	7.1	2300×150×150	AL-240X
1515	AM-1515	WG103	1500×1500	1646	1895	5.2	1800×150×150	AL-220X
1818	AM-1818	WG103	1800×1800	1946	2195	6.3	2100×150×150	AL-220X
2020	AM-2020	WG103	2000×2000	2146	2395	7.1	2300×150×150	AL-240X

B 付きの型式はボールストップ機構のみを標準装備(末尾-02で表しています)。表記のないものはボールストップ・ソフトwind機構を標準装備。

■天井への施工例

スクリーンボックスが無く、サイドブラケットによる取付けの場合に、取付け部分の強度が確保できない時はオプションのアルミ天板「A-T(▶P.71)」を天井下地(野縁/Mバー)にしっかりと止め、そこにスクリーン本体を取付けてください。

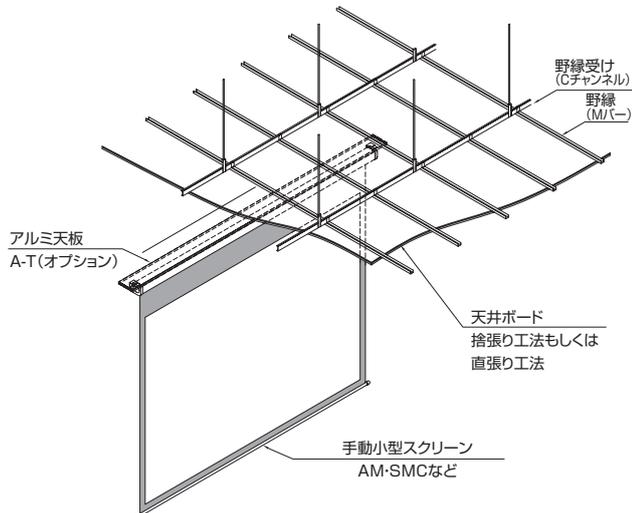


※ Tセレクションなども同様です。

■ボールストップ・ソフトwind機構

手動スクリーンにはオーエスが独自に開発したボールストップ・ソフトwind機構が搭載され、スクリーンの昇降がスムーズで、飛躍的に使いやすくなっています。


本カタログでは特に表示がない限り、手動スクリーンには全て標準で装備されています。

●引き下げ時(ボールストップ機構)



軽く引き下げた位置ですぐにロックがかかります。解除もスムーズで簡単に巻き上げられます。

●巻き上げ時(ソフトwind機構)



電動スクリーンのようにゆっくり巻き上がり、静かに収納。衝撃による損傷の心配がありません。