




スクリーン面が360°回転、
30°傾斜が可能なスクリーン。

- 360°回転、傾斜機構もついているため、各種プロジェクターの画角調整が容易。
- 専用パイプでお好みの高さに設置。(▶P.69)
- 汎用からNTSCへの入れ替えは、吊元を交換せず可能。



OSのアルミフック棒は、掛図などを引っ掛け、高い位置に運ぶために考案されたフック形状。




地図掛けフック付スクリーンの吊り元には、掛図等を吊り下げられるようにフックが付いています。(搭載質量5kg以内)

標準付属品



アルミフック棒 (HK) (長さ1220mm) (▶P.70)

■ 汎用 (1:1)

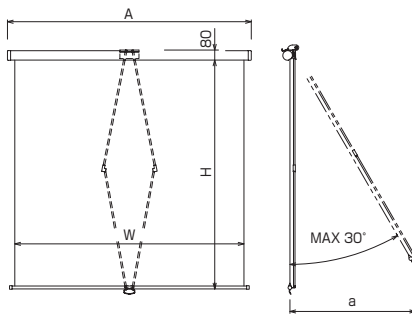

汎用 基準型式 (1:1)

画面サイズ	型 式		イメージサイズ W × H (mm)	全長 A (mm)	傾斜奥行寸法 a (mm)	製品質量 (kg)
	基本型式	対応生地				
1515	KK-1515R-00	WG107	1500×1500	1615	約850	8.0
	KK-1515R-01 S	WG107	1500×1500	1615	約850	9.0
1818	KK-1818R-00	WG107	1800×1800	1915	約1000	9.0
	KK-1818R-01 S	WG107	1800×1800	1915	約1000	10.0

S 付きの型式はソフトワインド機構のみ標準装備。(末尾-01) 「-00」の型式はボールストップ・ソフトワインド (▶P.57) 機構は装備しておりません。

以下の型式の見方と右の図を参照してください。

●KKシリーズ型式の見方

例) **KK-1515 R-00**

- シリーズ
- スクリーンサイズ (例: 1500×1500mm)
- Rタイプ
- ボールストップ・ソフトワインド機構の有無*

* 00=機構無し
01=ソフトワインド機構付き

Rタイプ は右の図を参照してください。

KK設置用パイプセットにつきましては▶P.69をご覧ください。

設置タイプ

