

スクリーンオプション

SX04-1183B FMリモコン受信機 / 送信機

■ 受信機



■ 送信機



- 自在に電動スクリーンを操作できるFMリモコンです。
- FM電波方式により、赤外線リモコン（13m）に比べ到達距離が約90mと格段に伸びます。
- 一連用壁埋込スイッチ「S-R3」との併用も可能です。

形式	SX04-1183B			
品名	受信機	送信機		
電源電圧	AC100V ±10%	電源	電池	CR2032 3V
質量 (kg)	約0.25 (ハーネス含まず)	電池寿命	約1年(1日2回使用、2秒/1回)	
適用機種	スクリーン:SEP、SZP、SET、ET、EB、EC、SEL			

※端子台タイプのスクリーンに使用可能です。その他のスクリーンに使用するにはご相談ください。


S-R1 赤外線リモコン 送信機 / 受光部



- 電動スクリーン「SEP、SZP、SET」用の赤外線リモコンです。
- 壁埋込スイッチ「S-R2」との併用も可能です。
- 受光部はスクリーン本体から300mmの範囲なら付属のケーブルにより任意の位置に取り付け可能です。
- スクリーン本体への接続は専用コネクタをモジュージャックへ接続するだけです。
- ストラップの取り付け穴があります。(ストラップは付属しません。)

型式	製品質量 (kg)	ケーブル長さ (mm)	適用機種
S-R1	0.04	300	SEP、SZP、SET

S-R2 壁埋込スイッチ

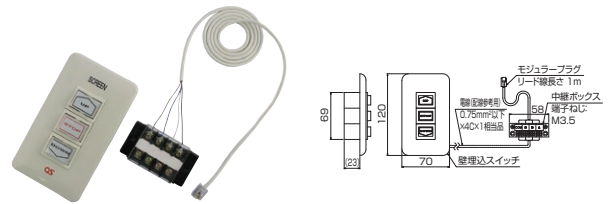


- 電動スクリーン「SEP、SZP、SET」用の壁埋込スイッチです。
- 赤外線リモコン「S-R1」との併用も可能です。併用の場合、万一赤外線リモコンの送信機が電池切れになってもスクリーンの操作が可能です。
- 接続は専用コネクタをスクリーン本体のモジュージャックへ接続するだけです。

※AVシステムへの組み込みは別途ご相談ください。

型式	製品質量 (kg)	ケーブル長さ (mm)	適用機種
S-R2	0.2	1000	SEP、SZP、SET


S-R3 / S-R3B 一連用壁埋込スイッチ

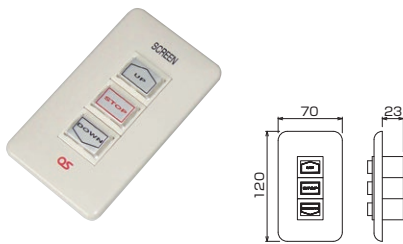

- 電動スクリーン用の壁埋込スイッチです。
- 赤外線リモコンとの併用も可能です。
- 電動スクリーンを二ヶ所以上の場所で操作する場合にも対応しています。

型式	製品質量 (kg)	適用機種
S-R3	止A接点 0.15	SEP、SZP、SET、SEC、SEC-FN、ET
S-R3B	止B接点 0.15	EB、SEL

S-R4 3チャンネル赤外線リモコン 送信機

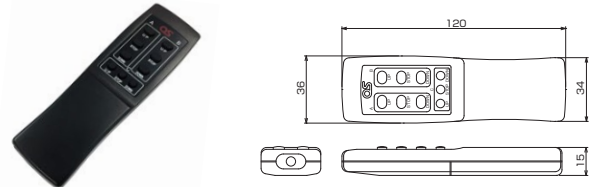

- 3チャンネルの信号を持ち、3つまでの機器を個別に昇降操作することができる赤外線リモコンです。
スクリーン (×3台) まで スクリーン (×2台) + 昇降装置 (×1台) スクリーン (×1台) + 昇降装置上下動 + 昇降装置回転制御など
- 例えば、スクリーンを3台並べてマルチ投写する際など、一つのリモコンで3台のスクリーンを個別に制御が可能です。
- オーエス製の全てのスクリーンに共通に対応します。(電波方式を除く。)

型式	製品質量 (kg)	適用機種
S-R4	0.05	スクリーン:SEP、SZP、SET、SEC*、SEP-F、SET-F プロジェクター昇降装置:EEP-025M/050M/050L

※SECのみの複数台操作はできません。

S-R5/S-R6 タイマー付壁スイッチ (露出タイプ / ボックスタイプ)



- スイッチ本体で曜日や日時などを設定、無人でスクリーンの昇降ができます。
- マニュアルスイッチと一体型のため、マニュアルスイッチを使っても昇降も自由にできます。
- 背面ボックス付き、そのまま壁付けができます。

形式	S-R5	S-R6
設置タイプ	露出タイプ	ボックスタイプ
電源電圧	AC100V 50 / 60Hz	
消費電力	2.9W	
制御	2回路(昇・降信号)、パルス幅1S	
製品質量 (kg)	0.6	1.1
施錠	なし	あり
対応機種	スクリーン:SEP/SZP/SET(端子台タイプ5V/24V仕様*)、SEC(壁埋込スイッチ仕様)、ET プロジェクター昇降装置:EEP-025M12 / 050M12 / 050L12	

※モジュラータイプの場合は別途ご相談ください。

価格はずべてオープンです。