

# 電動バトン

受注生産

## BES 電動小型バトン BES-P / T



BES-PL4S4W15

小型は用途に応じて2タイプ、  
納入したその日から使用できます。

最大吊荷重 15kgf、最大ストローク4000mmの手軽な  
バトン。教室やホールなどの他、小中規模の商業施設でも  
看板や垂れ幕などの掲出に最適です。



最大吊荷重 **15kgf**

## 露出設置タイプ BES-PL4S4W15


シンプルデザインのすっきりとした外観で、  
パネル付きなので露出設置でも気になりません。

吊荷重	147N(15kgf)
ストローク(mm)	最大4000
バトンパイプ(mm)	L=4000、φ25×t1.0
バトンケース	シンメトリーケース
製品質量(kg)	約17.0
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ、サイドブラケット
オプション	吊元カバー アルミボックスAL-440EX スライディングブラケット

仕様は一例です。会場に合わせた設計をいたします。

※スイッチによる下限リミット調整はできません。

※電波式リモコンによる操作をご要望のお客様には、運用の安全性を考慮し案件ごと  
ご相談とさせていただきます。

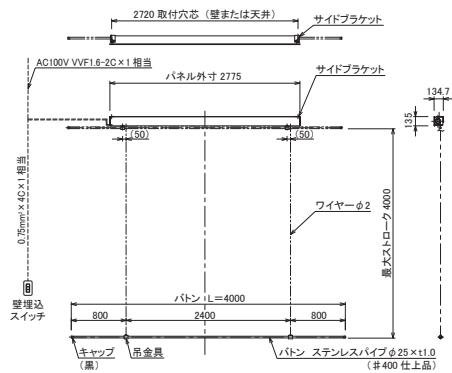

## ボックス収納タイプ BES-TL4S4W15


たれ壁裏やカーテンボックスなどに設置するためのボックス  
収納タイプ。設置部の下地に不安な場合にも比較的容易に  
設置が可能です。

吊荷重	147N(15kgf)
ストローク(mm)	最大4000
バトンパイプ(mm)	L=4000、φ25×t1.0
製品質量(kg)	約13.7
ボックス内寸法(mm)	4400×200×200
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ
オプション	吊元カバー アルミボックスAL-440EX

仕様は一例です。会場に合わせた設計をいたします。



※スイッチによる下限リミット調整はできません。

※電波式リモコンによる操作をご要望のお客様には、運用の安全性を考慮し案件ごと  
ご相談とさせていただきます。

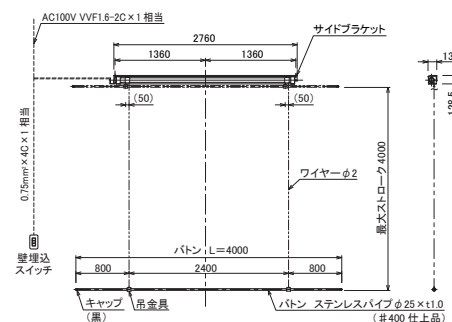

## 結線図

### 電動バトンの標準結線図

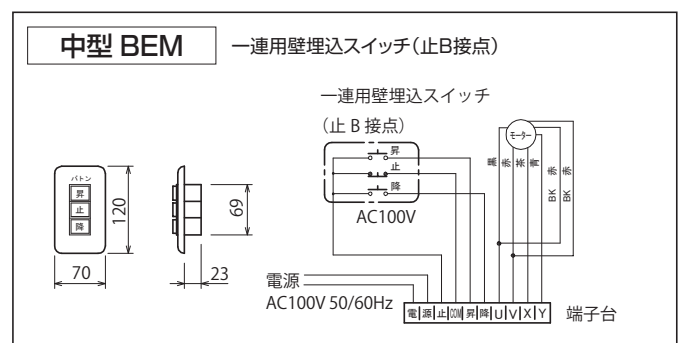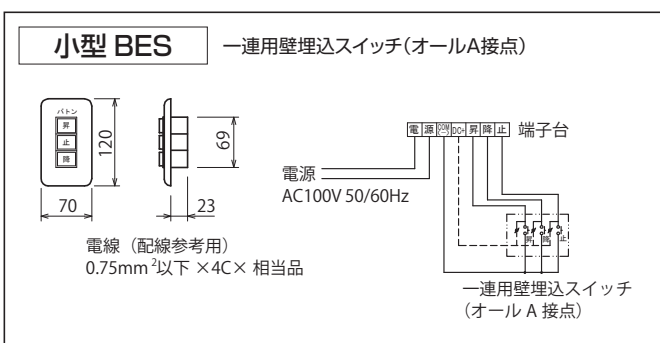

価格はすべてオープンです。