


最大吊荷重80kgf、  
最大ストローク6000mm。  
ストロークを長く取りながら  
吊荷重能力も確保、ホテルバンケット  
やレセプションルームなど、  
天井高の高い場所に最適。

- 内部回路AC100Vを採用。  
※外部制御に適した、内部回路DC24Vも対応可能。
- 搬入を考慮し、分割納品が可能。
- 壁埋込スイッチを標準付属。  
※キー付スイッチ（鍵を差込むことで初めてスイッチに通電）も対応可能。壁埋込スイッチ以外の操作方法についても対応可能。

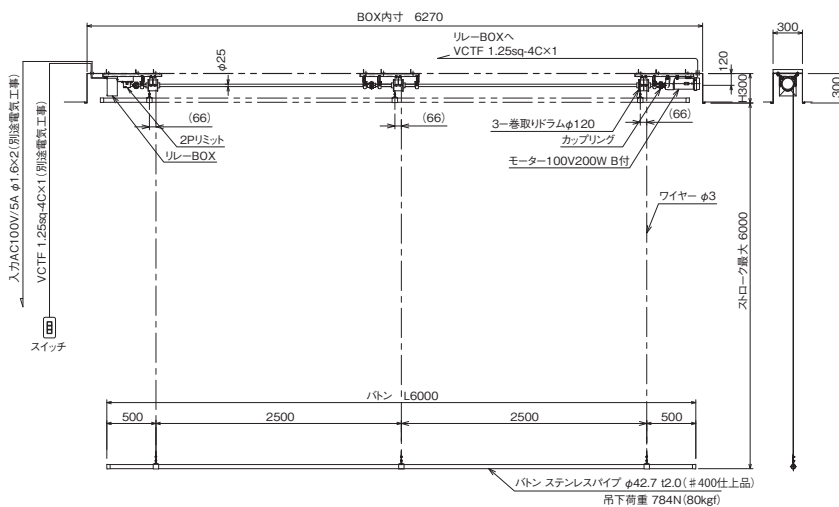

BATON

電動バトン

最大吊荷重 **80kgf**



吊荷重	784N(80kgf)
ストローク(mm)	最大6000
バトンパイプ(mm)	L=6000、φ42.7×t2.0
製品質量(kg)	約77.0
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ
オプション	吊元カバー、ツウウェイリンク

仕様は一例です。会場に合わせた設計をいたします。  
※電波式リモコンによる操作をご要望のお客様には、運用の安全性を考慮し案件ごとのご相談とさせていただきます。

### 結線図

#### 電動バトンの標準結線図

