

GSB-3202-AD

どこでも発電

つなみタワーをはじめとした避難施設の緊急用電源として、電気の備蓄として

防水ハードケース内に32Wソーラーシート、大容量バッテリー、防水LEDチャージャーがセットになったモバイルソーラー防水セット

製品特長

- アウトドアや緊急災害時など、いざという時にも太陽光から充電可能で安心な32Wモバイルソーラーシートを採用。
- 約15時間で、32W-12VソーラーシートからポータブルAC電源へ充電が可能。
※日照条件により発電効率は変化するため保証するものではありません。
- ポータブルAC電源から防水LEDチャージャーへは約6時間で充電可能
※32W-12Vソーラーシートから防水LEDチャージャーへは充電できません。ポータブルAC電源をお使いください。
- 国産のセルを採用した、安定した発電をお約束するソーラーシート。



ソーラーシート

最大 32W / DC12V

最大 32W / DC12V、IP65 の防水性能 (ジャンクションボックスは除く) を誇るソーラーシート。

約 700g と軽く、柔らかく、巻き取り可能なアモルファスソーラーシートのため、簡単に収納でき持ち運びに便利。




防水 LED チャージャー

6000mAh/DC3.7V

USB 出力最大 2.4A で外部機器へ給電。

LED ライトの機能を装備。

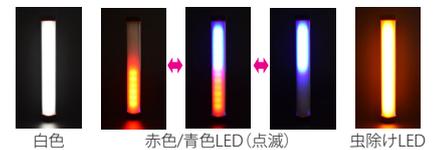

白色

赤色/青色LED (点滅)

虫除けLED



防水ハードケース

PELICAN1450

世界各国の軍や政府機関で採用されている頑強な PELICAN ケース。内部にも耐震構造を施しているため、IP67 を保持しつつ強い衝撃にも耐えることが可能。



ポータブル AC 電源

AC100V / 200W

AC100V3 芯・2 芯、DC5V USB など豊富な出力端子を備えるポータブル AC 電源。



先端だけ光らせることも可能。

ポータブルAC電源の用途

●いろいろ使える【豊富な出力端子】

【本体前面】



AC100V
3芯



AC100V
2芯



DC5V
USB

AC100V/50Hzの家電製品が使用できます。上部の出力端子にはユニバーサル・コンセントを採用。デスクトップパソコンやプロユースのオーディオ機器等もアダプタを介さずに接続できます。2個の出力端子は同時に使用可能です。

【使用例】消費電力最大合計200Wまでの家電製品
※2個同時使用の場合、使用時間は半分になります。USBで動作する5V/1Aの外部機器を使用できます。


【使用例】スマートフォン、デジタルカメラ等の充電
※2個同時使用の場合、使用時間は半分になります。

●こんなに使える【家電製品使用可能時間の目安】

 LED電球 (白熱球60W相当) 7W ▶約 28 時間	 液晶TV (32型) 65W ▶約 3 時間	 ノートPC 50W ▶約 4 時間
--	-------------------------------	--------------------------

※上記数値はあくまでも理論値です。実際には機器の使用条件/環境等により異なります。


●安心の正弦波出力

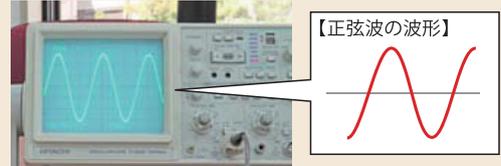


ポータブルAC電源に搭載されているインバーターは「正弦波(サイン波)」で出力します。「正弦波」は一般家庭に供給されている商用電源波形と同じなので安心して使用できます。

■主な仕様


ソーラーシート

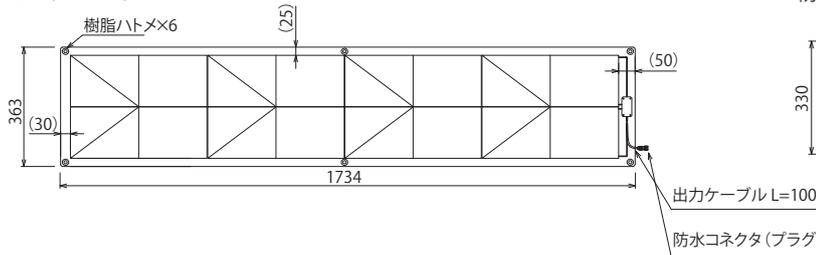

防水ハードケース



ポータブルAC電源



防水LEDチャージャー



■主な仕様

セットを構成する商品	モバイルソーラーシート	防水LEDチャージャー	ポータブル蓄電池	防水ハードケース
型式	GA-3213B01	GB-22L-DC11	EP-200	1450
材質・種別	アモルファスシリコン	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー	PELICAN社製
公称出力	最大32W/DC12V * 1	最大2.4A/DC5V	最大2.1A/DC5V	
電池容量		6000mAh/DC3.7V	5200mAh/DC3.7V	
充電時間 * 1		ソーラーシート (9.5W) : 約4時間 USB (DC5V/2.1A) : 約4時間	USB (DC5V/2A) : 約4時間 USB (DC5V/1A) : 約6時間	
使用可能時間 * 2		白色LED (Low) : 約100時間 白色LED (Medium) : 約12時間 白色LED (High) : 約6時間 赤色/青色LED (点滅) : 約90時間 白色LEDサーチライト : 約9時間 虫除けLED : 約6時間	白色LED (Low) : 約72時間 白色LED (Medium) : 約10時間 白色LED (High 350lm) : 約5時間 白色LED (点滅) : 約20時間	
防水性能 * 3	IP65 (ジャンクションボックス・コネクタ部を除く)	IP65 * 4	IP68 * 4	IP67
動作環境 * 2	温度: -20℃~+60℃ 湿度85%RH以下 (結露しないこと)	温度: 0℃~+40℃ 湿度: 85%RH以下 (結露しないこと)	温度: 0℃~+40℃	
外形寸法 (mm) (突起部除く)	L1734×W363 t=1	W86×H140×D240	W86×H140×D240	W406×D330×H174
製品質量 (kg)	約0.7	約2.5	約0.2	約2.9 (セット質量約8.2)
動作環境	接続ケーブル(DCプラグ付き、L=5000)×1、収納袋(紐付き)×1	充電用 A C アダプター×1	USBコード(L=600mm)×1 (データの送受信はできません) ストラップ×1	

* 1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。* 2 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。* 3 本体は濡れた状態で使用しないでください。ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。* 4 防水キャップを閉めた状態での防水性となります。

オーエスワールドワイド



お問い合わせはコンタクトセンターへ 受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

●記載内容は 2024 年10月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

キヤクを大切に

価格はすべてオープンです。