

どこでも発電[®]

OS

コンパクトソーラー


4.2W ソーラーシートと防水LED チャージャーセット

- 緊急災害時のライフツールとして
- 海・山の非常用電源として
- エコライフ実践の携帯電源として

2600mAh チャージャーセット

5200mAh チャージャーセット

GT-100

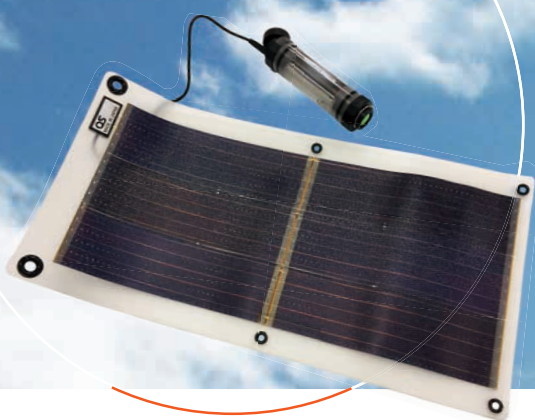

GT-200



■コンパクトソーラーの特長

 ※一般社団法人マンションライフ継続支援協会認証品 (GT-100)

- ・電源のないところで、バッテリー充電が可能なソーラーシート。
- ・曲げや衝撃に強く、安全なアモルファスソーラーシート。
- ・温度の影響を受けにくく、砂漠のような過酷な環境でも発電可能なソーラーシート。
- ・ハト目加工済み。リュックなどに取り付けて太陽光を受ける等様々な設置が可能。
- ・LED チャージャー (バッテリー+LED) は防水仕様 (IP68)。
- ・LED ライトは照明ライト機能と緊急点滅切替有り。
- ・LED ライト G-L02 には、災害時に必要な赤色 SOS モードあり。
- ・海や山へ手軽に持ち運べる収納袋付き。



収納袋



スマートフォンへ充電
スマートフォンと接続ケーブル
は付属してありません。

ソーラーシート GSS-1004N の主な仕様

| | |
|-----------|---------------------------|
| 商品名称 | コンパクトソーラーシート |
| 型式 | GSS-1004N |
| 主材質 | アモルファスシリコン、ETFE |
| 公称出力 ※1 | 最大 4.2W / DC5V (マイクロ USB) |
| 外形寸法 (mm) | L454×W228、t=1 (突起部除く) |
| 質量 (kg) | 約 0.1 |
| 使用温度 ※2 | -20℃～ 60℃ |
| 使用湿度 ※2 | 85%RH 以下 (結露しないこと) |
| 防水性 | IP13 (コネクターを除く) |



GSS-1004N

※1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
※2 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

チャージャーの仕様は裏面をご覧ください。

株式会社オーエス

アウトドアに、災害時に、真価を実感する！ 防水LEDチャージャー

2600mAh
スマートフォン 1 台充電タイプ

明るさ最大 100lm

G-L02

5200mAh
スマートフォン 2 台充電タイプ

明るさ最大 350lm

G-L03



■ 防水 LED チャージャー主な仕様

| 型式 | G-L02 | G-L03 |
|-----------|--|--|
| 主材質 | 樹脂 | |
| バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー | |
| 電池容量 | 2600mAh / DC3.7V | 5200mAh/DC3.7V |
| 公称出力 | 最大 1.2A / DC5V | 最大 2.1A/DC5V |
| 充電時間 ※1 | コンパクトソーラーシート (4.2W) : 約 5 時間 USB (DC5V) : 約 5 時間 | コンパクトソーラーシート (4.2W) : 約 8 時間 USB (DC5V2A) : 約 4 時間 USB (DC5V1A) : 約 6 時間 |
| 使用可能時間 ※2 | 白色 LED (LOW) : 約 60 時間 白色 LED (High 100lm) 約 8 時間 赤色 LED : 約 15 時間 赤色 LED (点滅) : 約 31 時間 赤色 LED (SOS 信号) : 約 31 時間 | 白色 LED (LOW) : 約 72 時間 白色 LED (Medium) 約 10 時間 白色 LED (High 350lm) 約 5 時間 白色 LED (点滅) 約 20 時間 |
| 外形寸法 (mm) | Φ37×L143 | Φ37×L262 |
| 質量 (kg) | 約 0.2 | 約 0.2 |
| 使用温度 ※3 | 0℃～40℃ | |
| 防水性 ※4 | IP68 ※5 | |
| 標準付属品 | USB コード ×1 (データの送受信はできません)、ストラップ ×1 | |
| ソーラーセット型式 | GT-100 ※6 | GT-200 |

※1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。※2 参考値であり保証値ではありません。
※3 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。※4 防水キャップを開めた状態での防水性と
なります。※5 電気機械器具の保護等級「IP68 は粉塵が内部に侵入せず、潜水しても内部に影響のない」最高等級です。※6 一般社
団法人マンションライフ継続支援協会認証品

■ ライトの切り替え

スイッチを押す度に、以下のように照明用LEDが変化します。

・ G-L02

- ・ OFF
- 1) 白色照明(Low)
- 2) 白色照明(High 100lm)
- 3) 赤色照明
- 4) 赤色点滅
- 5) 赤色SOS 信号
- 6) OFF

・ G-L03

- ・ OFF
- 1) 白色照明(Low)
- 2) 白色照明(Medium)
- 3) 白色照明(High 350lm)
- 4) 白色点滅
- 5) OFF



株式会社オーエス 国土交通大臣許可番号(般-26)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

■ ホームページ

<https://www.os-worldwide.com>

■ メールアドレス

info@os-worldwide.com

■ 製品仕様は2018年3月現在のものです。予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。

価格はずべてオープンです。

※価格を参考に