

搭載質量 3kg までの監視カメラ専用天吊りハンガー

今や監視カメラは一般家庭にも常設するような時代。

CCD の性能も上がり、ますますの需要が見込まれます。

小型監視カメラの設置に、小型ハンガー HCC を！

2 種のアタッチメントで、ボックス型にもドーム型にも対応します。



※天井直付けの場合には取付面の強度に十分なご配慮が必要です。

左：
HCC-003M1W-B11

右：
HCC-003U1K-B11

写真の落下防止ワイヤーの取付には、カメラの雲台用ねじ穴を利用しています。ボックス型の機種によっては、取付ねじがない場合がありますので、あらかじめご確認ください。

取付けアタッチメント

フックタイプ

ボックス型カメラに最適です。




ユニバーサルタイプ

ドーム型カメラに最適です。



【HCC 監視カメラハンガーの主な特長】

- 搭載質量 3kg までの監視カメラに対応する専用ハンガー。
- 専用スラブ取付パイプでスラブ直接設置も可能。(ご注文時選択)
- スラブ取付け仕様 (4 製品) は、監視カメラの高さを 25mm 単位で 8 段階の調整が可能。
- パイプ長は 153mm から 1000mm まで 7 通りの長さから選択可能。
- 天井直付け仕様品は、小径の LAN や AV ケーブルであればパイプ内通線が可能。
※ケーブルが小径でも、端子部の形状により通線できない場合もあります。
- 脱落防止ワイヤーと Rピンによる、2重の落下防止策で安全。
- 取付後 360°の回転角度調整可能。
- フックタイプとユニバーサルタイプ、白と黒の本体色から、監視カメラの仕様や設置環境にあわせて選択可能。
- 高天井の場合には、特注にて長尺のパイプ長をお選びいただくことも可能です。(右写真：特注仕様)
- RoHS 対応。

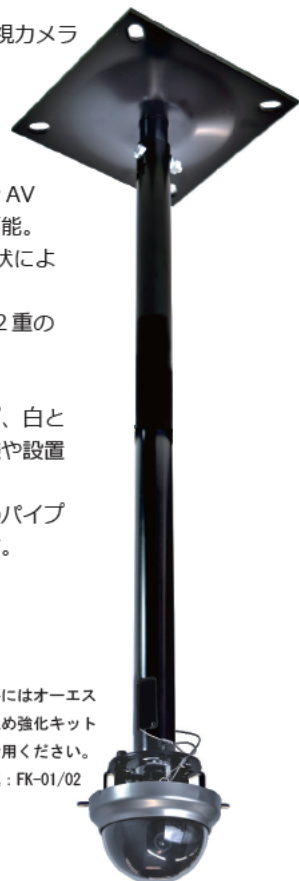

【小型監視カメラハンガーのラインナップ】

HCC-M フックタイプ

天井直付型

各々本体・パイプ色に黒と白があります。



スラブ取付型




HCC-U ユニバーサルタイプ

天井直付型

各々本体・パイプ色に黒と白があります。



スラブ取付型



高天井にはオーエスの振止め強化キットをご活用ください。
左写真：FK-01/02


小型監視カメラハンガーHCC

パイプ種類 (型式)


(ご注意)

■天井直付けタイプ(A、B、C)には、天井取付けパイプがセットされています。取付けパイプ固定の際には、下地補強を十分に行ってください。


■スラブ取付けタイプ(D、E、F、G)には、天井取付けパイプの代わりにスラブ取付け板がセットされています。パイプ長さは、下記の表から天井裏高に合わせてお選びください。

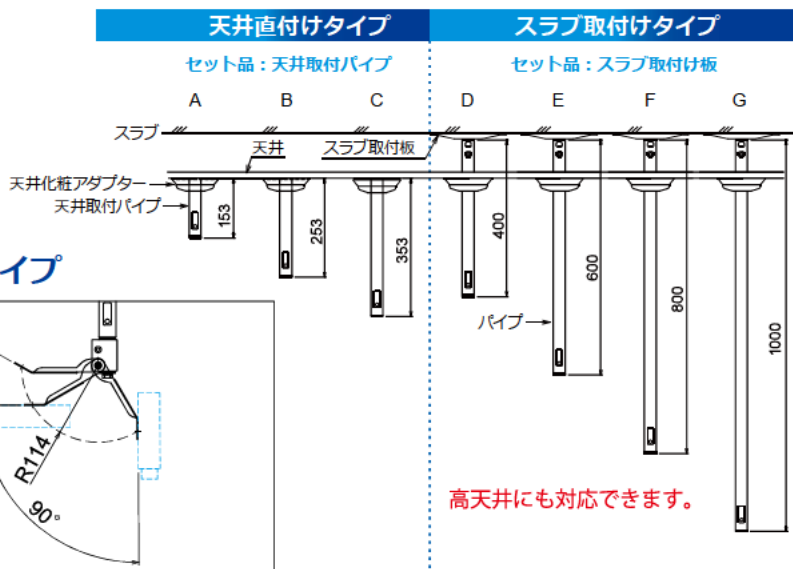

ユニバーサルタイプ

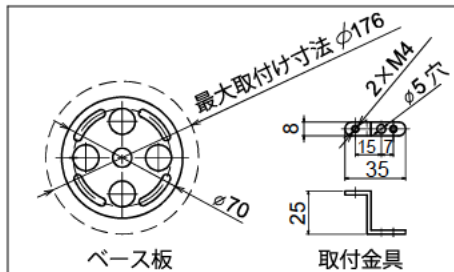

フックタイプ

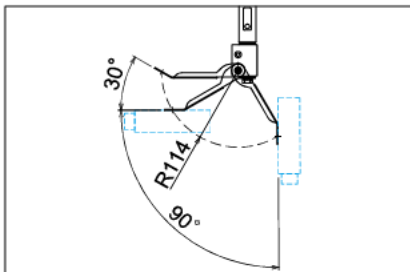

共通仕様

パイプ	A	B	C	D	E	F	G
主材質	SPHC、STKM、SS400、PP樹脂						
塗装	アクリル樹脂塗装						
搭載質量 (kg)	3						
天井取付パイプ長さ (mm)	153 (S)	253 (M)	353 (L)	-	-	-	-
パイプ長さ (mm)	-	-	-	400	600	800	1000
回転角度調整	360°						

アタッチメント別仕様

フック型式 (黒)	HCC-003M1K-A11	HCC-003M1K-B11	HCC-003M1K-C11	HCC-003M1K-D11	HCC-003M1K-E11	HCC-003M1K-F11	HCC-003M1K-G11
JANコード	4942465019912	4942465019929	4942465019936	4942465019943	4942465019950	4942465019967	4942465019974
フック型式 (白)	HCC-003M1W-A11	HCC-003M1W-B11	HCC-003M1W-C11	HCC-003M1W-D11	HCC-003M1W-E11	HCC-003M1W-F11	HCC-003M1W-G11
JANコード	4942465019844	4942465019851	4942465019868	4942465019875	4942465019882	4942465019899	4942465019905
本体質量 (kg)	約 1.4	約 1.5	約 1.7	約 3.0	約 3.3	約 3.6	約 3.9
高さ調整 (mm) ※ パイプ+金具	230 (固定)	330 (固定)	430 (固定)	494 ~ 669 (25mm単位)※1	694 ~ 869 (25mm単位)※1	894 ~ 1069 (25mm単位)※1	1094 ~ 1269 (25mm単位)※1
傾斜角度調整	+30 ~ -90°						
付属品	天井取付けパイプ: 1、カメラ取付けねじ: 1 製品組立用ねじセット: 1式、天井化粧アダプター: 1 脱落防止ワイヤー: 1、組立設置説明書: 1			スラブ取付け板: 1、パイプ: 1、カメラ取付けねじ: 1 製品組立用ねじ: 1式、天井化粧アダプター: 1 脱落防止ワイヤー: 1、組立設置説明書: 1			
ユニバーサル型式 (黒)	HCC-003U1K-A11	HCC-003U1K-B11	HCC-003U1K-C11	HCC-003U1K-D11	HCC-003U1K-E11	HCC-003U1K-F11	HCC-003U1K-G11
JANコード	4942465020055	4942465020062	4942465020079	4942465020086	4942465020093	4942465020109	4942465020116
ユニバーサル型式 (白)	HCC-003U1W-A11	HCC-003U1W-B11	HCC-003U1W-C11	HCC-003U1W-D11	HCC-003U1W-E11	HCC-003U1W-F11	HCC-003U1W-G11
JANコード	4942465019981	4942465019998	4942465020000	4942465020017	4942465020024	4942465020031	4942465020048
本体質量 (kg)	約 1.1	約 1.2	約 1.4	約 2.7	約 3.0	約 3.3	約 3.6
高さ調整 (mm) ※ パイプ+金具	182 (固定)	282 (固定)	382 (固定)	446 ~ 621 (25mm単位)※1	646 ~ 821 (25mm単位)※1	846 ~ 1021 (25mm単位)※1	1046 ~ 1221 (25mm単位)※1
傾斜角度調整	-						
付属品	天井取付けパイプ: 1、カメラ取付けねじセット: 1式 製品組立用ねじセット: 1式、天井化粧アダプター: 1 脱落防止ワイヤー: 1、組立設置説明書: 1			スラブ取付け板: 1、パイプ: 1、カメラ取付けねじセット: 1式 製品組立用ねじセット: 1式、天井化粧アダプター: 1 脱落防止ワイヤー: 1、組立設置説明書: 1			

※ A・B・Cは天井面からの寸法、D・E・F・Gはスラブ面からの寸法です。

※1 スラブ取付け板と組合せ使用時の調整高さ

オーエスグループ



〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00 ~ 17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

キモをカバーに