


OWM3000-S2


Optomaをはじめ EPSON、NEC、Maxell、CANON、RICOH、CASIO の
超短焦点プロジェクターが搭載可能な汎用ハンガー



※プロジェクターは
取付イメージです。

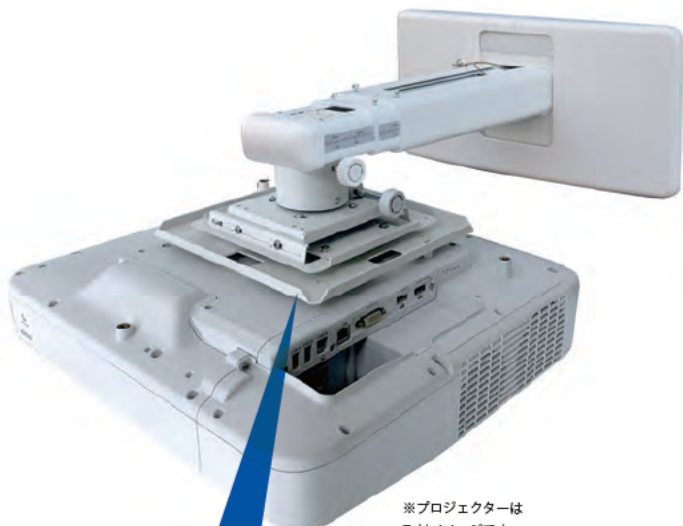

拡張プレート

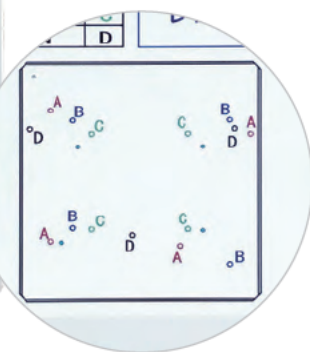

プロジェクター
取付穴位置ラベル

【主な特長】

- 標準付属の拡張プレートで、
各社の超短焦点プロジェクターに適合。
- アーム長が無段階で415～830mmで伸縮。
- 上下80mm位置調整可能。
- 大径調整ノブで水平回転、上下・左右
チルトの調整が楽。
- 拡張プレートに各メーカーの取付ねじの位置
や方向がわかるラベル付き。

【拡張プレート】

プロジェクターメーカーにより取付穴が異なるため、
メーカーごとに利用するねじ穴のラベルを貼付。
一目で利用するねじ穴がわかります。

※オプトマのプロジェクターを取り付ける場合は、拡張プレートは使用しません。
※あらかじめ搭載対応機種を取付穴が加工されています。
※付属の取付けねじでは長さが合わない（超過・不足の）場合がございます。
その場合は取付けねじを別途ご用意いただくようお願いいたします。

【対応プロジェクター】

EPSON	EB-800F、EB-805F、EB-1485FT、EB-750F、 EB-755F、EB-725W、EB-725Wi、EB-735Fi、 EB-710UT、EB-1470UT、EB-1460UT、 EB-1440UT、EB-700U、EB-695WT、EB-685WT
NEC	NP-UM352WJL、NP-UM361XJL
Maxell	MP-TW4011J※、MP-AW4001J※、 MC-TW3506J、MC-AW3005J
HITACHI	CP-TW3506J、CP-TW3005J、CP-AX3505J、 CP-AW3005J
CANON	LV-WX300UST、LV-WX300USTi
RICOH	WX4153※、WX4153N※
CASIO	XJ-UT352W※、XJ-UT352WN※
Optoma	ZU500UST、ZH400UST、HD36UST、 EH320UST、W340UST、W320UST


※特注対応（別途費用）が必要です。

大径調整ノブでプロジェクターの位置調整も簡単！

微妙な調整が必要となる超短焦点プロジェクターの位置や角度の調整が、3つの大径調整ノブで簡単に微調整することができます。

① Vertical tilt

プロジェクターの上下チルトの
調整が±5°の範囲で可能です。

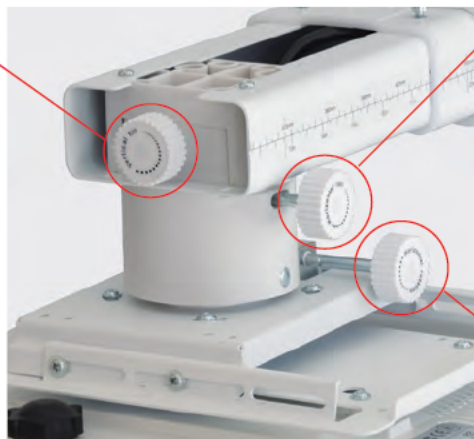

② Horizontal roll

プロジェクターの左右チルトの
調整が±5°の範囲で可能です。

③ Horizontal rotation

プロジェクターの水平回転の角度
調整が±5°の範囲で可能です。

■ 設置に伴う便利で安全機能を装備



ケーブルを隠すケーブルインレイ型アーム

ハンガー本体にプロジェクターの電源ケーブルや映像ケーブルを通すことができるケーブルインレイ型のアームです。



投写距離の目安になるスケール付き


アームの側面にはインチとミリのスケール付きで、壁とマウントプレートの距離が確認できます。



脱落防止ワイヤー付属

ハンガー本体とプロジェクターをワイヤーで固定し、万が一のプロジェクター脱落の際の安全性を確保しています。

■ 外形寸法図

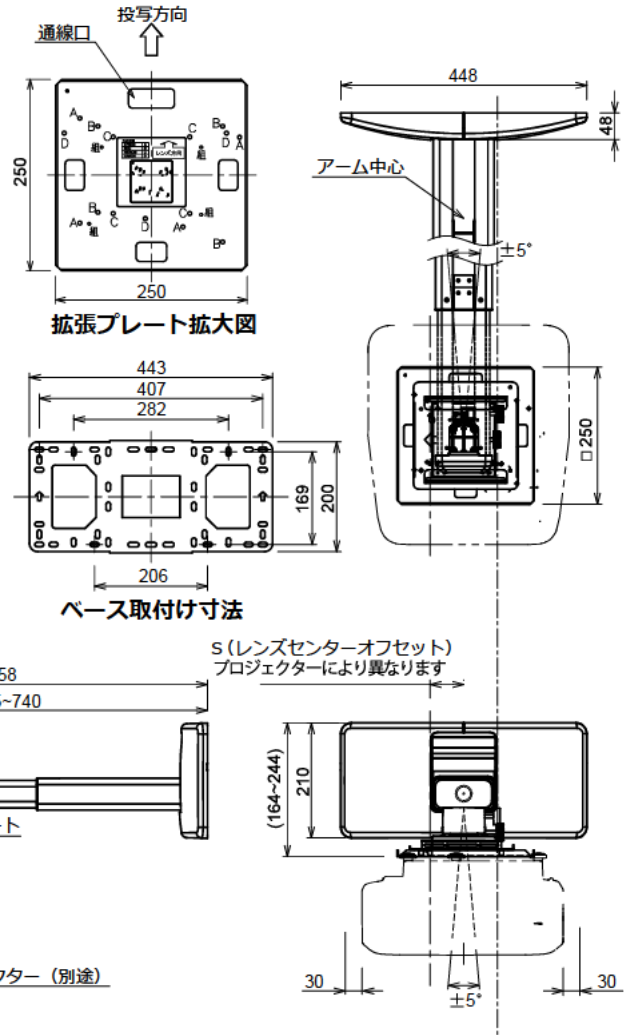

■ OWM3000-S2 仕様

商品名	超短焦点プロジェクター用壁付ハンガー
型式	OWM3000-S2
JANコード	4942465022745
対応プロジェクター	<p>[Optoma] ZU500UST、ZH400UST、HD36UST、EH320UST、W340UST、W320UST (Optomaプロジェクターを取り付ける場合は拡張プレートは使用しません)</p> <p>[EPSON] EB-800F、EB-805F、EB-1485FT、EB-750F、EB-755F、EB-725W、EB-725Wi、EB-735Fi、EB-710UT、EB-1470UT、EB-1460UT、EB-1440UT、EB-700U、EB-695WT、EB-685WT</p> <p>[NEC] NP-UM352WJL、NP-UM361XJL</p> <p>[Maxell] MP-TW4011J※、MP-AW4001J※、MC-TW3506J、MC-AW3005J</p> <p>[HITACHI] CP-TW3506J、CP-TW3005J、CP-AX3505J、CP-AW3005J</p> <p>[CANON] LV-WX300UST、LV-WX300USTi</p> <p>[RICOH] WX4153※、WX4153N※</p> <p>[CASIO] XJ-UT352W※、XJ-UT352WN※</p> <p>※特注対応 (別途費用) が必要です。</p>
塗装色	ホワイト
角度調整	水平回転±5°、上下チルト±5°、左右チルト±5°
高さ調整	80mm
主材質	スチール、樹脂
最大搭載質量(kg)	13.5
外形寸法(mm)W×D×H	448×443~858×164~244
付属品	アンカーボルト(6×55)×5、アンカープラグ×5、プロジェクタ取付ねじ(M4×10)×4(オプタマ専用)、製品組立用ねじ(M6×15)×4、六角レンチ(5mm、3mm)×各1、拡張プレート×1、拡張プレート取付ねじセット (樹脂スペーサー10mm×4、ねじ(M4×20)×4、皿ばねナット(M4)×4)、プロジェクタ取付ねじセット (樹脂スペーサー10mm×4、15mm×4、ねじ(M4×12)×4、ねじ(M4×20)×4、ねじ(M4×35)×4、ねじ(M5×25)×4)、脱落防止ワイヤー×1、ワイヤークリップ×4、組立設置説明書×1、設置用型紙×1

オーエスクリーン®



キヤクを大切に

＜お問い合わせはコンタクトセンターへ＞ 受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com

info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。