


オーエス電動スクリーン SET シリーズ
SET スクリーンイメージサイズ

型	NTSCタイプ(4:3)		HDタイプ(16:9)		WXGAタイプ(16:10)	
	W(mm)	H(mm)	W(mm)	H(mm)	W(mm)	H(mm)
80	1626	1219	1771	996	1771	1107
90	1829	1372	1992	1121	1992	1245
100	2032	1524	2214	1245	2214	1384
110	2235	1676	2435	1370	2435	1522
120	2438	1829	2657	1494	2657	1661
130	2642	1981	2878	1619	2878	1799
140	2845	2134	3099	1743	3099	1937
150	3048	2286	3321	1868	3321	2076
160	3251	2438	3542	1992	3542	2214
170	3454	2591	3764	2117	3764	2353
180	3658	2743	3985	2242	3985	2491
190	3861	2896	4206	2366	4206	2629
200	4064	3048	4428	2491	4428	2768


アスペクト比 (画面横縦比: 参考)

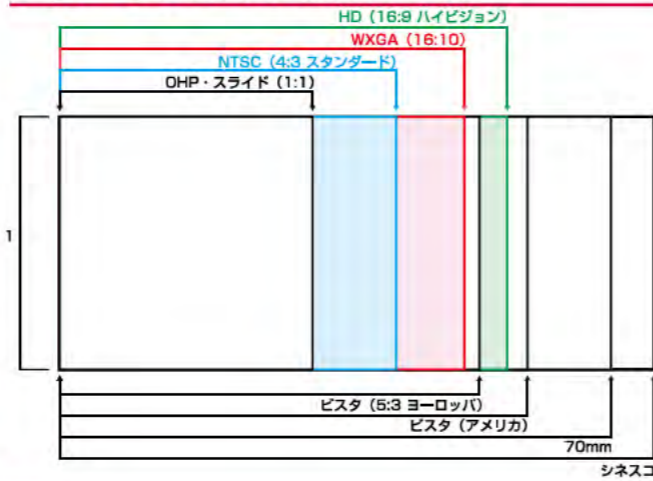

多人数での視聴に最適なスクリーン生地

拡散型 (ホワイト)

全方向に均一な映像を
拡散する視野角の広い
理想的なスクリーン
ホワイトマット




多人数での視聴に最適。
全員がほぼ同じ画質で映像を見ることが可能。

- WG103 最も標準的な生地
- WG208 大型スクリーン専用生地
- WF801 画質優先のシアター専用生地


WG103 防炎品

最も一般的なホワイト。平面性に優れ多方面に適応するスクリーンです。

■5°ゲイン 0.9±10%



■ハーフゲイン角 60°以上 反射特性曲線

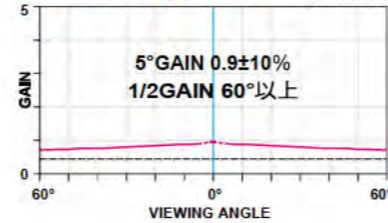

標準付属品 青字のセットはいずれかの操作方法選択の場合の付属品となります。

端子台タイプをお選びいただいた場合			
回路ボックス端子台タイプ	壁スイッチによる操作 一連用壁埋込スイッチ S-R3	壁スイッチとリモコンによる操作 S-R3、S-R1、リモコンフォルダーのセット	サイドブラケット 150型まで*
	リモコンによる操作 赤外線リモコン S-R1		
モジュラータイプをお選びいただいた場合			
回路ボックスモジュラータイプ	壁スイッチによる操作 壁埋込スイッチ S-R2	壁スイッチとリモコンによる操作 S-R2、S-R1、リモコンフォルダーのセット	サイドブラケット 150型まで*
	リモコンによる操作 赤外線リモコン S-R1		
DC24V端子台をお選びいただいた場合			
回路ボックス 24V 端子台	壁スイッチによる操作 一連用壁埋込スイッチ S-R3	壁スイッチとリモコンによる操作 S-R3、SX04-1183B のセット	サイドブラケット 150型まで*
	リモコンによる操作 FM リモコン SX04-1183B		

*150型以上はキャップ一体型のサイドブラケット仕様になります。ブラケットは本体取り付け済みです。アルミ天板はオプションです。

オーエスグループ



＜お問い合わせはコンタクトセンターへ＞ 受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495 Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。 TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

キモキを加圧に

価格はずべてオープンです。

電動スクリーン
SET



シンプルな構造で取り付け簡単、
ボックスやたれ壁設置に最適。
アルミ天板タイプ
Tセレクション
電動スクリーン



- タリートリガー
- DC 5V
- オールA接点


■使用状況にあわせて選ぶ操作方法/回路ボックス



電源工事を同時に行う端子台タイプ、端子台セパレート型のモジュラータイプ、そしてシステム組み込みの場合に24V仕様の端子台タイプも用意しました。回路ボックスは本体外付け。スクリーン設置後のメンテナンスも容易です。

■サイドブラケットとスライディングブラケット

サイドブラケットを標準付属。スライディングブラケットご希望の方にオプション設定しました。

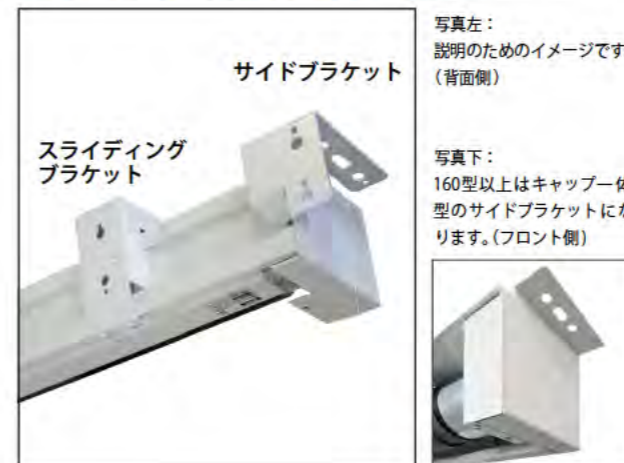

写真左：
説明のためのイメージです。
(背面側)

写真下：
160型以上はキャップ一体型のサイドブラケットになります。(フロント側)

■簡単なリミット設定

赤外線リモコンでも、壁埋め込みスイッチでも下限リミット(停止位置)の設定ができます。

■タリー出力

タリー出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力可能です。

■剥離可能なセンターマーク

スクリーンセンターには、センター位置を表す「センターマーク」が付けられており、位置決めが簡単です。

■交換が簡単なシンプル構造

本体を取り付けたまま、巻き取りパイプの交換が可能。スクリーン生地の変更やメンテナンスが楽に行えます。



電動スクリーン ボックス収納タイプ (Tセレクション)

10年保証 低ホルダー可 VOC



SET マスク無し 80~200型


オールA接続 DC5V

シンプルな構造で埋め込み型の設置におすすめ。
SETのマスク無しタイプ。



- 壁付け、天井付け双方に対応するサイドブラケット付属。(スライディングブラケットはオプションで選択可能)
- 既にオーエスのアルミボックスタイプをお使いの施設にはスクリーンのみの入れ替えが可能。
- 内部回路DC 5V。(2.4V仕様もお選びいただけます)

■外形寸法図

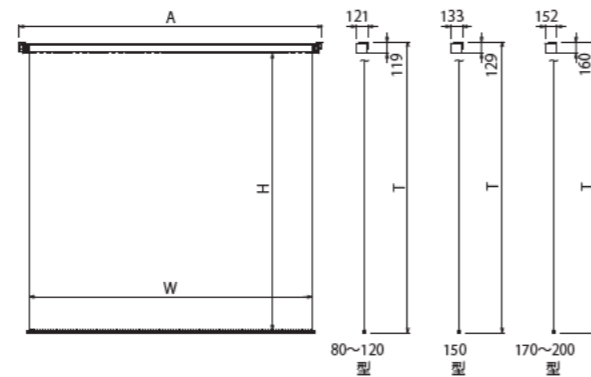

電動スクリーン ボックス収納タイプ (Tセレクション)

10年保証 低ホルダー可



SET 80~200型


オールA接続 DC5V

シンプルな構造で、軽量、取り付け簡単。埋め込み型の設置におすすめ。



- タリー出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力可能。
- 回路ボックスは本体外付け。スクリーン設置後のメンテナンスも容易。
- 内部回路DC 5V。(2.4V仕様もお選びいただけます)

■外形寸法図

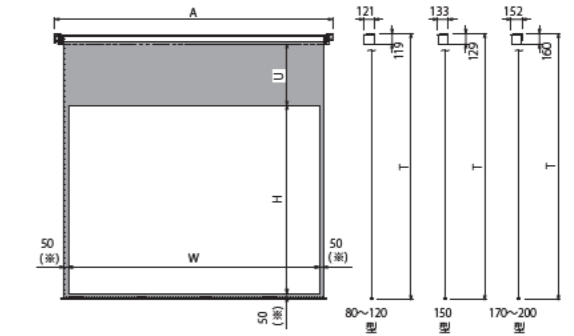

※180型以上の左右・下部黒マスクは80mmになります。

下記の表は、「マスク無し」「端子台タイプ」「壁埋込スイッチ」「白パネル」の標準型式です。それ以外のスクリーンバリエーションにつきましては、お問い合わせください。

NTSC (4:3)

※Nの記号はノーマスク(No Mask)を意味します。

画面サイズ	型式	対応生地	スクリーンサイズ WxH(mm)	外形寸法 A(mm)	全高 T(mm)	製品質量 (kg)	適用アルミボックス
80	SET-080V N -TW1	WG103	1726x1650	1947	1797	8.6	AL-220X
100	SET-100V N -TW1	★WG103	2132x2100	2353	2247	10.3	AL-260X
120	SET-120V N -TW1	★WG103	2538x2100	2759	2247	11.5	AL-300X
150	SET-150V N -TW3	★WG103	3148x2836	3376	2993	17.0	AL-360X
170	SET-170V N -TW3	★WG103	3554x3141	3782	3329	28.6	AL-400EX
200	SET-200V N -TW3	★WG103	4224x3628	4452	3816	33.9	AL-480EX

HD (16:9)

画面サイズ	型式	対応生地	スクリーンサイズ WxH(mm)	外形寸法 A(mm)	全高 T(mm)	製品質量 (kg)	適用アルミボックス
80	SET-080H N -TW1	WG103 ★WF801	1871x2100	2092	2247	9.4	AL-240X
100	SET-100H N -TW1	★WG103 ★WF801	2314x2100	2535	2247	10.8	AL-280X
120	SET-120H N -TW1	★WG103 ★WF801	2757x2100	2978	2247	12.2	AL-320X
150	SET-150H N -TW3	★WG103	3421x2418	3649	2575	17.6	AL-400X
170	SET-170H N -TW3	★WG103	3864x2667	4092	2855	30.0	AL-440EX
200	SET-200H N -TW3	★WG103	4588x3071	4816	3259	35.4	AL-510EX

WXGA (16:10)

画面サイズ	型式	対応生地	スクリーンサイズ WxH(mm)	外形寸法 A(mm)	全高 T(mm)	製品質量 (kg)	適用アルミボックス
82	SET-080W N -TW1	WG103 WF801	1871x1650	2092	1797	9.1	AL-240X
102	SET-100W N -TW1	★WG103 ★WF801	2314x2100	2535	2247	10.8	AL-280X
123	SET-120W N -TW1	★WG103 ★WF801	2757x2100	2978	2247	12.2	AL-320X
154	SET-150W N -TW3	★WG103	3421x2626	3649	2783	17.8	AL-400X
174	SET-170W N -TW3	★WG103	3864x2903	4092	3091	30.3	AL-440EX
205	SET-200W N -TW3	★WG103	4588x3348	4816	3536	35.9	AL-510EX

生地について ★スクリーンには上部に継ぎ目が入ります。表以外の生地もお選びいただけますが、生地により異なる制約があります。ご相談ください。外形寸法は標準ブラケット装着時の寸法です。

価格はずべてオープンです。

下記の表は、「マスクあり」「端子台タイプ」「壁埋込スイッチ」「白パネル」の標準型式です。それ以外のスクリーンバリエーションにつきましては、お問い合わせください。

HD (16:9)

画面サイズ	型式	対応生地	スクリーンサイズ WxH(mm)	外形寸法 A(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用アルミボックス
80	SET-080H M -TW1	WG103 WF801	1771x996	2092	2247	1054	9.4	AL-240X
100	SET-100H M -TW1	WG103 WF801	2214x1245	2535	2247	805	10.8	AL-280X
120	SET-120H M -TW1	WG103 WF801	2657x1494	2978	2247	556	12.2	AL-320X
150	SET-150H M -TW3	WG103	3321x1868	3649	2575	500	17.6	AL-400X
170	SET-170H M -TW3	★WG103 WG208	3764x2117	4092	2855	500	30.0	AL-440EX
200	SET-200H M -TW3	★WG103 WG208	4428x2491	4816	3259	500	35.4	AL-510EX

WXGA (16:10)

画面サイズ	型式	対応生地	スクリーンサイズ WxH(mm)	外形寸法 A(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用アルミボックス
82	SET-080W M -TW1	WG103 WF801	1771x1107	2092	1797	493	9.1	AL-240X
102	SET-100W M -TW1	WG103 WF801	2214x1384	2535	2247	666	10.8	AL-280X
123	SET-120W M -TW1	WG103 WF801	2657x1661	2978	2247	389	12.2	AL-320X
154	SET-150W M -TW3	★WG103	3321x2076	3649	2783	500	17.8	AL-400X
174	SET-170W M -TW3	★WG103 WG208	3764x2353	4092	3091	500	30.3	AL-440EX
205	SET-200W M -TW3	★WG103 WG208	4428x2768	4816	3536	500	35.9	AL-510EX

共通事項

標準付属品

- 一連用壁埋込スイッチ (S-R3)
- サイドブラケット (S-M2) / 150型まで
- トリガーケーブル

オプション

- スライディングブラケット (S-M1)
- 赤外線リモコン送信機/受光部 (S-R1)

赤外線リモコンをお使いの場合は、ホルダーが付属します。

関連製品

- アルミボックス (AL)

※壁埋込スイッチとスクリーン本体の接続は別途ケーブルをご用意ください。(0.75mm²×4C×1相当品) サイドブラケット本体取付済。160型以上は本体一体型。

生地について ★WG103は150V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。表以外の生地もお選びいただけますが、生地により異なる制約があります。ご相談ください。外形寸法は標準ブラケット装着時の寸法です。

価格はずべてオープンです。