

超短焦点
プロジェクター
推奨

展開・収納が楽なスプリング式

RoHS

スライドレールで黒板上の移動も可能 RV2 タイプ



【写真】 WSM-068F-FV2 レール無


**黒板に全面密着する安定感と平面性。
ソフトウインドとボールストップ機構を
備えたマグネットスクリーン。**

プロジェクター投写用ホワイトボード・モバイルスクリーン

- 全面マグネットシートで黒板面にピタリと密着し、超短焦点プロジェクターの投写映像にふさわしい平面性を確保します。
- オーエススクリーンのスプリング巻き取り技術で、スムーズな引出しと収納ができます。
- スライドレールを利用し、黒板の好きな位置に水平移動させることが可能です。(RV2 タイプ標準装備、FV2 タイプはオプション)
- エッジのカーブがほとんど無く、平面性が高いマグネットシートです。
- ボールストップ・ソフトウインド機構を搭載。下降途中で止められ、巻き上げはゆっくり行われます。
- 取っ手は強い力を加えると外れる安全設計、生徒が引っ掛けても怪我を未然に防ぎます。(写真右)



外形寸法図

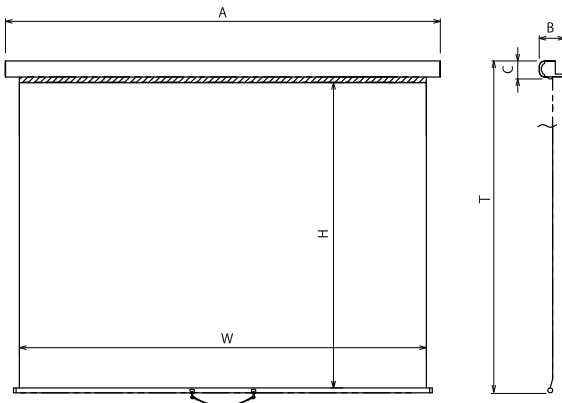

【写真】 WSM-074F-RV2 (レール付)

製品仕様

| 型式 | 型式 | イメージサイズ W×H (mm) | 外形寸法 (mm) | | | 高さ T (mm) | 映写可能最大インチサイズ | | | 本体質量 [※] (kg) |
|--------------|--|---------------------|----------------|----|----|--------------|--------------|----------|-------------|---------------------------|
| | | | A [※] | B | C | | NTSC(4:3) | HD(16:9) | WXGA(16:10) | |
| スライドレール付 | スライドレール無 | | | | | | | | | |
| WSM-068F-RV2 | WSM-068F-FV2 | 1520×1140 | 1624 | 95 | 68 | 1240 | 74 型 | 68 型 | 70 型 | 約 5.6 |
| WSM-074F-RV2 | WSM-074F-FV2 | 2027×1140 | 2131 | 95 | 68 | 1240 | 74 型 | 91 型 | 84 型 | 約 7.6 |
| 主材質 | スクリーン部：マグネットシート、下パイプ：樹脂、ケース：鋼材、巻き取りローラー：アルミ、 | | | | | | | | | |
| 塗装色 | ホワイト | | | | | | | | | |
| 付属品 | マーカー：赤×1・黒×1、レーザー×1、取り付けネジ(4×12)×4 | | | | | | | | | |

型式末尾 RV2 には、スライドレール (L=1600mm)×2 が付属します。スライドレールはオプションのお取扱いもいたします。(オプション型式：W-R1)

※スライドレールの長さ・質量は含まれません。

超短焦点プロジェクターの画像を正確に映し出すためには、スクリーンを平らな壁や黒板等に密着させる必要があります。価格はオープンです。製品には黒板は含まれません。

株式会社 オーエス 国土交通大臣許可番号(般-26)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

0120-380-495 Fax **0120-380-496**

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com> info@os-worldwide.com

キタキタ

製品仕様は2015年4現在のもので、予告無く変更する場合があります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。