マルチディスプレイスタンド DSF-552・652-1C DSF-554・654-2C



影響 マルチディスプレイスタンド 協議

DSF-552·652-1C

DSF-554·654-2C

55型(2面/4面)、65型(2面/4面)に 対応するディスプレイスタンド。

- アルミ押し出し成型フレームで、スタイリッシュで堅牢なボディ。
- ディスプレイの高さ調整が無段階で可能。 そのため周囲造作物とレベル合わせが可能。
- 転倒角 16°以上。(一般的な家電基準は 15°)




授業や会議のマルチディスプレイ需要に




配線目隠し機構 露出させたくない配線は支柱内に隠せます。取り出し口は3つの高さから選択。

2種類の配線カバーの組み合わせで配線孔をお好みの位置に設定できます。 (上段・中段・下段)

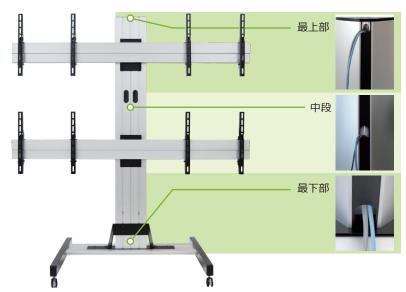





<DSF-552-1C>




<DSF-652-1C>



<DSF-554-2C>





主な仕様

型式	DSF-552-1C	DSF-652-1C	DSF-554-2C	DSF-654-2C
外形寸法 (mm)	W1812×D860×H1423~1662	W2212×D1020×H1423~1762	W1812×D1020×H1918~2162	W2212×D1020×H2018~2262
製品質量	約42kg	約50kg	約63kg	約67kg
取付ディスプレイ数	2台		4台	
対応ディスプレイサイズ	55型	65型	55型	65型
転倒角度	16°以上*1	20°以上*1	17°以上**1	
耐震性 (Gal)	水平最大281以上*1	水平最大 356以上**1	水平最大299以上**1	
調整機構	チルト±1° 高さ±2mm、前後 ±2mm		チルト±1°、高さ±2mm、前後±2mm	
キャスター	φ60双輪 キャスター4個(ストッパー付き2個)			

※仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。 ※1 ディスプレイは最大搭載質量とし、ディスプレイ最上位、ディスプレイ横設置、棚板無し、セットボックス収納ケース無しの場合の計算値です。

オーエスク"ルーフ°





〈お問い合せはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495 上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

Fax 0120-380-496 TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214 info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。