


商業空間や公共施設でのデジタルサイネージに最適



屋内用ディスプレイ筐体

- アルミ押し出し成型により軽量化、スタイリッシュなデザインを実現。
- VESA規格W200~400×H200~600(mm)準拠、55型(MID-55型式)、65型(MID-65型式)のほとんどのディスプレイの縦向き搭載に対応。
- 本体色はシルバーとブラックを用意。
- 移動設置可能なキャスタータイプと安全性に優れたアンカータイプの2種類をラインナップ。
- 複数の配線孔を装備し、きれいな配線処理が可能。

背面の配線カバーは2種類4枚の板で構成されています。板の組み合わせにより、配線孔をお好みの位置に設定できます。

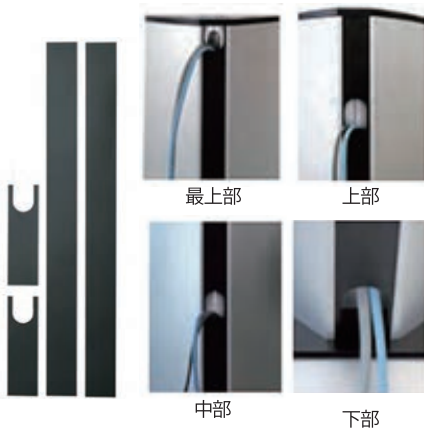

◀筐体前面
ディスプレイと周辺機器を丸ごと保護する安全設計。



◀筐体背面
スタンド支柱により、ディスプレイを堅牢に支えます。



サイネージの運用に便利な機能



筐体下部に収納スペースを装備。STB(セットトップボックス)、PC等を収納可能。鍵付きの扉で盗難防止。




アクリルカバーやスピーカーもオプションで搭載可能。(画像はスピーカー取付位置)




ディスプレイ収納部背面に排気ファンを2基、STB収納スペース背面には吸気口(フィルター付)を標準装備。

外形寸法図


MID-55CS(K)V1

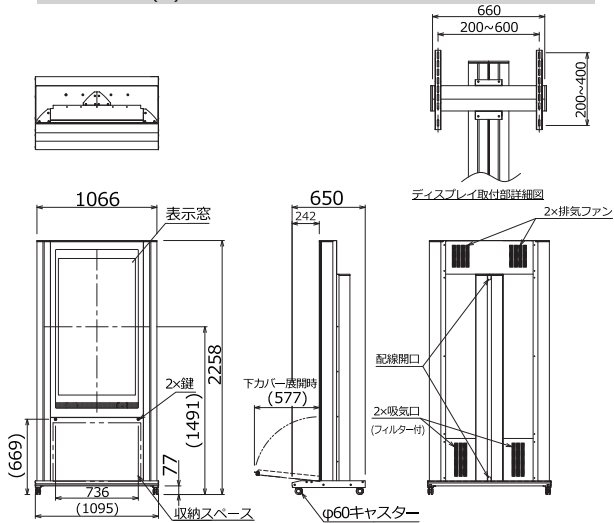


MID-65CS(K)V1

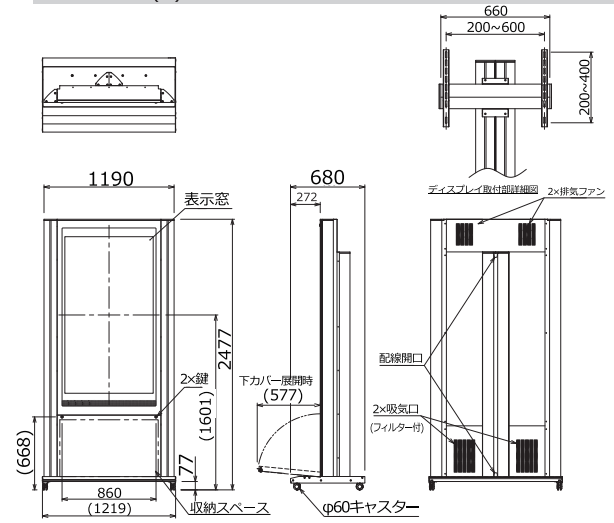

MID-55SS(K)V1

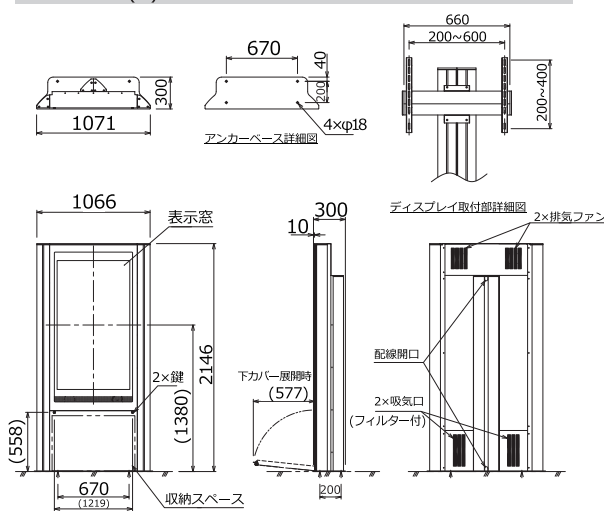

MID-65SS(K)V1

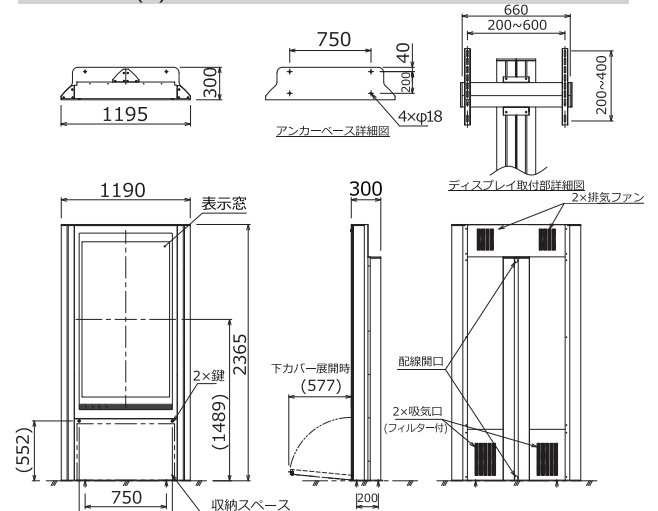

仕様

型式	キャスター仕様				アンカー仕様			
	MID-55CSV1	MID-55CKV1	MID-65CSV1	MID-65CKV1	MID-55SV1	MID-55SKV1	MID-65SV1	MID-65SKV1
色	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック
主材質	A6063、SPCC、STKR、SS400、樹脂 (ABS)							
外形寸法 (mm)	W1095×D650×H2258				W1219×D680×H2477			
製品質量 (kg)	約80				約100			
対応ディスプレイサイズ※1	55型 (VESA W200~400×H200~600)				65型 (VESA W200~400×H200~600)			
排気ファン仕様	□120mm×38mm厚×2個、電圧:100V/4.4W、騒音レベル:46dB							
最大搭載質量 (kg)	40以下							
転倒角度	16°※2				-			
耐震性 (gal)	281				-			
設置仕様	キャスター仕様				自立型 アンカー固定 (M12以上)			
キャスター	φ60 双輪キャスター×4 (ストッパー付2個)				-			
設置環境	完全屋内 周囲温度0℃~38℃ 周囲湿度20~80%							
収納スペース	鍵付き W780×D140×H520				鍵付き W900×D140×H520			
付属品	ディスプレイ取付ねじセット×1式、製品組立用ねじセット×1式、組立設置説明書×1、7ロテーパータブ (マグネット付)×1							

※1 一部対応できないディスプレイがあります。 ※2 ディスプレイ搭載質量最大の場合。

キーボードを収納

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号 (般-31) 第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。 TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

製品仕様は2020年2月現在のものです。予告なく変更することがあります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。