


VGA変換ケーブル仕様
 カナレ製：HDR15F-J1.5C

部品名	備考
セパレータ	モールド材質 塩化ビニル黒
同軸マルチケーブル	カナレ製 V5-1.5Cユニット
中継用BNC型コネクタ	カナレ製 BCJ-RUC1-RE
高密度Dsubコネクタ	MIL-C-24308相当品 メスコンタクト
結線内容	
Dsub HD15 (メス)	V5-1.5C BNC
1 6 11	10 赤 R
6 2	11 緑 G
7 3	12 青 B
8 4	13 黄 H
13 5	14 白 V
10 10	
14 14	

標準付属品	
名称	数量
天井化粧アダプター	1
ディスプレイ取付ビス	1式

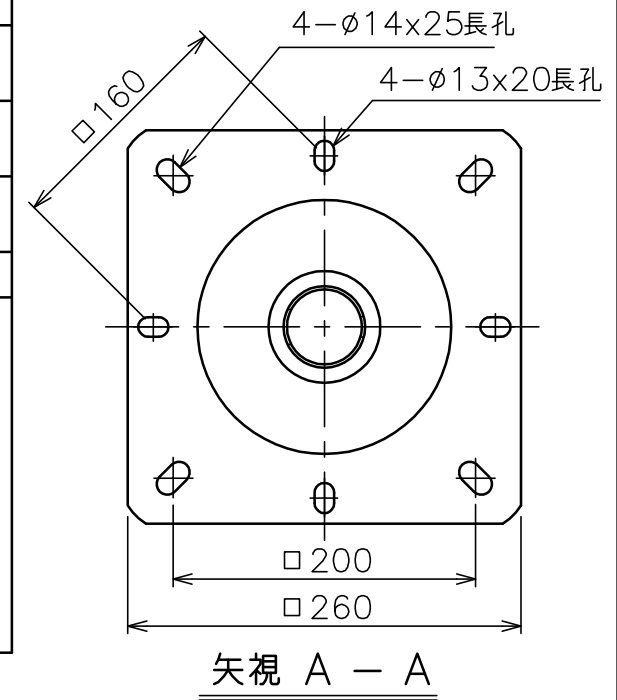

パイプセット TH-PAS[K] (別売) (スラブ取付板・パイプのセット)

型 式	組合せ寸法 L			
	a	b	c	d
TH-PA0400S[K]	—	450	500	550
TH-PA0550S[K]	550	600	650	700
TH-PA0700S[K]	700	750	800	850
TH-PA0850S[K]	850	900	950	1000
TH-PA1000S[K]	1000	1050	1100	1150
TH-PA1150S[K]	1150	1200	1250	1300
TH-PA1300S[K]	1300	1350	1400	1450
TH-PA1450S[K]	1450	1500	1550	1600

塗 装 色	TH-210LD01 日塗工 25-90C相当アイボリー色
	TH-210LD02 日塗工 N-30相当ブラック色
主 要 材 質	SPCC (本体)
質 量	2.0kg (本体のみ)
最大搭載荷重	0.15kN (15kgf)
備 考	RoHS対応品

注 記

1. 取付けベースはVESA規格に準拠しております。