

スライディングブラケット

2250以上 取付穴芯 (壁又は天井)  
(スライド可能)



2932 全長

1494


2657

50

電源ケーブル (約2.0m)

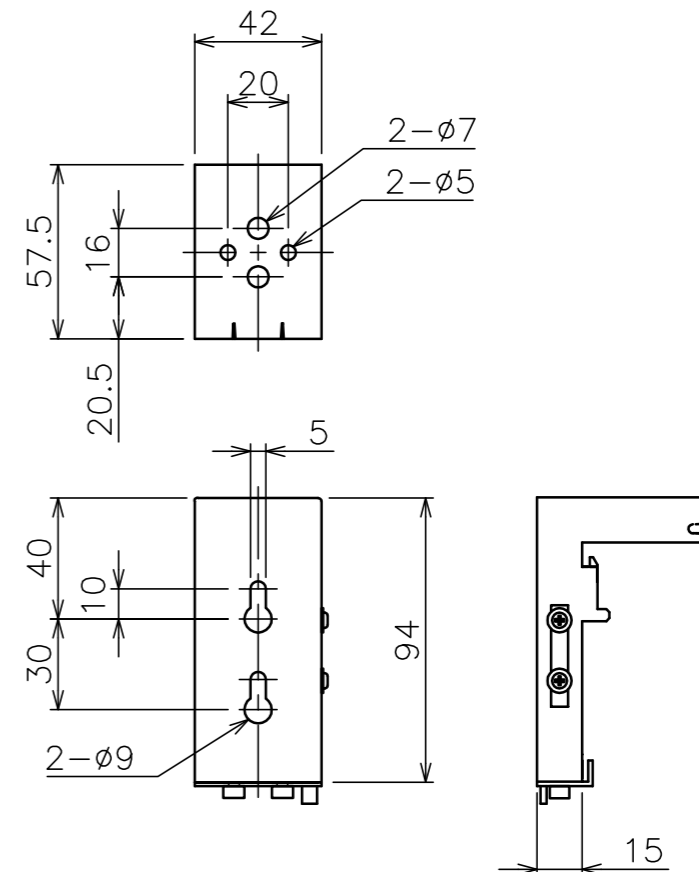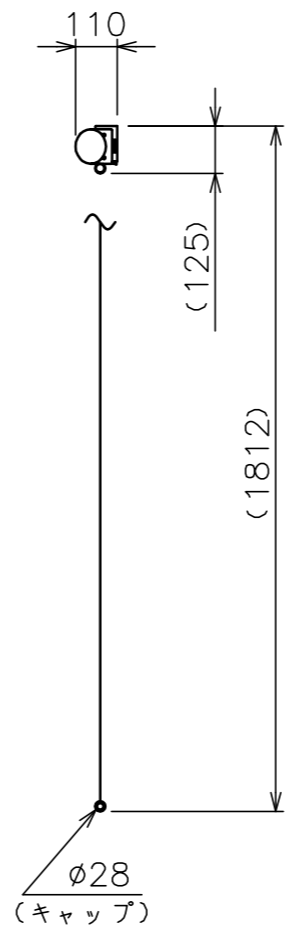


スライディングブラケット詳細図

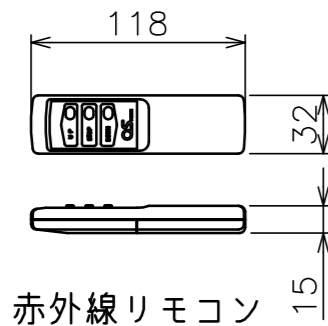

赤外線リモコン

φ2.5ステレオミニプラグ

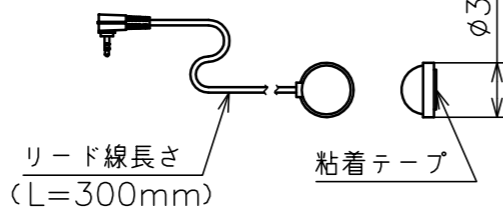

リード線長さ  
(L=300mm)

粘着テープ

赤外線受光部

インバータ照明下では受信感度が低くなり、到達距離が短くなる場合があります。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	85W
最大消費電流	0.8A
待機電力	0.6W
昇降速度	78/94(mm/sec)

注 記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線  
配管工事、及び配線材料は別途となります。

スクリーン生地	ピュア・マット (WF201・202)
	ウルトラビーズ (BU102) 防炎品
スクリーンケース	シンメトリーケース
	NTK2009-1200 309相当シルバー色
質 量	13.0kg
オプション	FS-1 壁埋込スイッチ
	P21-A/P22-A スクリーン取付ポールセット
機 構	テンションアジャスト
備 考	RoHS対応品