



”a”部詳細

電源線 AC100V WF1.6 - 2C×1 相当  
 操作線 VCTF 0.75-4C×1 相当  
 壁スイッチ



1連用埋込型スイッチ  
 (モダンプレート：ミルクホワイト)

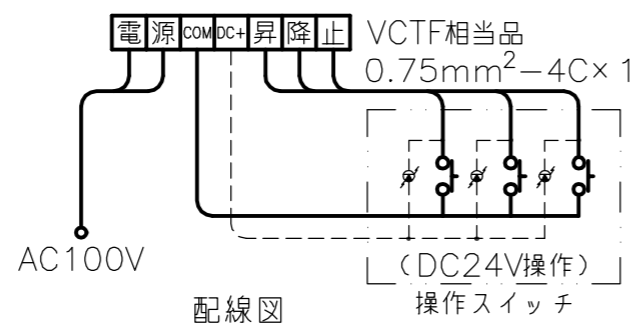

配線図

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線  
 配管工事、及び配線材料は別途となります。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	105W
最大消費電流	1.0A
待機電力	0.6W
昇降速度	106/128(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト (WG103・207) 防災品
	ビーズ (BS101) 防災品
スクリーンケース	日塗IC25-80B相当オフホワイト色
質量	18.0kg
適用ボックス内寸法	L2200×h200×d200
適用アルミボックス	AL-234EX
オプション	FS-5 赤外線リモコン
備考	RoHS対応品
	VOC対策品