



注記

- *印寸法は、ボックス（別途）参考寸法です。
（ボックスには、約φ30の入線孔が必要です。）
- スイッチボックス、一次・二次電気配線
配管工事、及び配線材料は別途となります。



1連用埋込型スイッチ
(モダンプレート：ミルキーホワイト)

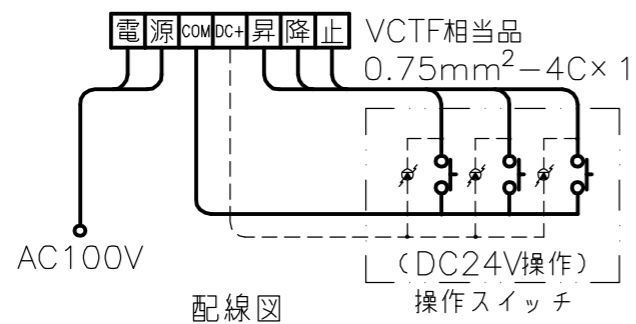

傾斜用モーター

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	30W
最大消費電流	0.3A
待機電力	0.5W

昇降用モーター

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	40W
最大消費電流	0.5A
待機電力	0.5W
昇降速度	106/128(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト (WG107) 防災品
	ビーズ (BS101) 防災品
質量	23.0kg

オプション	FS-5 赤外線リモコン
	適用アルミボックス AL-205EX 内寸L2000×h200×d200