


・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

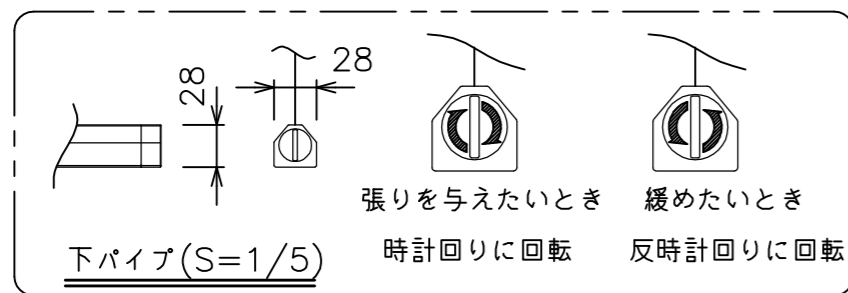

- 注記
- スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
 - WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.97A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	83/100 (mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103)	防炎品
	ビーズ(BS101)	防炎品
スクリーンケース	材質:アルミ 色:白(日塗IN-93 7分つや)相当	
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整	
質量	38.4kg	
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)	
アルミボックス	AL-377X	
付属品	一連用壁埋込スイッチ ×1	
備考	RoHS対応品/VOC対策品	