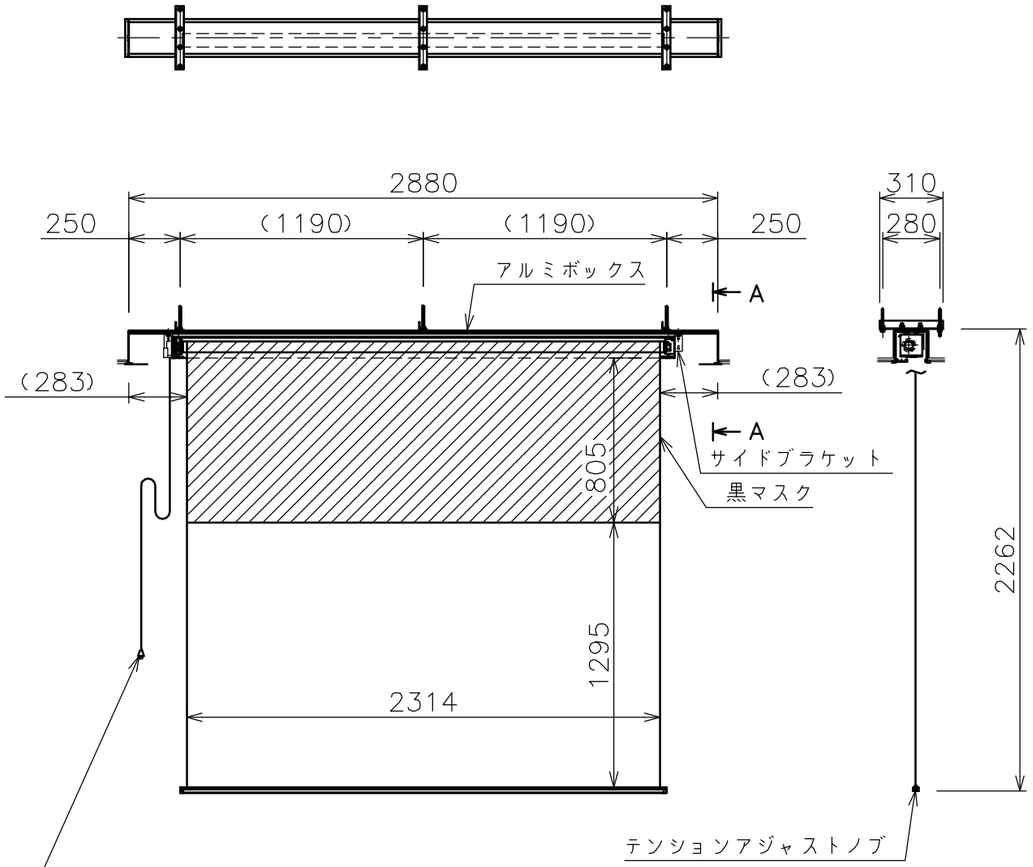

端子台タイプをご選択の場合、電源コンセントは付属されておりません。

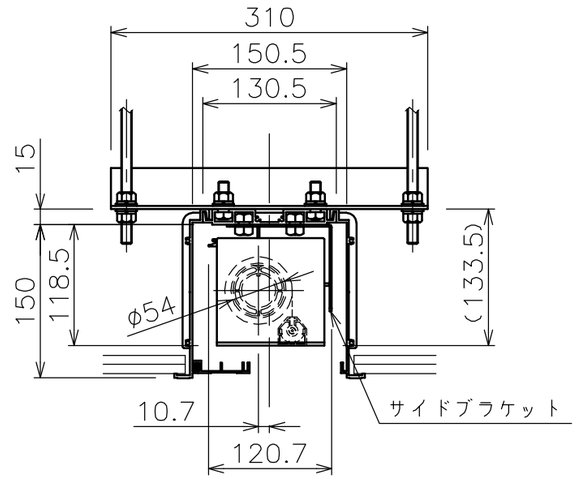

矢視A−A(S=1/6)

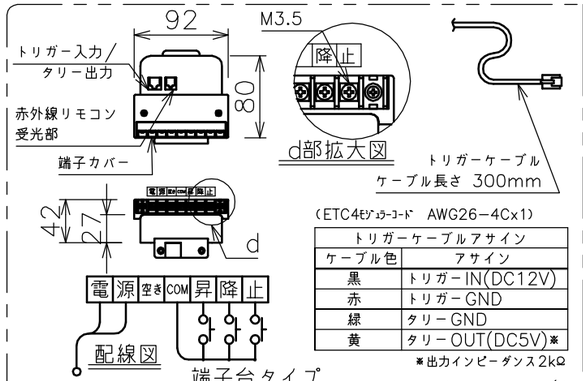

(ETC4ﾓｼﾞｭﾗｰｺｰﾄﾞ AWG26−4Cx1)

トリガーケーブルアサイン	
ケーブル色	アサイン
黒	トリガーIN(DC12V)
赤	トリガーGND
緑	タリーGND
黄	タリーOUT(DC5V)※

※出力インピーダンス2kΩ

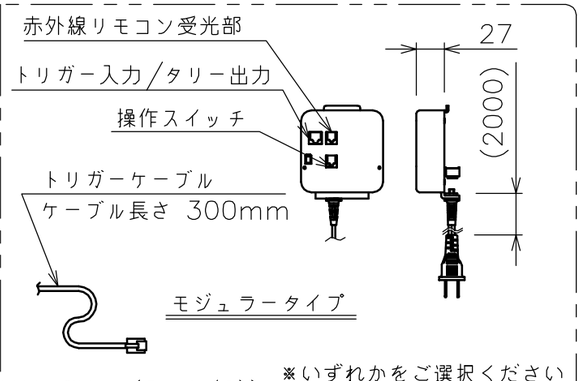

※いずれかをご選択ください

選択回路ボックス(左側側面詳細図(S=1/6))

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

※いずれか、もしくは両方をご選択ください

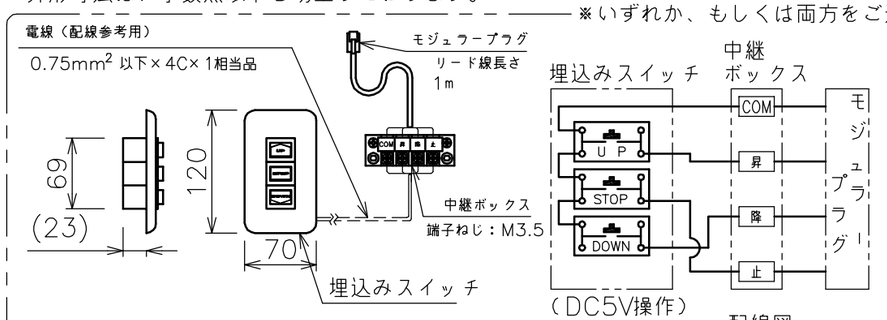

※端子台タイプをご選択の場合、中継ボックスは付属されておりません。

壁埋込スイッチ



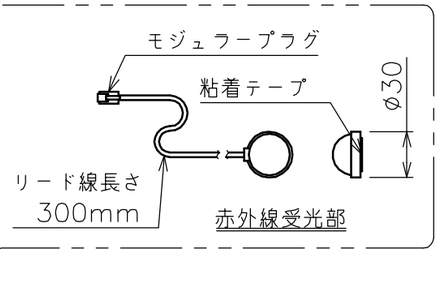

選択操作スイッチ(リモコン)

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	0.96A
昇降速度	66/79 (mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト（WG103） 防炎品
	ビーズ（BS101） 防炎品
スクリーンケース	シンメトリーケース
機構	テンションアジャスト
質量	27.3kg
選択部品	回路ボックス/操作スイッチ(リモコン)
オプション	赤外線リモコン(S−R1) 壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
アルミボックス	AL−288X
備考	RoHS対応品/VOC対策品

注 記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなることがあります。

株式会社オーエス	商品名称 電動 環境対策スクリーン Bセレクション（アルミボックスタイプ）	商品型式 SEB−100HF−__1	縮尺 A3 1/30	単位 mm	DATE 2010/12	図名 製品寸法図