


(ETC4用コード AWG26-4C x 1)

ケーブル色	アサイン
黒	トリガー-IN(DC12V)
赤	トリガー-GND
緑	タリ- GND
黄	タリ-OUT(DC5V)*

*出カインピーダンス2kΩ

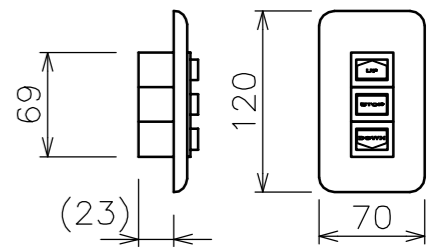


仕様：モダンプレート(ミルキーホワイト)
電線：配線参考、要別途用意
0.75mm² x 4C x 1相当

一連用壁埋込スイッチ

回路ボックスおよび操作スイッチ (S=1/5)

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

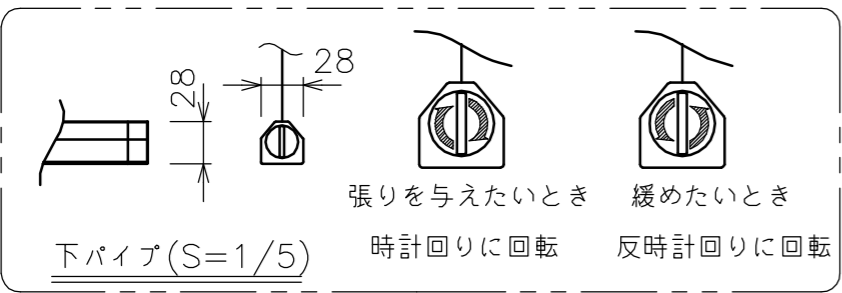

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. []寸法はPP201の場合の寸法となります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	66/79 (mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防炎品 ピュア・マット(WF202) ピュア・マット(WF203) ビーズ(BS101) 防炎品 ウルトラビーズプレミアムグレー(BU202) 防炎品 パール(PP201) 防炎品
スクリーンケース	材質：アルミ 色：白(日塗IN-93 7分つや)相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質量	25.8kg
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)
アルミボックス	AL-268X
付属品	一連用壁埋込スイッチ × 1
備考	RoHS対応品