


仕様：モダンプレート(ミルキーホワイト)  
電線：配線参考、要別途用意  
0.75mm<sup>2</sup>×4C×1相当

一連用壁埋込スイッチ

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

テンションアジャストノブ

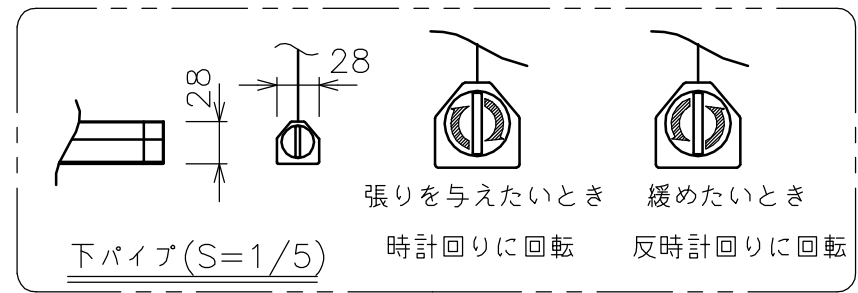

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
3. [ ]寸法はPP201の場合の寸法となります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	66/79 (mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防炎品 ピュア・マット(WF202) ピュア・マット(WF203) ビーズ(BS101) 防炎品 ウルトラビーズプレミアムグレー(BU202) 防炎品 パール(PP201) 防炎品
スクリーンケース	材質：アルミ 色：白(日塗工N-93 7分つや)相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質量	27.3kg
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)
アルミボックス	AL-288X
付属品	一連用壁埋込スイッチ ×1
備考	RoHS対応品