


・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

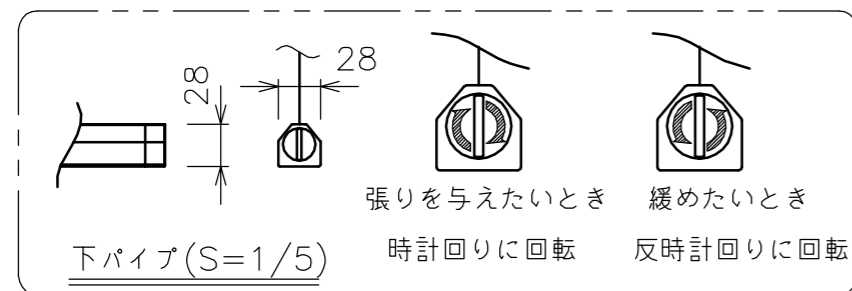

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。

|            |                |
|------------|----------------|
| モーター       | ローラー内蔵型        |
| モーター定格電圧   | AC100V 50/60Hz |
| モーター定格電流   | 1.13A          |
| モーター定格運転時間 | 4min           |
| 制御信号電圧     | DC5V           |
| 昇降速度       | 67/80 (mm/sec) |

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| スクリーン生地  | ホワイト (WG103) 防炎品              |
|          | ホワイト (WG207) 防炎品              |
|          | ビーズ (BS101) 防炎品               |
| スクリーンケース | 材質：アルミ<br>色：白(日塗IN-93 7分つや)相当 |
| リミット調整機構 | 一連用壁埋込スイッチによる調整               |
| 質量       | 55.2kg                        |
| アスペクト比   | NTSCタイプ(4:3)                  |
| アルミボックス  | AL-390EX                      |
| 付属品      | 一連用壁埋込スイッチ ×1                 |
| 備考       | RoHS対応品                       |