



矢視A-A(S=1/6)

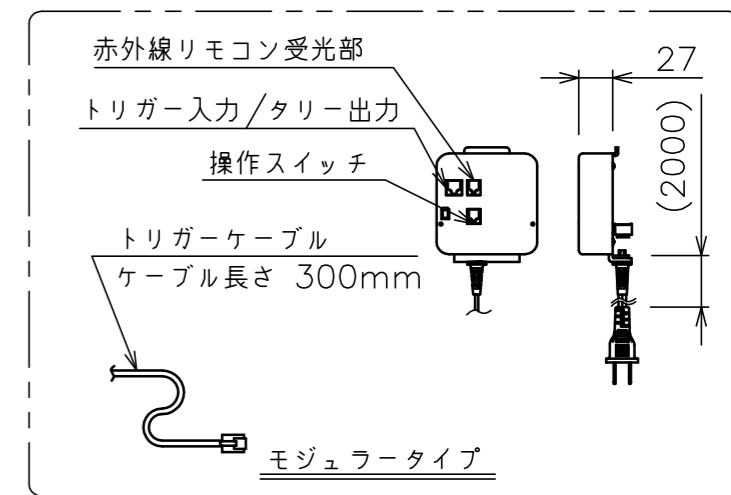

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

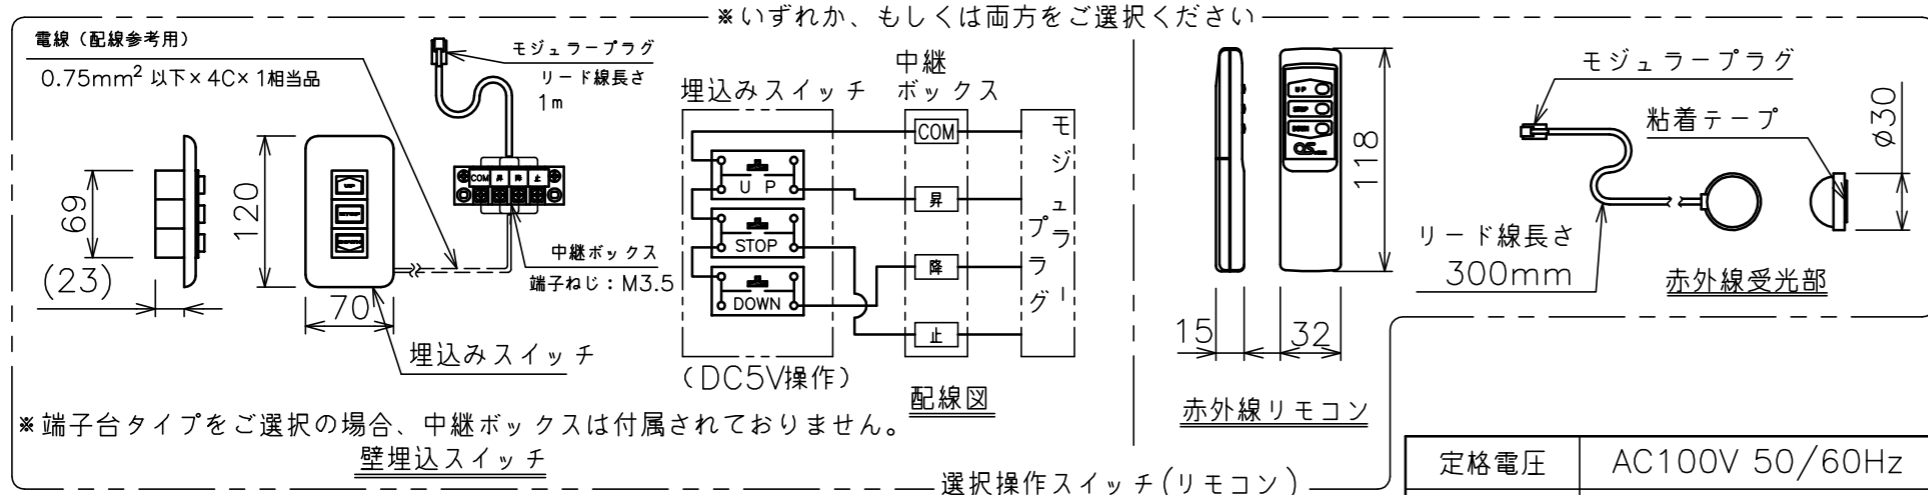

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
3. []寸法はPP201の場合の寸法となります。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	0.96A
昇降速度	66/79 (mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト (WG103)	防炎品
スクリーンケース	シンメトリーケース	
機 構	テンションアジャスト	
質 量	25.2kg	
選 択 部 品	回路ボックス/操作スイッチ (リモコン)	
オプション	赤外線リモコン (S-R1) 壁埋込スイッチ (S-R2)/一連用壁埋込スイッチ (S-R3)	
アルミボックス	AL-268X	
備 考	RoHS対応品	